

SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415005>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste DEUTSCH DT04-3P, kodowanie: A Rygiel klipsowy, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-3S Rygiel klipsowy, długość kabla: 1,5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1415005
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1DWA
Klucz produktu	BF1DWA
Strona katalogu	Strona 244 (C-2-2019)
GTIN	4055626036816
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	96,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	96,2 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415005>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Hydraulika mobilna
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki	Silikon
materiał uchwytu	TPU
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	niklowane
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	brak

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 8 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	48 V DC
Prąd znamionowy I_N	8 A
Układ ochronny	niepodłączony

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste DEUTSCH DT04-3P Rygiel klipsowy
Liczba biegunów	3
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	3
Rodzaj rygla	Rygiel klipsowy

Przylącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste DEUTSCH DT06-3S Rygiel klipsowy
-------------	--

SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1415005


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415005>

Liczba biegunów	3
	3
Rodzaj rygla	Rygiel klipsowy

Kabel/przewód

Długość przewodów	1,5 m
-------------------	-------

PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	42 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10152 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	42x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	18
Przekrój przewodu	3x 0,75 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,69 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu	5,2 mm ±0,15 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PP
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,21 mm
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	≥ 0,38 mm
skręt całkowity	3 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu	≤ 26 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 1 GΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	≤ 300 V AC
Napięcie probiercze	≥ 3000 V AC (test iskrzenia)
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Cykle gięcia maksymalnie	4000000
Bezhalogenowość	wg DIN VDE 0472 część 815
	wg DIN EN 50267-2-1

SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415005>

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 758/1581 (poziome)
	wg UL 758/1581 FT2
	wg DIN EN 60332-2-2
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1, 168 h przy 100 °C
	wg UL 758, 168 h przy 60 °C
Pozostała odporność	odporny na hydrolizę i mikroby
	Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
	nieprzywierające
	odporne na zużycie
Właściwości szczególne	giętki
	do łańcuchów kablowych
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C (Wtyk męski/gniazdo)


SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1415005


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415005>

Rysunki

Schemat

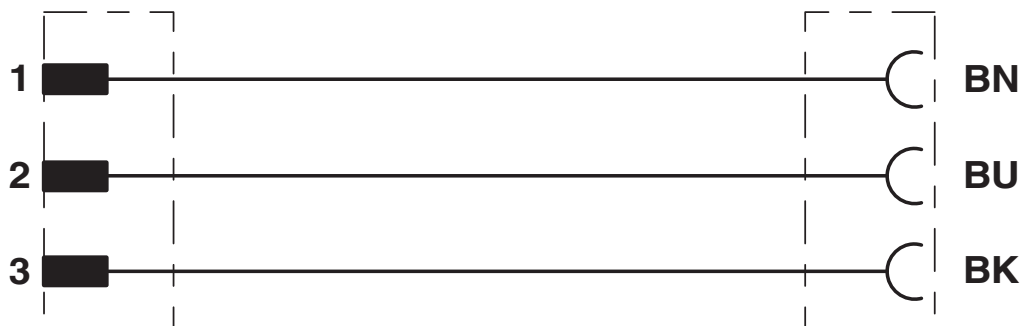

Rysunek schematyczny

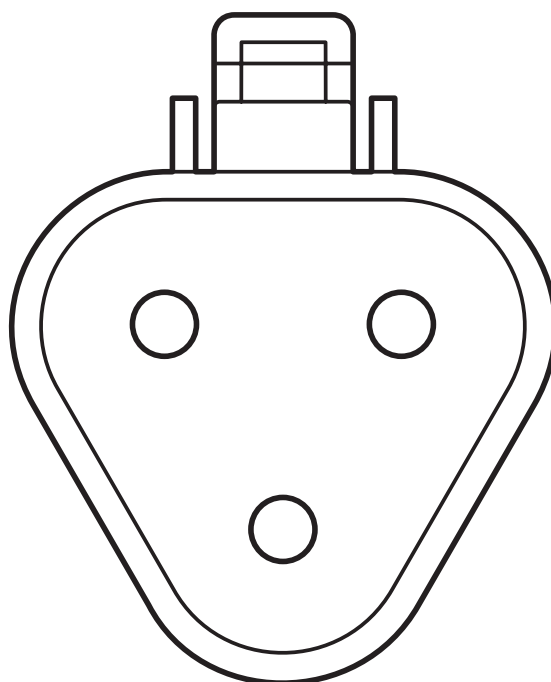


Widok pinów DEUTSCH DT06-3S

SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1415005


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415005>

Rysunek wymiarowy

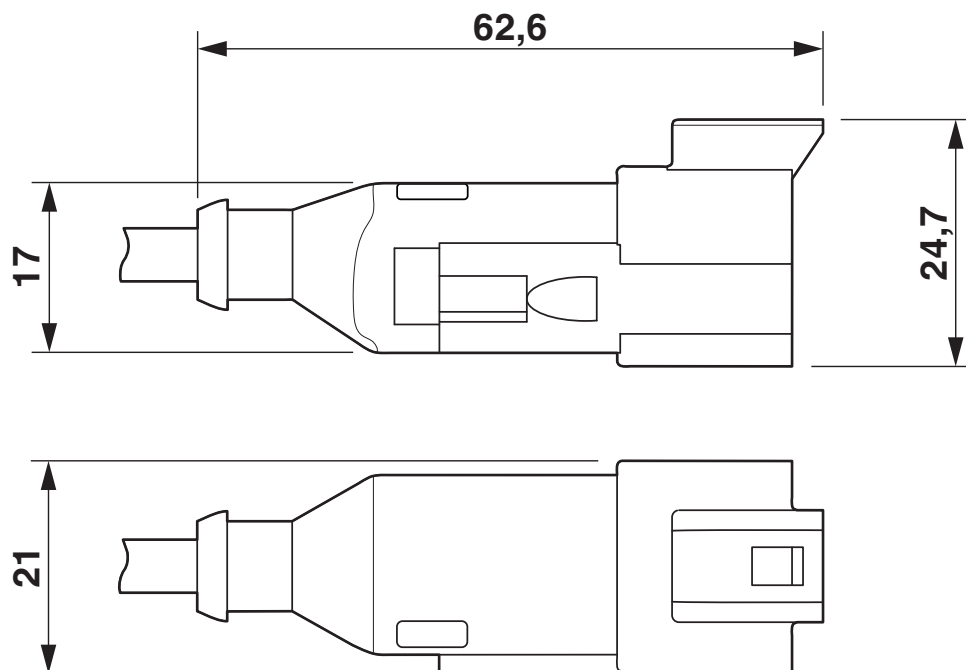

DEUTSCH DT04-3P, widok z góry i widok z boku

Rysunek wymiarowy

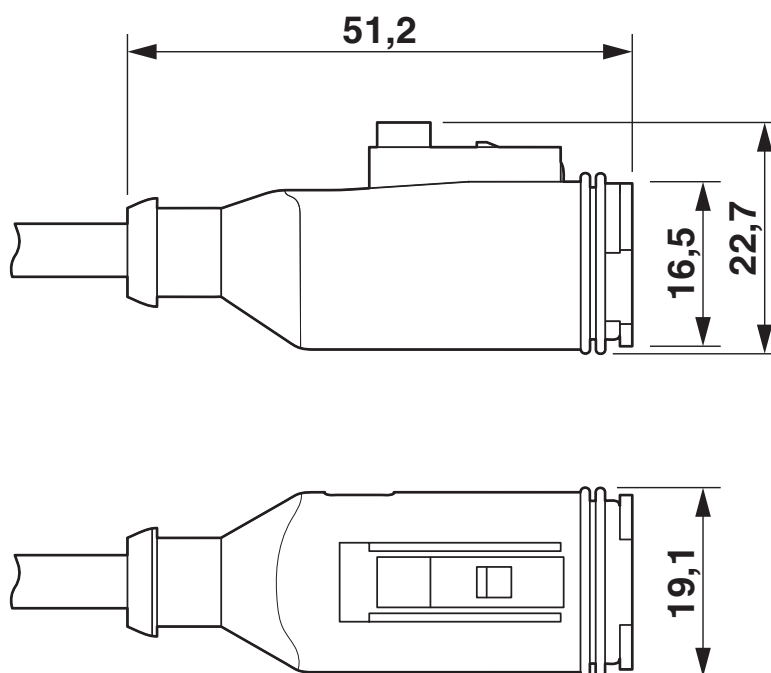


DEUTSCH DT06-3S, widok z góry i widok z boku

SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1415005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415005>

Rysunek schematyczny

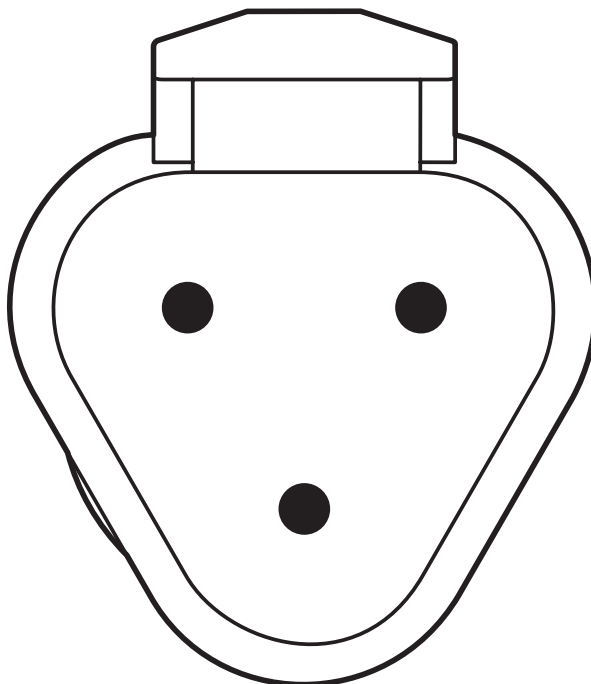

Widok pinów DEUTSCH DT04-3P

SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415005>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415005>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415005>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415005>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415005>

Akcesoria

PABA WH/23 - Szyld wtykany

1013779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013779>



Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

PABA YE/23 - Szyld wtykany

1013782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013782>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415005>

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl