

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415109>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń, z uszczelką płaską

Opis produktu

Przepust kablowy, z uszczelką płaską

Korzyści

- Badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne
- bezhalogenowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1415109
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DDX
Klucz produktu	BF7DDX
Strona katalogu	Strona 650 (C-3-2019)
GTIN	4055626037714
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	27,86 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20,4 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415109>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Zastosowanie	Ex
Liczba przewodów	1
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	ESKE/1-L-e 25
Ekranowany	nie

Dane Ex

Stosowane typy przewodu	do kabli niezbrojonych
Zastosowanie w strefie Ex	tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	43 mm
Długość gwintu przyłącza	15 mm
Średnica otworu	25,1 mm ... 25,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	29 mm
Rozwartość klucza króćców	29 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	33 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	EPDM
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	750
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Przyłącze śrubowe, bezhalogenowe)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 17 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	2,00 Nm
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 75 °C (statyczny)

Dopuszczenia

ATEX	II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db
IECEX	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

Rysunki

Rysunek wymiarowy

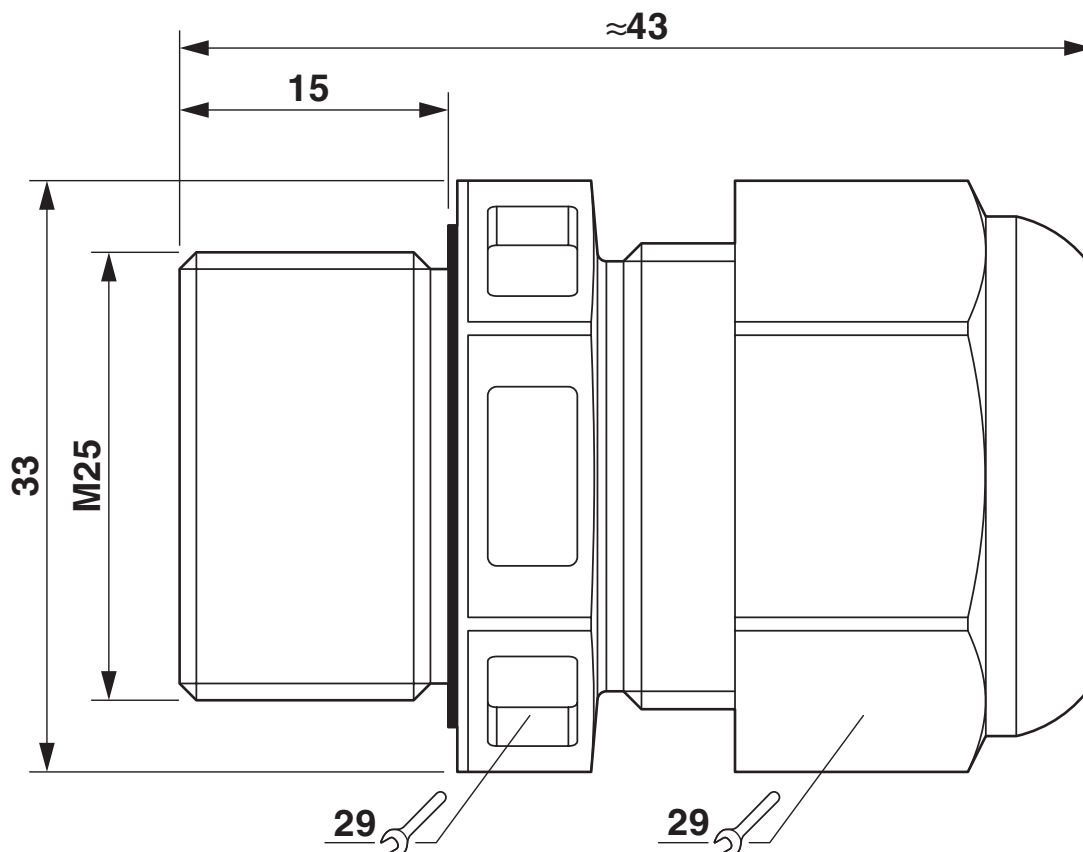

Rysunek wymiarowy

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415109>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415109>



EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-DE.HA67.B.00120



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx PTB 13.0034X



ATEX

ID dopuszczenia: PTB 13 ATEX 1015 X



DNV GL-EX

ID dopuszczenia: TAE00002SV

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415109>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BK - Dławnica kablowa

1415109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415109>



Akcesoria

A-INL-M25-P-BK - Przeciwnakrętka

1411216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411216>

Przeciwnakrętka, na gwint M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl