

G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415110>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń, z uszczelką płaską

Opis produktu

Przepust kablowy, z uszczelką płaską

Korzyści

- Badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne
- bezhalogenowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1415110
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DDX
Klucz produktu	BF7DDX
Strona katalogu	Strona 650 (C-3-2019)
GTIN	4055626037721
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,69 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Zastosowanie	Ex
Liczba przewodów	1
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	ESKE/1-L-e 32
Ekranowany	nie

Dane Ex

Stosowane typy przewodu	do kabli niezbrojonych
Zastosowanie w strefie Ex	tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	51 mm
Długość gwintu przyłącza	15 mm
Średnica otworu	32,1 mm ... 32,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	36 mm
Rozwartość klucza króćców	36 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	41 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M32 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń
Materiał uszczelki	EPDM
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	750
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Przyłącze śrubowe, bezhalogenowe)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	13 mm ... 21 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	3,00 Nm
Bezhalogenowość	tak

G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415110>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 75 °C (statyczny)

Dopuszczenia

ATEX	II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db
IECEX	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

Rysunki

Rysunek wymiarowy

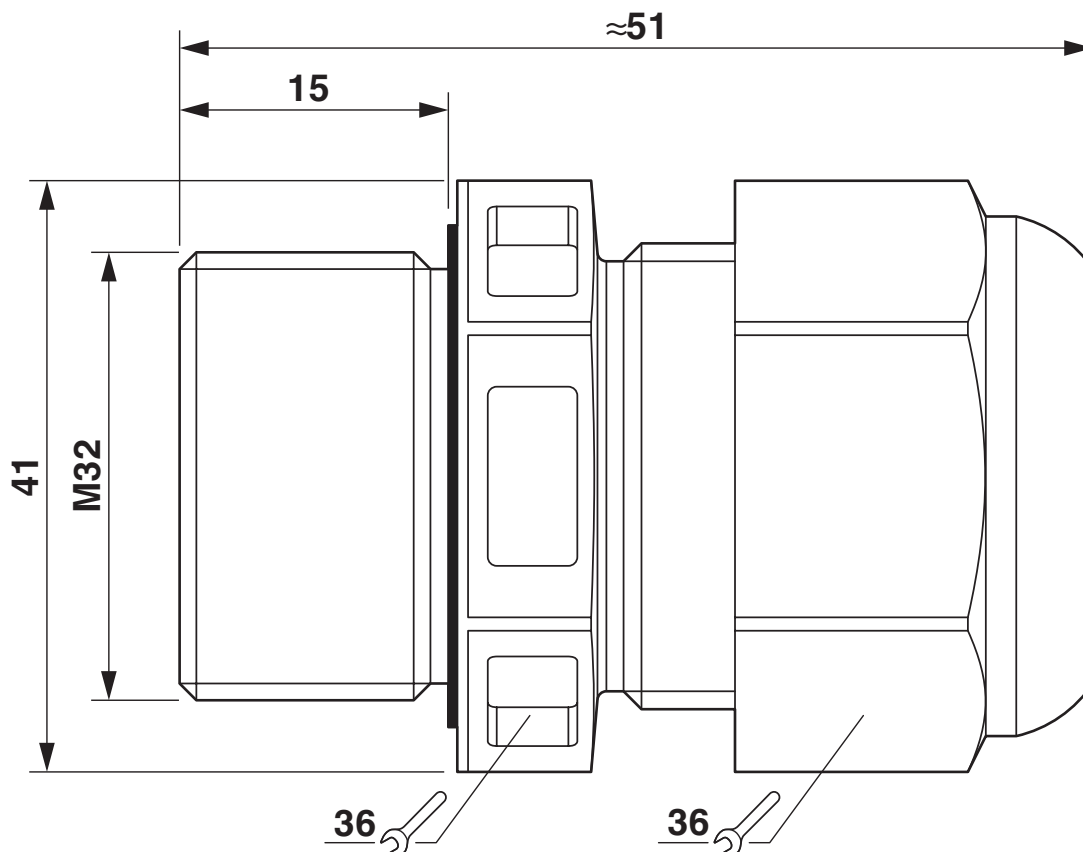

Rysunek wymiarowy

1415110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415110>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415110>



EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-DE.HA67.B.00120



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx PTB 13.0034X



ATEX

ID dopuszczenia: PTB 13 ATEX 1015 X



DNV GL-EX

ID dopuszczenia: TAE00002SV

G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415110>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BK - Dławnica kablowa

1415110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415110>



Akcesoria

A-INL-M32-P-BK - Przeciwnakrętka

1411217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411217>

Przeciwnakrętka, na gwint M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl