

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 4,5 mm ... 9 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: czarny/niebieski, z uszczelką płaską

## Opis produktu

Przepust kablowy, z uszczelką płaską

## Korzyści

- Badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne
- bezhalogenowy

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1415116               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DDX                |
| Klucz produktu                      | BF7DDX                |
| Strona katalogu                     | Strona 650 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4055626037776         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 12,15 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 11,35 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

## Dane techniczne


### Właściwości produktu

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Typ produktu          | Dławnica pełna |
| Zastosowanie          | Ex             |
| Liczba przewodów      | 1              |
| Producent             | WISKA          |
| Oznaczenie producenta | ESKE/1-L-i 16  |
| Ekranowany            | nie            |

### Dane Ex

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Stosowane typy przewodu   | do kabli niezbrojonych |
| Zastosowanie w strefie Ex | tak                    |

### Wymiary

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Długość                                  | 37 mm                                                                                |
| Długość gwintu przyłącza                 | 15 mm                                                                                |
| Średnica otworu                          | 16,1 mm ... 16,3 mm                                                                  |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 20 mm                                                                                |
| Rozwartość klucza króćców                | 20 mm                                                                                |
| Wymiar kątowy sześciokąta                | 23 mm                                                                                |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy        | M16 x 1,5                                                                            |
| Skok gwintu                              | 1,5 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kolor                                                             | czarny/niebieski                      |
| Materiał uszczelki                                                | EPDM                                  |
| Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 750                                   |
| Materiał przepustu                                                | PA                                    |
| Materiał (GRP)                                                    | PA (Przyłącze śrubowe, bezhalogenowe) |

### Kabel/przewód

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu                     | 4,5 mm ... 9 mm |
| Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej | 1,30 Nm         |
| Bezhalogenowość                                  | tak             |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia


|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP66                         |
|                               | IP68 (5 bar / 0,5 h)         |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C (statyczny) |

### Dopuszczenia

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| ATEX  | II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db |
| IECEX | Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db               |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

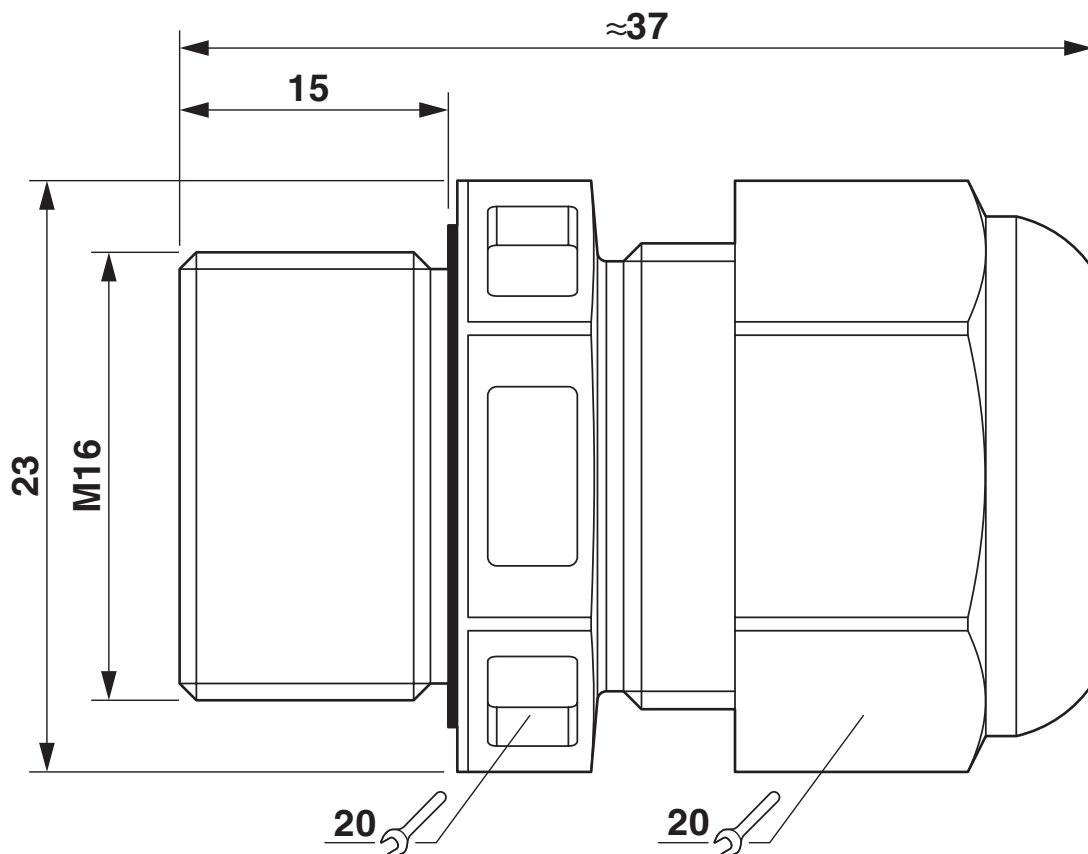

Rysunek wymiarowy

1415116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415116>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415116>



**EAC Ex**

ID dopuszczenia: RU C-DE.HA67.B.00120



**IECEx**

ID dopuszczenia: IECEx PTB 13.0034X



**ATEX**

ID dopuszczenia: PTB 13 ATEX 1015 X



**DNV GL-EX**

ID dopuszczenia: TAE00002SV

# G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BL - Dławnica kablowa



1415116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415116>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BL - Dławnica kablowa

1415116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415116>



## Akcesoria

### A-INL-M16-P-BK - Przeciwnakrętka

1411214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411214>

Przeciwnakrętka, na gwint M16 x 1,5, kolor: głęboka czern



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)