

G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL - Dławnica kablowa



1415121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415121>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 23 mm ... 35 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M50 x 1,5, kolor: czarny/niebieski, z uszczelką płaską

Opis produktu

Przepust kablowy, z uszczelką płaską

Korzyści

- Badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne
- bezhalogenowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1415121
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DDX
Klucz produktu	BF7DDX
Strona katalogu	Strona 650 (C-3-2019)
GTIN	4055626037820
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	135,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	135,8 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL - Dławnica kablowa



1415121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415121>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Zastosowanie	Ex
Liczba przewodów	1
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	ESKE/1-L-i 50
Ekranowany	nie

Dane Ex

Stosowane typy przewodu	do kabli niezbrojonych
Zastosowanie w strefie Ex	tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	76 mm
Długość gwintu przyłącza	18 mm
Średnica otworu	50,1 mm ... 50,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	55 mm
Rozwartość klucza króćców	55 mm
Wymiar kątowny sześciokąta	61 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M50 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny/niebieski
Materiał uszczelki	EPDM
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	750
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Przyłącze śrubowe, bezhalogenowe)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	23 mm ... 35 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	12,00 Nm
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 75 °C (statyczny)

Dopuszczenia

ATEX	II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db
IECEX	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

Rysunki

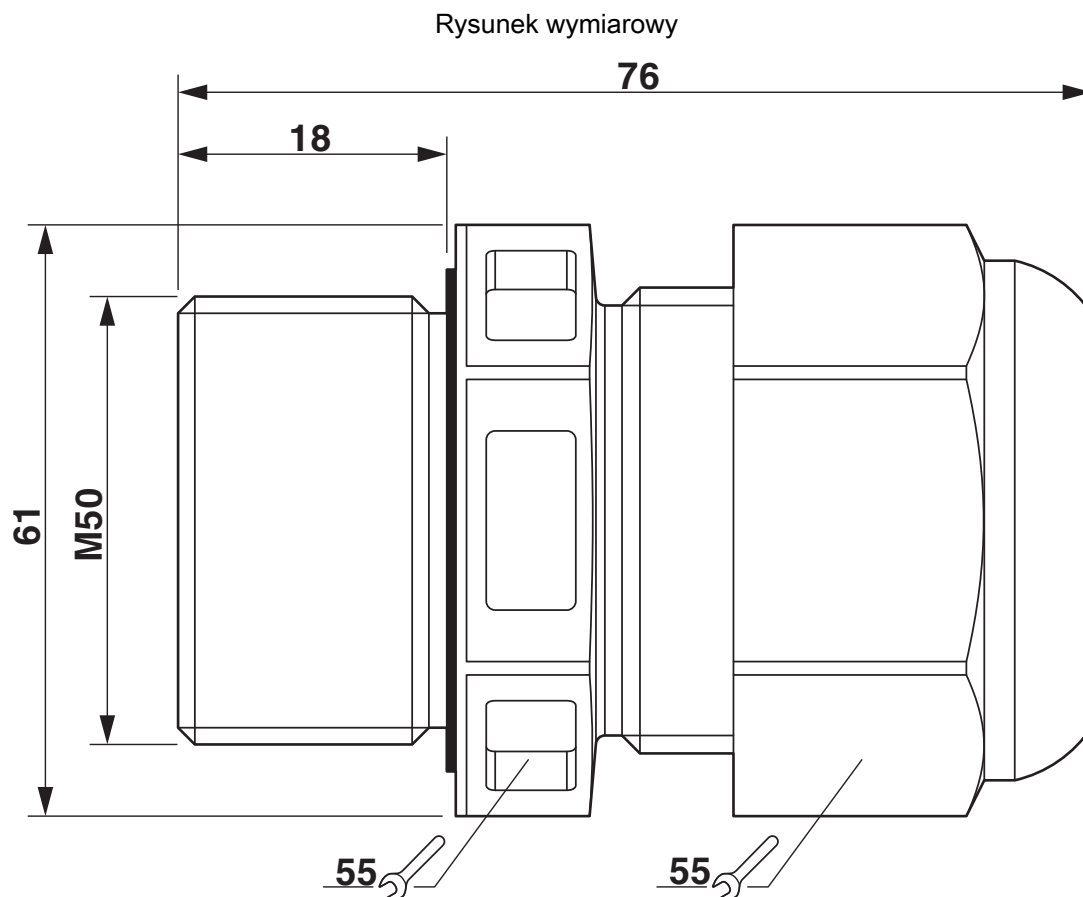

Rysunek wymiarowy

G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL - Dławnica kablowa



1415121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415121>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415121>



EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-DE.HA67.B.00120



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx PTB 13.0034X



ATEX

ID dopuszczenia: PTB 13 ATEX 1015 X



DNV GL-EX

ID dopuszczenia: TAE00002SV

G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL - Dławnica kablowa



1415121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415121>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL - Dławnica kablowa

1415121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415121>



Akcesoria

A-INL-M50-P-BK - Przeciwnakrętka

1411219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411219>

Przeciwnakrętka, na gwint M50 x 1,5, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl