

G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S - Dławnica kablowa



1415170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415170>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 34 mm ... 48 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M63 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Korzyści

- Ochrona przed kurzem podczas przechowywania i transportu poprzez zastosowanie osłonki ochronnej.
- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne
- bezhalogenowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1415170
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF7DDX
Klucz produktu	BF7DDX
Strona katalogu	Strona 651 (C-3-2019)
GTIN	4055626037998
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	540 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	515,9 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	Montaż przepustu kablowego: - Zamontować króciec pod przepust kablowy. - Zdjąć izolację zewnętrznego płaszcza przewodu. Odstąpić ok. 7 mm ekranu przewodu. - Nasunąć zewnętrzny stożek na plecionkę ekranu. - Wewnętrzny stożek wsunąć pod ekran. - Oba stożki wprowadzić razem z przewodem do zamontowanego króćca pod przepust kablowy. - Dokręcić nakrętkę kołpakową z wymaganym momentem obrotowym.
----------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Zastosowanie	Ex
Liczba przewodów	1
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	EMSKE-L 63 EMV-Z
Ekranowany	tak

Dane Ex

Stosowane typy przewodu	do kabli niezbrojonych
Zastosowanie w strefie Ex	tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	61 mm
Długość gwintu przyłącza	15 mm
Średnica otworu	63,1 mm ... 63,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	68 mm
Rozwartość klucza króćców	68 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	75 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M63 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	EPDM
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S - Dławnica kablowa



1415170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415170>

Materiał (GRP)	PA
----------------	----

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	34 mm ... 48 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	40,00 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 75 °C (statyczny)

Dopuszczenia

ATEX	II 2 G/D EEx e II IP68
IECEX	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

Rysunki

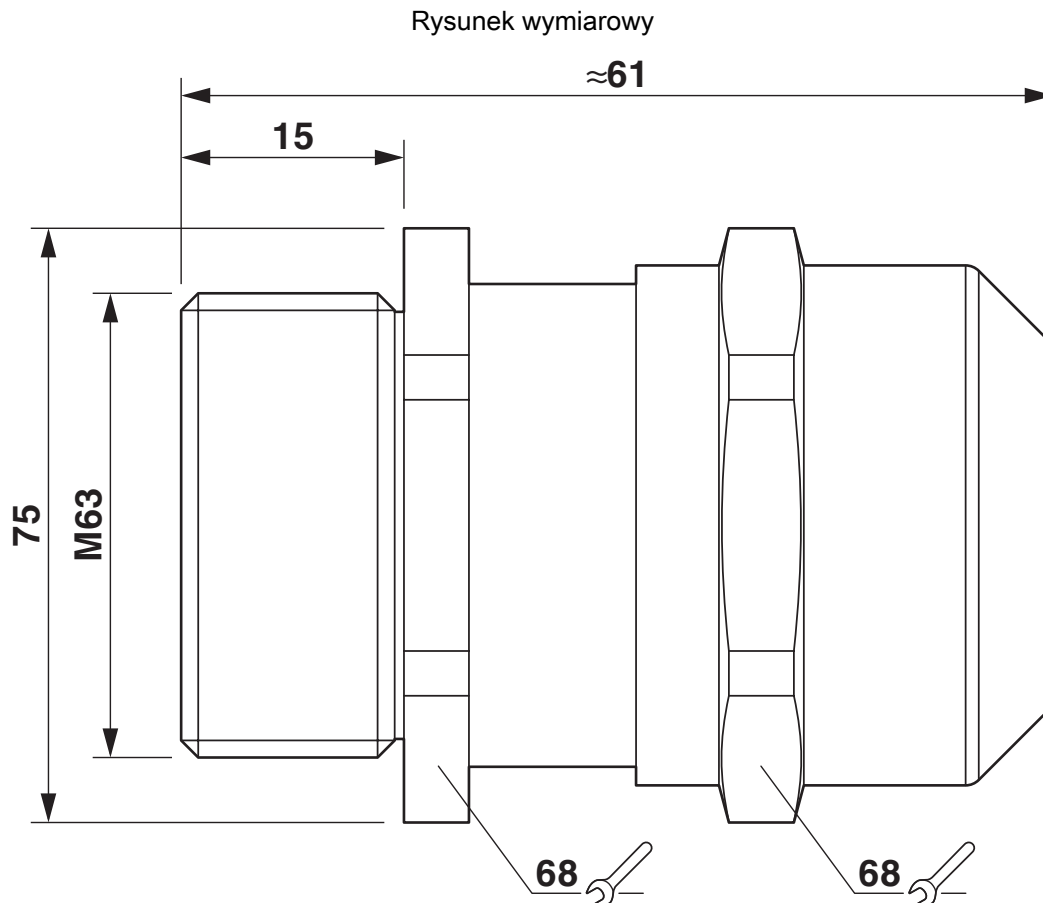

1415170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415170>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415170>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



UL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-DE.HA67.B.00120



GL

ID dopuszczenia: 20259-04 HH



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx PTB 13.0027X



ATEX

ID dopuszczenia: PTB 04 ATEX 1112 X

1415170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415170>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415170>



Akcesoria

A-INLE-M63-N-S - Nakrętka EMC

1411274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411274>

Nakrętka EMC, na gwint M63 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl