

G-INB-M25-M68N-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1415175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415175>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035, z odgiętką

Korzyści

- Badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne
- bezhalogenowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1415175
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DEX
Klucz produktu	BF7DEX
Strona katalogu	Strona 696 (C-2-2019)
GTIN	4055626038063
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,702 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

G-INB-M25-M68N-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1415175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415175>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Wykonanie	z odgiętką
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	ESKVS 25
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	4
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	113 mm
Długość gwintu przyłącza	12 mm
Średnica otworu	25,1 mm ... 25,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	29 mm
Rozwartość klucza króćców	29 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	32 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary RAL 7035
Materiał uszczelki	EPDM
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	750
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Przyłącze śrubowe, bezhalogenowe)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 17 mm
	10,8 mm ... 15,8 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	tak

G-INB-M25-M68N-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1415175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415175>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)


G-INB-M25-M68N-PEPDS-LG - Dławnica kablowa

1415175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415175>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

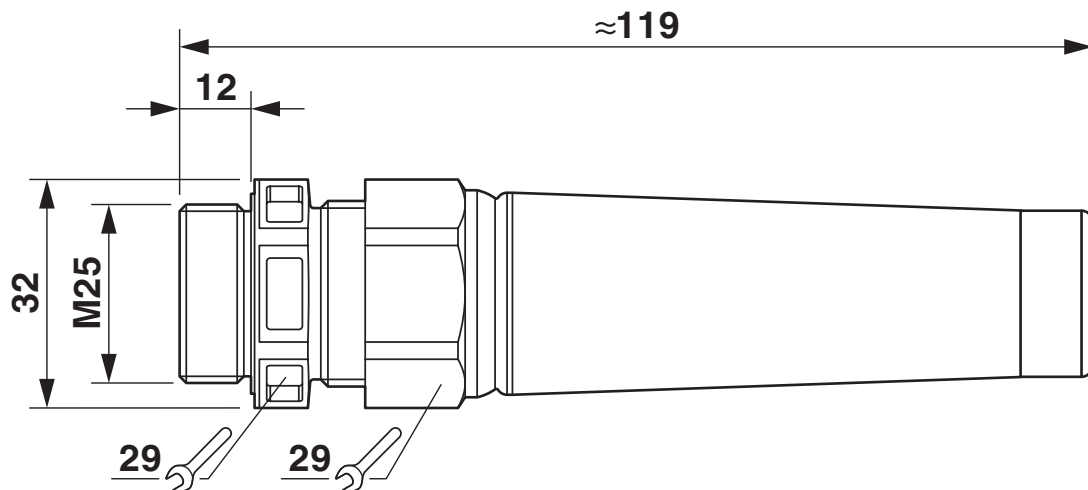

G-INB-M25-M68N-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1415175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415175>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415175>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



UL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



GOST-R

ID dopuszczenia: POCC DE.A*98.H12052

G-INB-M25-M68N-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1415175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415175>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INB-M25-M68N-PEPDS-LG - Dławnica kablowa

1415175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415175>



Akcesoria

A-INL-M25-P-GY - Przeciwnakrętka

1411208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411208>

Przeciwnakrętka, na gwint M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl