

G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415177>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 3 mm ... 7 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M12 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z odgiętką

Korzyści

- Badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne
- bezhalogenowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1415177
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DEX
Klucz produktu	BF7DEX
Strona katalogu	Strona 696 (C-2-2019)
GTIN	4055626038087
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,432 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,76 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Wykonanie	z odgiętką
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	ESKVS 12
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	2
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	72 mm
Długość gwintu przyłącza	9 mm
Średnica otworu	12,1 mm ... 12,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	16 mm
Rozwartość klucza króćców	16 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	18 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M12 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń RAL 9005
Materiał uszczelki	EPDM
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	750
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Przyłącze śrubowe, bezhalogenowe)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 7 mm
	4,1 mm ... 6 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	tak

G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415177>


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

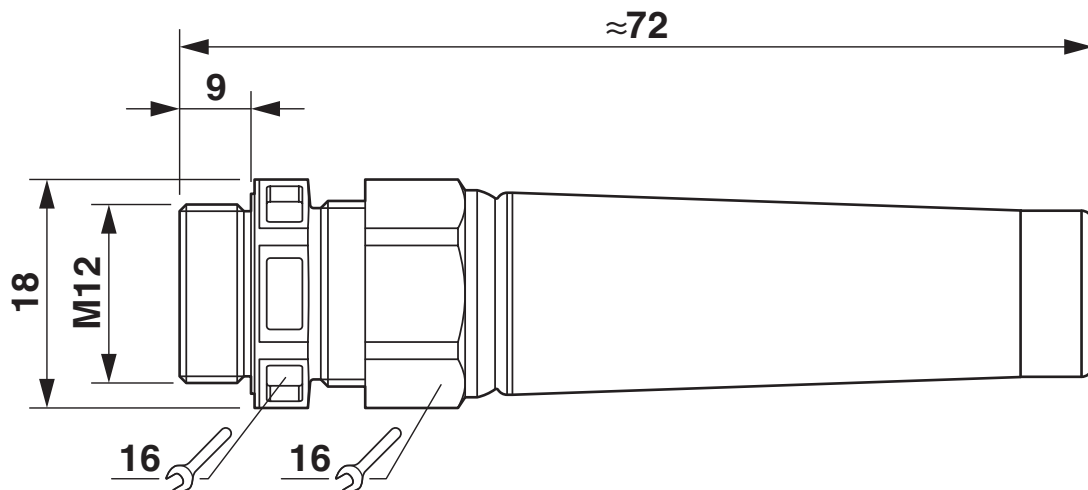

1415177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415177>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415177>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



UL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



GOST-R

ID dopuszczenia: POCC DE.A*98.H12052

G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415177>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa

1415177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415177>



Akcesoria

A-INL-M12-P-BK - Przeciwnakrętka

1411213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411213>

Przeciwnakrętka, na gwint M12 x 1,5, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl