

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa



1415185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415185>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 16 mm ...
28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z odgiętką, z oringiem

Korzyści

- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne
- bezhalogenowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1415185
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DEX
Klucz produktu	BF7DEX
Strona katalogu	Strona 697 (C-2-2019)
GTIN	4055626038162
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	702,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	680,4 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa



1415185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415185>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Wykonanie	z odgiętką
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	EMSKVS 40
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	6
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	184 mm
Długość gwintu przyłącza	8 mm
Średnica otworu	40,1 mm ... 40,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	46 mm
Rozwartość klucza króćców	46 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	51 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M40 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki	EPDM
	EPDM
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA (Dławnica kablowa, bezhalogenowa)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	16 mm ... 28 mm
	17,4 mm ... 26,4 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa



1415185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415185>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa




1415185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415185>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

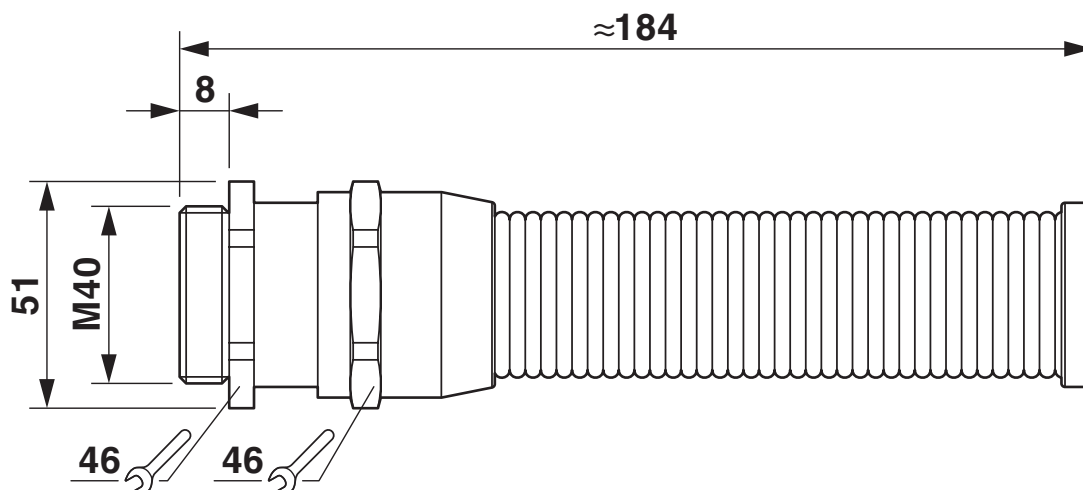

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa



1415185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415185>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415185>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



UL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



GOST-R

ID dopuszczenia: POCC DE.A*98.H12052

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa



1415185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415185>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415185>



Akcesoria

A-INL-M40-N-S - Przeciwnakrętka

1411246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411246>

Przeciwnakrętka, na gwint M40 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl