

G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415190>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń, z zewnętrzną odciążką

Korzyści

- Badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne
- bezhalogenowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1415190
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DEX
Klucz produktu	BF7DEX
Strona katalogu	Strona 698 (C-2-2019)
GTIN	4055626038186
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,49 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	34,8 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415190>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Wykonanie	z zewnętrzną odciążką
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	ESKVZ 25
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	B

Parametry

Kategoria udarowa	4
Wykonanie, Odciążka	B

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	51 mm
Długość gwintu przyłącza	10 mm
Długość bez gwintu przyłącza	41 mm
Średnica otworu	25,1 mm ... 25,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	29 mm
Rozwartość klucza króćców	29 mm
Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu	9,00 mm ... 17,00 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	32 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	EPDM
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	750
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Przyłącze śrubowe, bezhalogenowe)

Kabel/przewód


Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 17 mm 10,8 mm ... 15,8 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

Rysunki

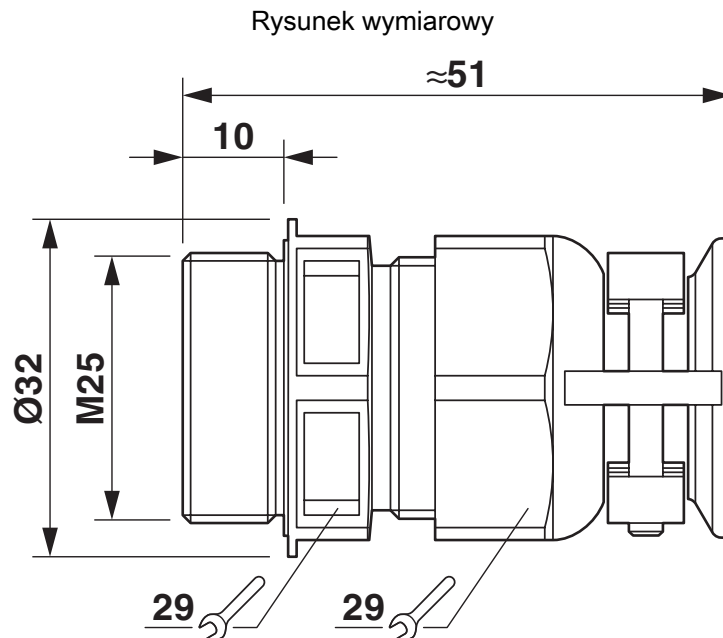

G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415190>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415190>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



UL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



GOST-R

ID dopuszczenia: POCC DE.A*98.H12052

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa

1415190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415190>



Akcesoria

A-INL-M25-P-BK - Przeciwnakrętka

1411216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411216>

Przeciwnakrętka, na gwint M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl