

G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa



1415195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415195>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 16 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

Korzyści

- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne
- bezhalogenowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1415195
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DEX
Klucz produktu	BF7DEX
Strona katalogu	Strona 698 (C-2-2019)
GTIN	4055626038681
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	349,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	349,6 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa



1415195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415195>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Wykonanie	z zewnętrzną odciążką
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	EMSKVZ 40
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	B

Parametry

Kategoria udarowa	6
Wykonanie, Odciążka	B

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	54 mm
Długość gwintu przyłącza	8 mm
Długość bez gwintu przyłącza	46 mm
Średnica otworu	40,1 mm ... 40,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	46 mm
Rozwartość klucza króćców	46 mm
Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu	16,00 mm ... 28,00 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	51 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M40 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	EPDM
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	EPDM
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	16 mm ... 28 mm
	17,4 mm ... 26,4 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)


G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415195>



Rysunki

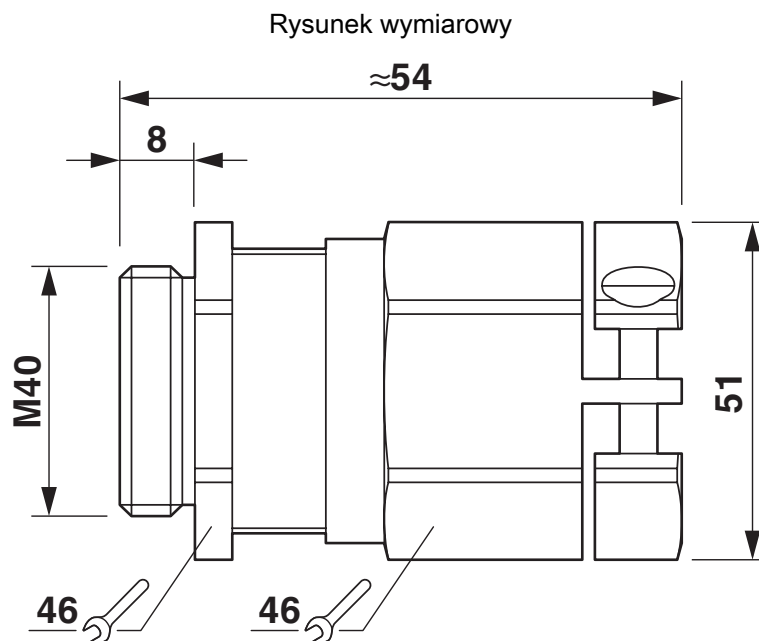

G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa



1415195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415195>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415195>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



UL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



GOST-R

ID dopuszczenia: POCC DE.A*98.H12052

G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa



1415195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415195>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415195>



Akcesoria

A-INL-M40-N-S - Przeciwnakrętka

1411246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411246>

Przeciwnakrętka, na gwint M40 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl