

SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy



1415196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415196>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki kątowny M12, kodowanie: T, na Gniazdo kątowny M12, kodowanie: T, długość kabla: 1 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- Zabezpieczenie przed niewłaściwym włożeniem przez specjalne kodowanie T
- Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR

Dane handlowe

Numer artykułu	1415196
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CCQ
Klucz produktu	BF1CCQ
Strona katalogu	Strona 185 (C-6-2019)
GTIN	4055626041216
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	150,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	147,1 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel mocy
Liczba biegunów	4
Zastosowanie	Zasilanie
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	T

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał uchwytu	PP
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	63 V DC
Prąd znamionowy I_N	12 A
Układ ochronny	niepodłączony

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki kątowny M12
Rodzaj kodowania	T (Power)

Przylącze 2

Konstrukcja	Gniazdo kątowny M12
Rodzaj kodowania	T (Power)

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
-------------------	-----


SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy



1415196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415196>

PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	109 kg/km
UL AWM Style	20233 / 10493 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Przekrój przewodu	4x 1,5 mm²
Średnica żyły łącznie z izolacją	2,35 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	8,4 mm ±0,25 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PP
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,25 mm
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	ok. 1,3 mm
skręt całkowity	4 żyły skręcone wzdłuż
Całkowity skok skrętu kabla	90 mm
maksymalny opór przewodu	≤ 13 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 1 GΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	≤ 300 V AC
Napięcie probiercze	≥ 3000 V AC (test iskrzenia)
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Cykle gięcia maksymalnie	4000000
Bezhalogenowość	wg DIN VDE 0472 część 815 wg DIN EN 50267-2-1
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 758/1581 (Cable Flame) wg UL 758/1581 FT1 wg DIN EN 60332-1-2
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1, 168 h przy 100 °C wg UL 758, 168 h przy 60 °C
Pozostała odporność	odporny na hydrolizę i mikroby wg VDE 0282 część 10 nieprzywierające odporne na zużycie

SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy



1415196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415196>

	odporne na działanie wody morskiej
Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-30 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 61076-2-111
----------------	-----------------

Rysunki

Schemat

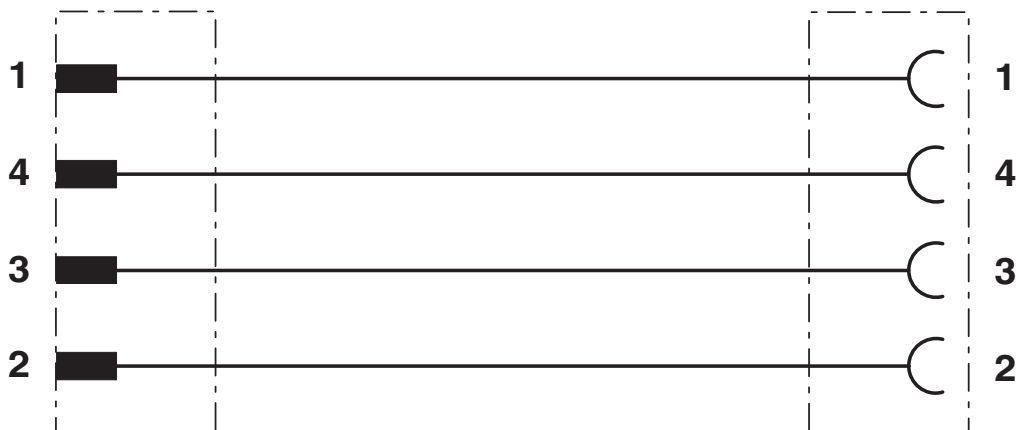

Rysunek schematyczny

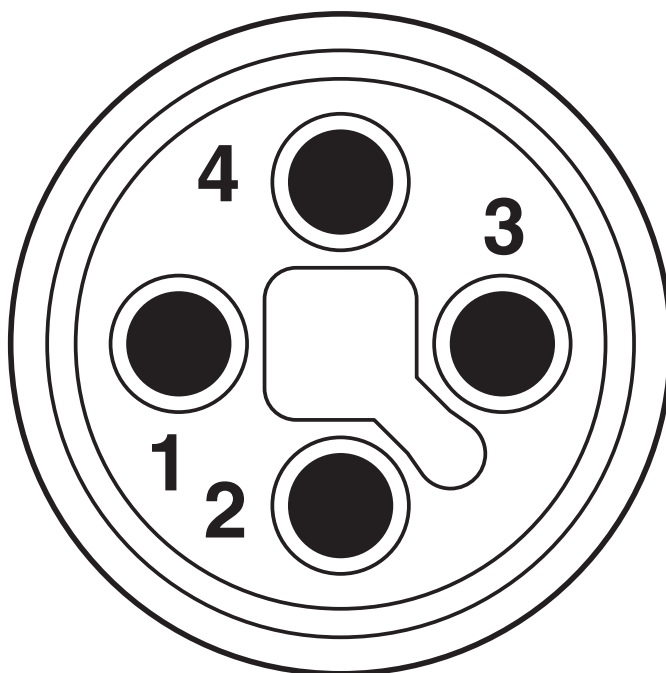

Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie T, widok od strony wtyku


SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy

1415196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415196>




Rysunek wymiarowy

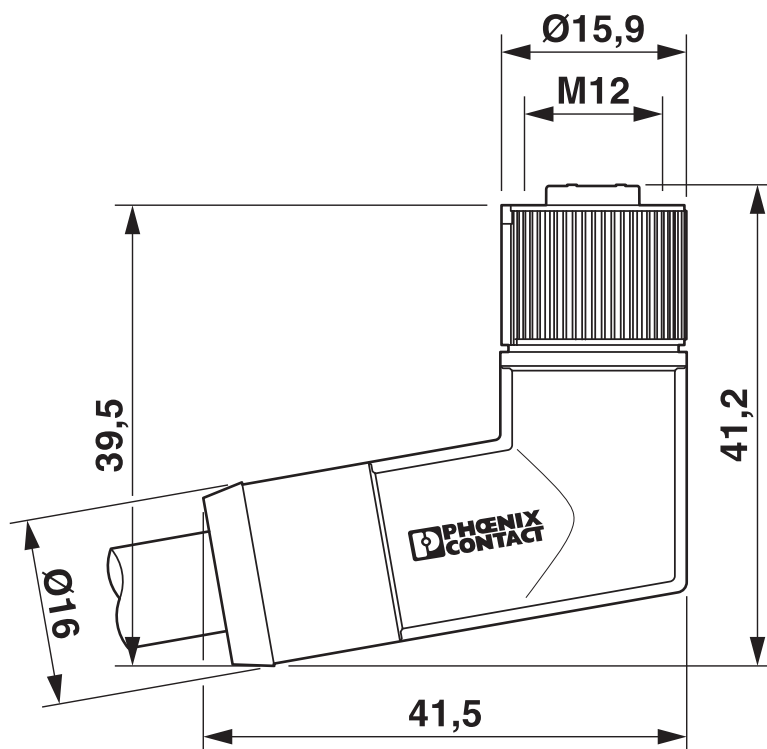


gniazdo M12 x 1, kątowe

Rysunek wymiarowy

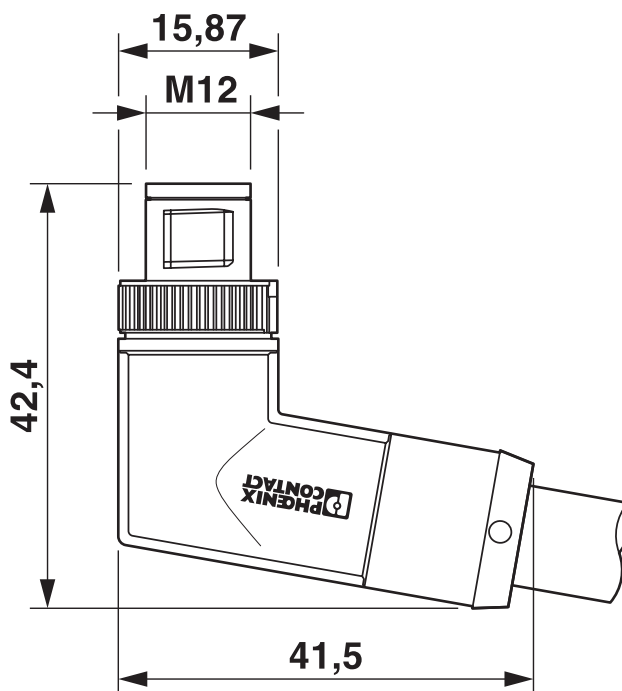


Wtyk męski M12 x 1, kątowy

Rysunek schematyczny

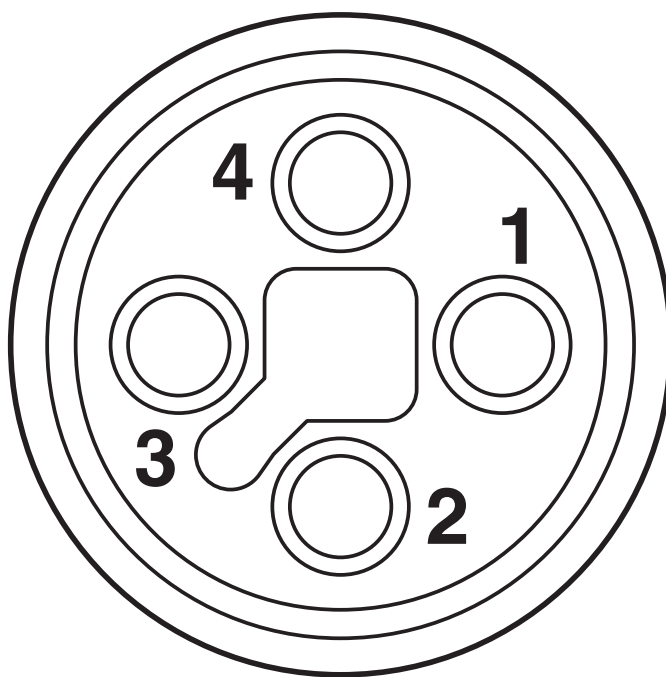

Układ styków, gniazdo M12, 4-pinowe, kodowanie T, widok od strony gniazda

Wykres

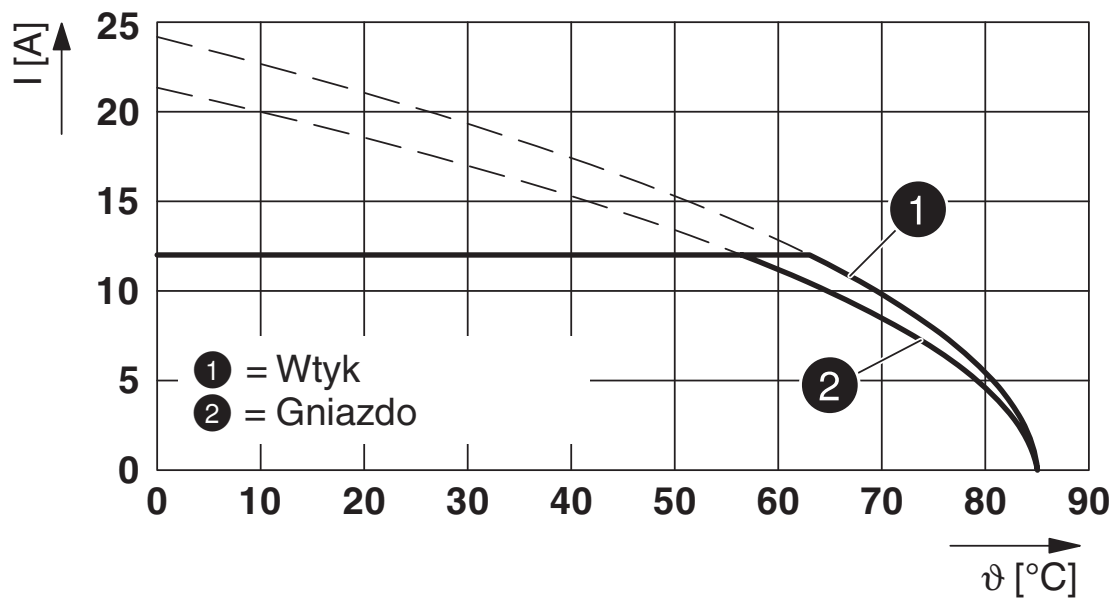

Krzywa bazowa

SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy



1415196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415196>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415196>



UL Listed

ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	63 V	12 A	-	- 16



cUL Listed

ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	63 V	12 A	- 16	-



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy



1415196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415196>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy



1415196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415196>

Akcesoria

SAC BIT M12-D16 - Narzędzie

1200305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200305>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych z wtykiem M12 oraz wtyków M12 do samodzielnego montażu, z radełkiem o średnicy 16 mm, do trzpienia sześciokątnego 4 mm

PROT M12 MS PWR - Śruba zamykająca

1092802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092802>



Śruba zamykająca M12 do wolnych gniazd M12 złączy M12 POWER, puszek i złączy do zabudowy

SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy

1415196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415196>



PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl