

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój przyłącza: AWG 26- 14, wyprowadzenie kabla: boczne



Dane handlowe

Numer artykułu	1416353
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
Strona katalogu	Strona 647 (C-2-2019)
GTIN	4055626071244
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	396,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	390 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416353


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>

Zestaw składa się z

HC-B06-I-PT-F - Wkładka stykowa

1407727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407727>




Wkładka stykowa, liczba biegunów: 6+PE, rozmiar: B6, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc

HC-B06-I-PT-M - Wkładka stykowa

1407728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407728>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 6+PE, rozmiar: B6, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Przyłącze Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-B06-BWSC-ELC-AL - Obudowa

1411319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411319>



Obudowa do zabudowy B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 30,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Obudowa

1412570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412570>



Obudowy wtyku B6, do pałaka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x M20, wysokość: 52 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Liczba biegunów	6
wygląd wtyku	6+PE
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Uszczelka występuje	tak
Klapka ochronna	tak
Seria	HC-B
Wyprowadzenie kabla	boczne

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Technika przyłączeniowa	Przyłącze Push-in
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (z końcówką rurkową) 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (z końcówką rurkową)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 1,7 Nm (Śruby mocujące profilu do PCB)
Długość odizolowania	8 mm ... 10 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	53 mm
Wysokość	82,5 mm
Długość	80,5 mm

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>

Odległość otworów w poziomie	70 mm
Odległość otworów w pionie	32 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	52 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki Uszczelka profilowana	NBR, przewodząca
Materiał uszczelki Uszczelka płaska	NBR, przewodząca
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwyty styków	PC
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał (GRP)	Ciśnieniowy odlew aluminiowy, odporny na wodę morską niepowlekany
	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 12 mm
	10 mm ... 12 mm (przy UL 514 B)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
Liczba cykli wtykania	≥ 500

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (z zablokowaną osłoną)
	IP67 (w stanie wetkniętym)
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Informacja montażowa	Kodowanie również za pomocą profilu kodującego CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..dla 2 profili kodujących. HC-B16../ HC-B24..dla 4 profili kodujących.
	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. Możliwość zastosowania

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>


	do żył litych i elastycznych z końcówką rurkową
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych

1416353


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>

Rysunki

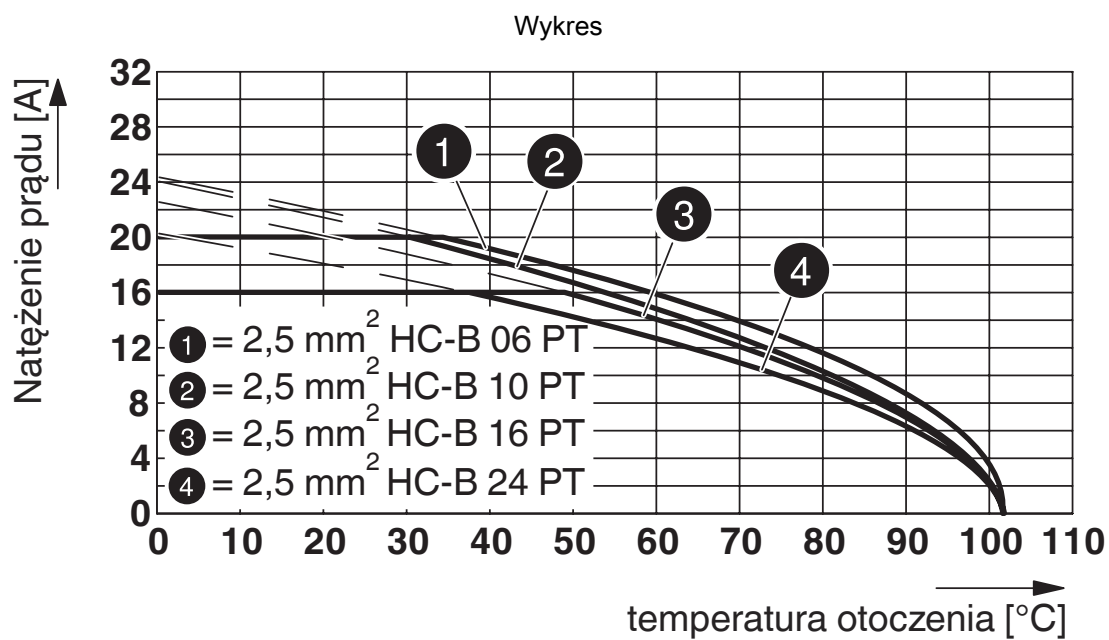

Krzywa redukcyjna

Rysunek wymiarowy

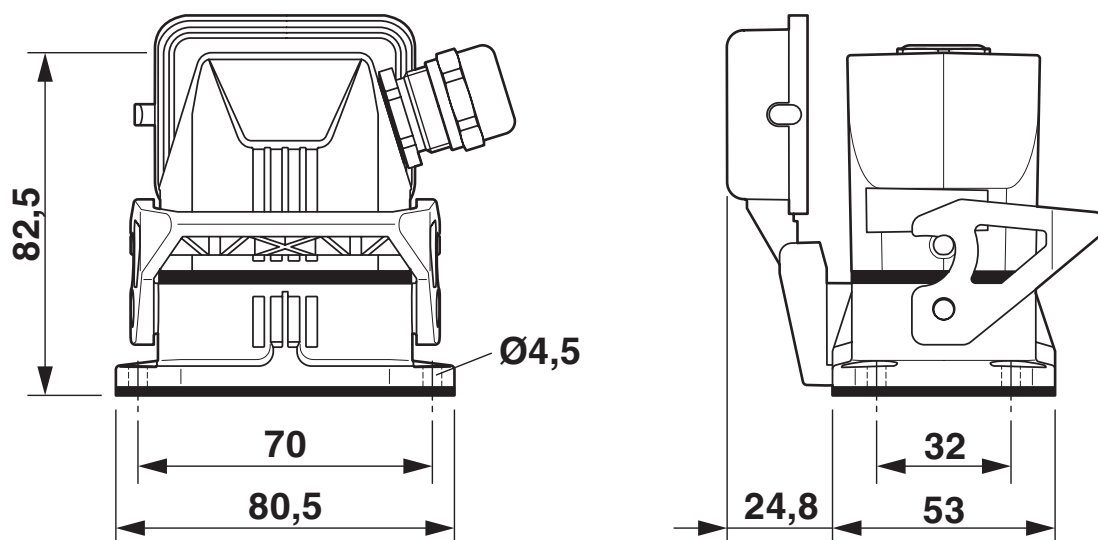


Rysunek wymiarowy

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych

1416353


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>

Rysunek schematyczny

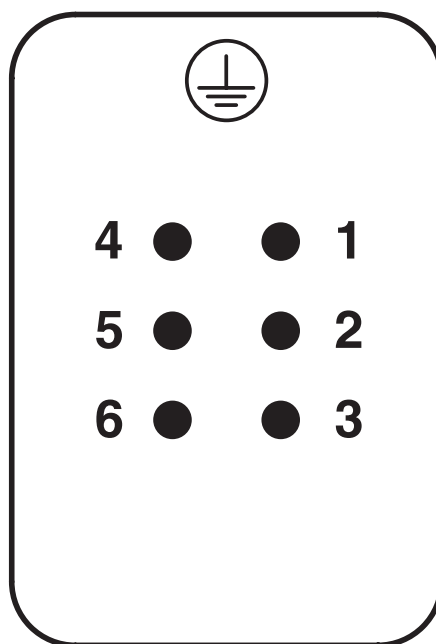

Układ styków strony połączenia wtyku

Rysunek schematyczny

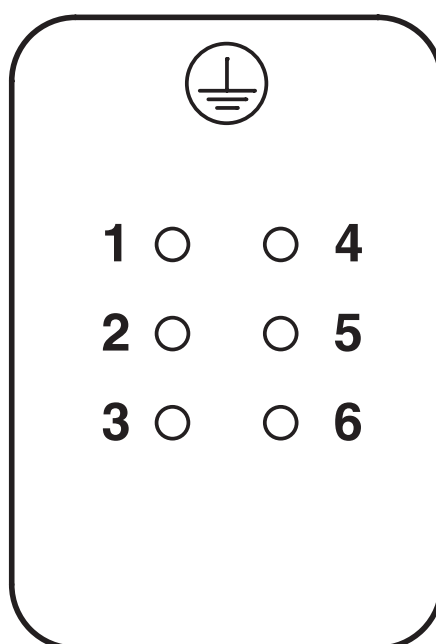

Układ styków strony połączenia gniazda


HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>

Rysunek wymiarowy

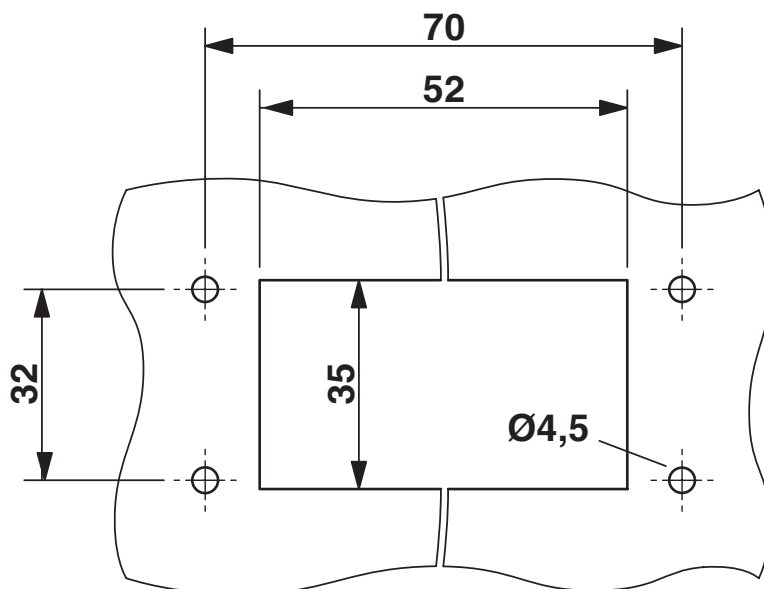

Otwór montażowy

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416353>

Akcesoria

US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl