


HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 24, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój przyłącza: AWG 26- 14

Dane handlowe

Numer artykułu	1416359
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
Strona katalogu	Strona 647 (C-2-2019)
GTIN	4055626071305
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	723,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	722 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416359


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>

Zestaw składa się z

HC-B24-I-PT-F - Wkładka stykowa

1407735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407735>




Wkładka stykowa, liczba biegunów: 24+PE, rozmiar: B24, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc

HC-B24-I-PT-M - Wkładka stykowa

1407736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407736>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 24+PE, rozmiar: B24, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Przyłącze Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc

HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>

HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - Obudowa

1411331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411331>



Profile do PCB HEAVYCON B24, z uchwytem poprzecznym, z uszczelką płaską, aluminium odporne na oddziaływanie wody morskiej, przewodząca uszczelka profilowana

HC-STA-B24-HLFD-1STM32-EL-AL - Obudowa

1412774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412774>



Obudowy wtyku B24, do pałąka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x M32, wysokość: 60 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>

G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411166>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Liczba biegunów	24
wygląd wtyku	24+PE
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Uszczelka występuje	tak
Klapka ochronna	nie
Seria	HC-B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Technika przyłączeniowa	Przyłącze Push-in
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (z końcówką rurkową) 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (z końcówką rurkową)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14
Długość odizolowania	8 mm ... 10 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	53 mm
Wysokość	90,5 mm
Długość	140,5 mm
Odległość otworów w poziomie	130 mm
Odległość otworów w pionie	32 mm

HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>

Średnica otworu	4,5 mm
-----------------	--------

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	113 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki Uszczelka profilowana	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka płaska	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałąka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Materiał (GRP)	Ciśnieniowy odlew aluminiowy, odporny na wodę morską niepowlekany

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	15 mm ... 21 mm
	17 mm ... 21 mm (przy UL 514 B)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałąk
Liczba cykli wtykania	≥ 500

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Informacja montażowa	Kodowanie również za pomocą profilu kodującego CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..dla 2 profili kodujących. HC-B16../ HC-B24..dla 4 profili kodujących.
	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. Możliwość zastosowania

HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>

	do żył litych i elastycznych z końcówką rurkową
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in


HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>

Rysunki

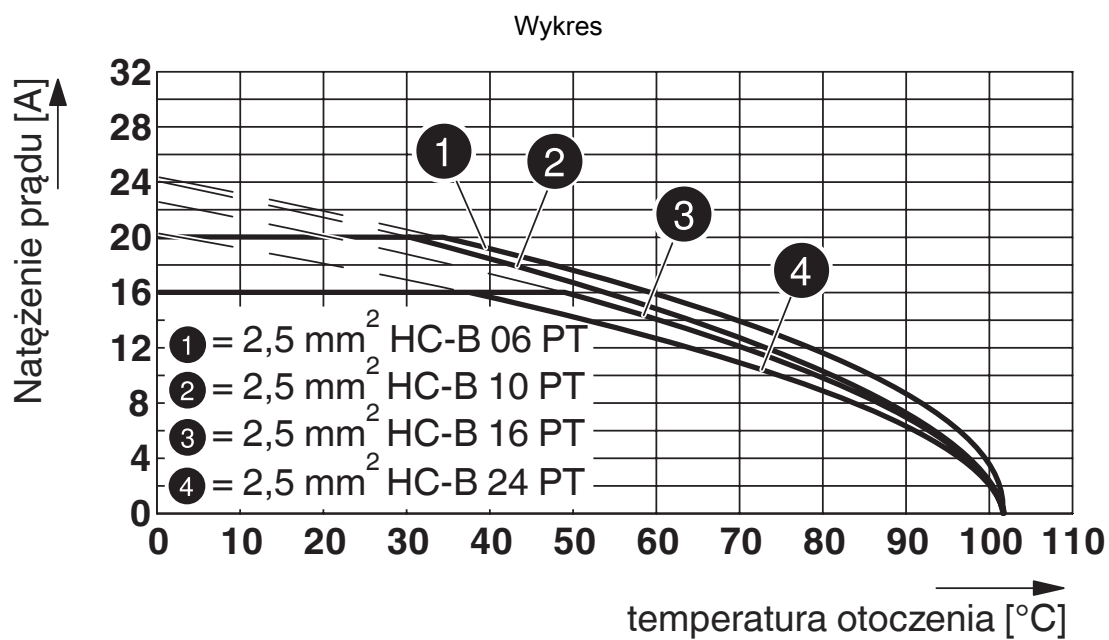

Krzywa redukcyjna


HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>

Rysunek schematyczny

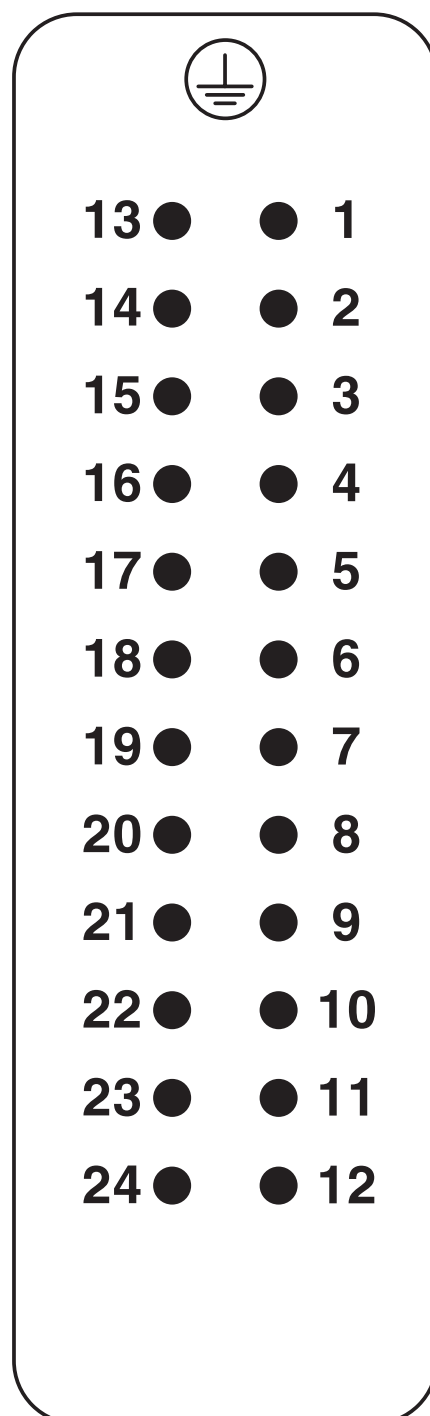


Układ styków strony połączenia wtyku

HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych

1416359


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>

Rysunek wymiarowy

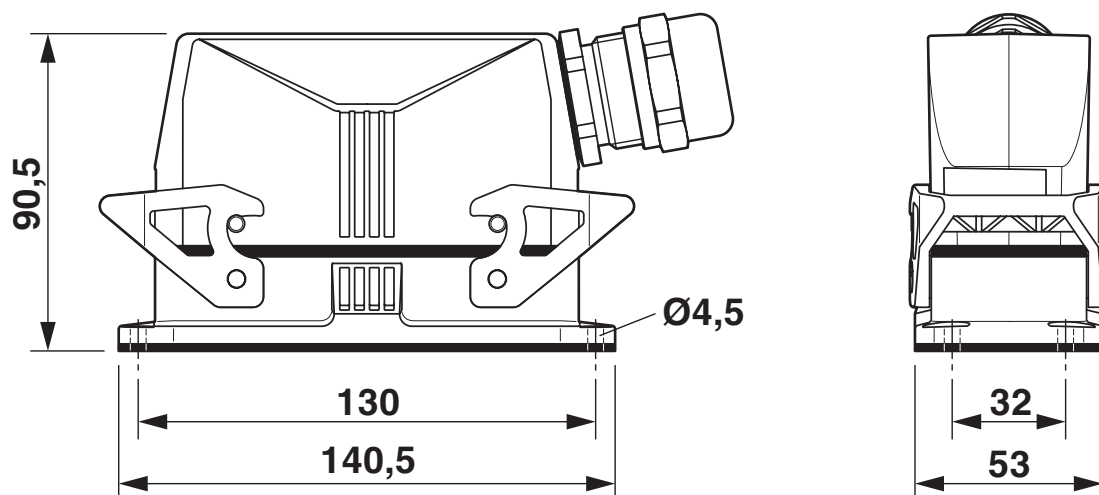

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

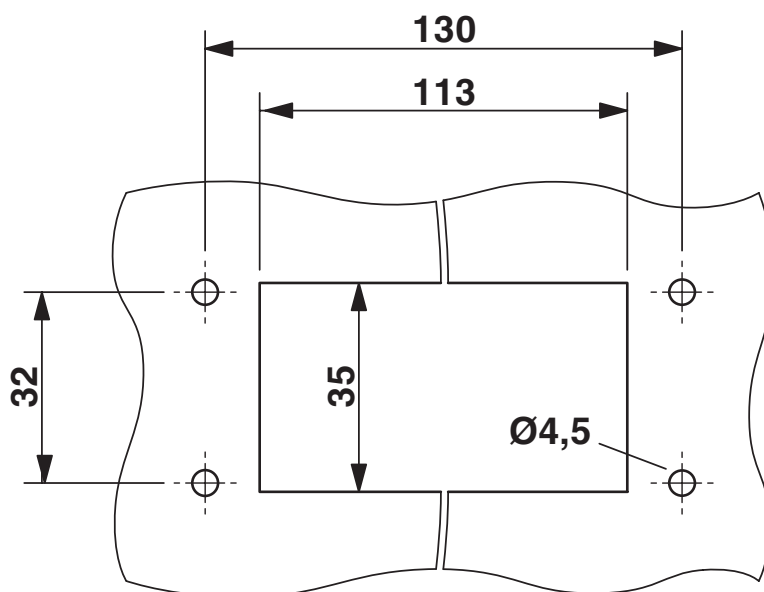

Otwór montażowy


HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>

Rysunek schematyczny

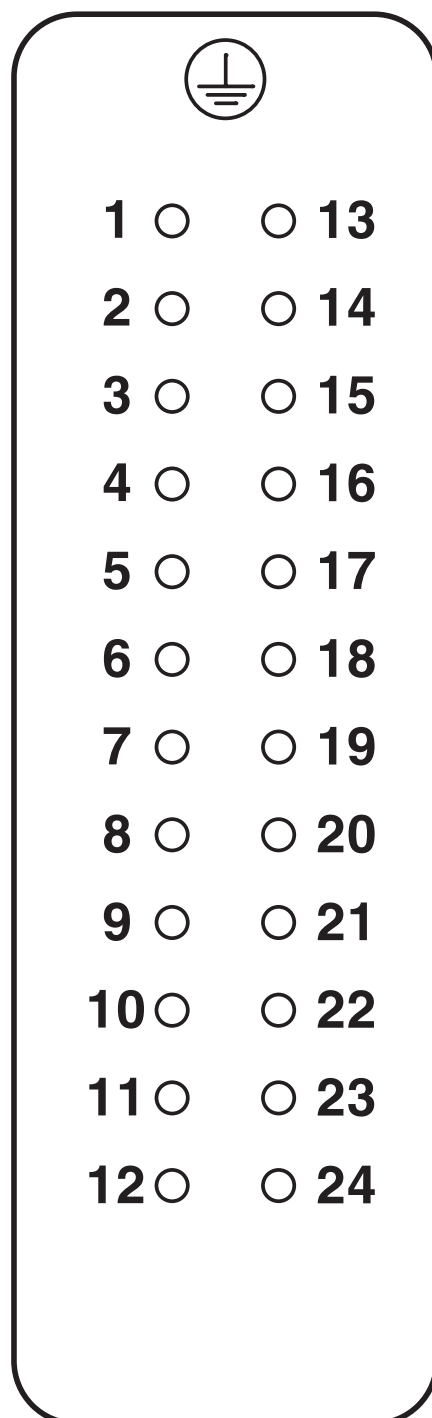

Układ styków strony połączenia gniazda

HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416359>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl