

VS-08-NP-RJ45-BU - Złącza wtykowe RJ45



1416952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416952>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

Korzyści

- Zoptymalizowany pod kątem rozszerzonego zakresu temperatur do 85 °C
- Łatwy montaż za pomocą zaciskarki
- Zabezpieczenie zaczełu przed załamaniem zapobiega uszkodzeniom i zapewnia wolną od zakłóceń transmisję danych

Dane handlowe

Numer artykułu	1416952
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAAE
Klucz produktu	ABNAAG
GTIN	4046356498418
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,55 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

VS-08-NP-RJ45-BU - Złącza wtykowe RJ45



1416952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416952>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Wyprowadzenie kabla	proste
Pozycje/styki	8P8C

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	2 A
Opór przejścia	< 20 mΩ (Styk)
	< 100 mΩ (Ekran)
Zakres częstotliwości	100 MHz
Rezystancja izolacji	> 500 MΩ
Prąd znamionowy I_N	2 A
rezystencja przejścia pary styków	< 20 Ω
Rezystancja przejścia	> 10 mΩ (druć - IDC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5
Prędkość transmisji	1 GBit/s

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 24 (druć)
	26 ... 24 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 0,22 mm ² (druć)
	0,14 mm ² ... 0,22 mm ² (giętki)
Przyłącze według normy	wg IEC 60603-7-1
Cable outlet, angle	180

Wymiary

Szerokość	11,7 mm
-----------	---------

VS-08-NP-RJ45-BU - Złącza wtykowe RJ45



1416952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416952>

Wysokość	7,9 mm
Długość	21,5 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2
materiał styku	Brąz fosforowy
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałaka ryglującego	PC
Materiał przepustu	PA
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5,6 mm ... 5,6 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	0,9 mm
Średnica żyły łącznie z izolacją	0,9 mm
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	1000 V
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	1500 V

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
siła wtykania na styk sygnałowy	$< 20,00 \text{ N}$
siła wyciągania na styk sygnałowy	$< 20 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Przylącze zaciskane
Rodzaj przylącza	Przylącze zaciskane

VS-08-NP-RJ45-BU - Złącza wtykowe RJ45


1416952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416952>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

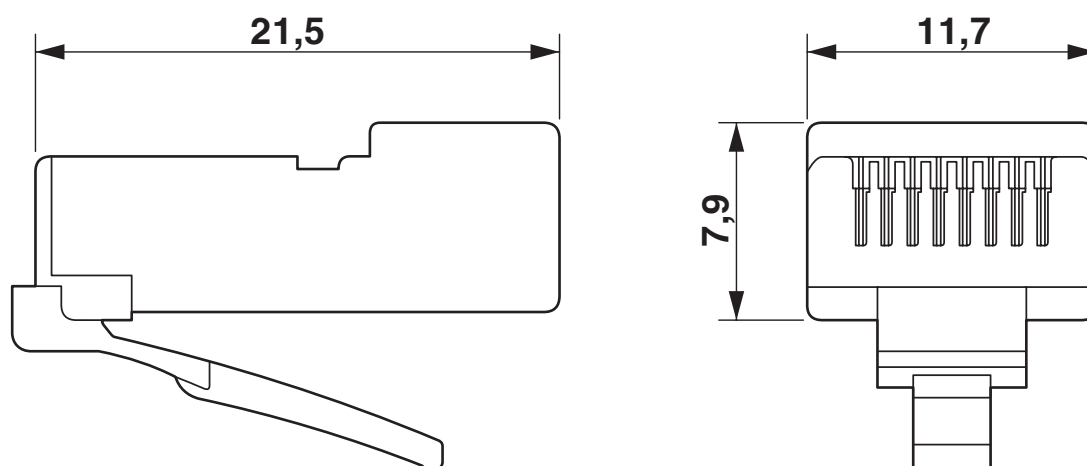

Wkł. do wtyków RJ45

VS-08-NP-RJ45-BU - Złącza wtykowe RJ45



1416952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416952>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416952>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-08-NP-RJ45-BU - Złącza wtykowe RJ45



1416952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416952>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440312
ECLASS-13.0	27440312
ECLASS-12.0	27440312

ETIM

ETIM 8.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-NP-RJ45-BU - Złącza wtykowe RJ45



1416952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416952>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-NP-RJ45-BU - Złącza wtykowe RJ45

1416952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416952>



Akcesoria

VS-LC-RJ45 - Praska zaciskowa

1416978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416978>

Praska zaciskowa



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl