

HC-M-DSUB 09-CT-F - Moduł wkładki stykowej



1417308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417308>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 9, wykonanie : D-SUB 9, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², zastosowanie: Dane, bez styków zaciskanych

Dane handlowe

Numer artykułu	1417308
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACE
Klucz produktu	BF7ACE
Strona katalogu	Strona 587 (C-2-2019)
GTIN	4055626112503
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON typu B6 do B48, konieczna ramka sprężynowa HC-M-B... i konektory CUC-DSC-J1BAU-S/DSC.. wg DIN 41652. Bez konektorów w komplecie.
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Informacje ogólne	Aby uniknąć kolizji styków wskutek przekrzywienia podczas montażu, zaleca się używanie kołków (HC-CST) i tulejek prowadzących (HC-CBU).

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowa wkładka stykowa
Liczba biegunów	9
wygląd wtyku	9
Numeracja styków	1 - 9
Zastosowanie	Dane
Liczba gniazd na moduły	1
Wykonanie	D-SUB 9
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-DSUB-C

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu	4,00 mm ... 7,00 mm

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,08 mm ² ... 0,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	28 ... 20
Długość odizolowanych pojedynczych żył	4,2 mm

Wymiary


HC-M-DSUB 09-CT-F - Moduł wkładki stykowej



1417308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417308>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	34,2 mm
Wysokość	35,2 mm
Długość	14,6 mm
Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu	4,00 mm ... 7,00 mm

Parametry mechaniczne

Minimalna wysokość obudowy	52 mm
Średnica styków	1 mm

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	1 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PC
Normy / przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiór wymagań R22 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL2) PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiór wymagań R23 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
Materiał (GRP)	Stop cynku

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Normy i przepisy

Badanie

HC-M-DSUB 09-CT-F - Moduł wkładki stykowej




1417308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417308>

Normy/przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiór wymagań R22 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL2)
	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiór wymagań R23 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

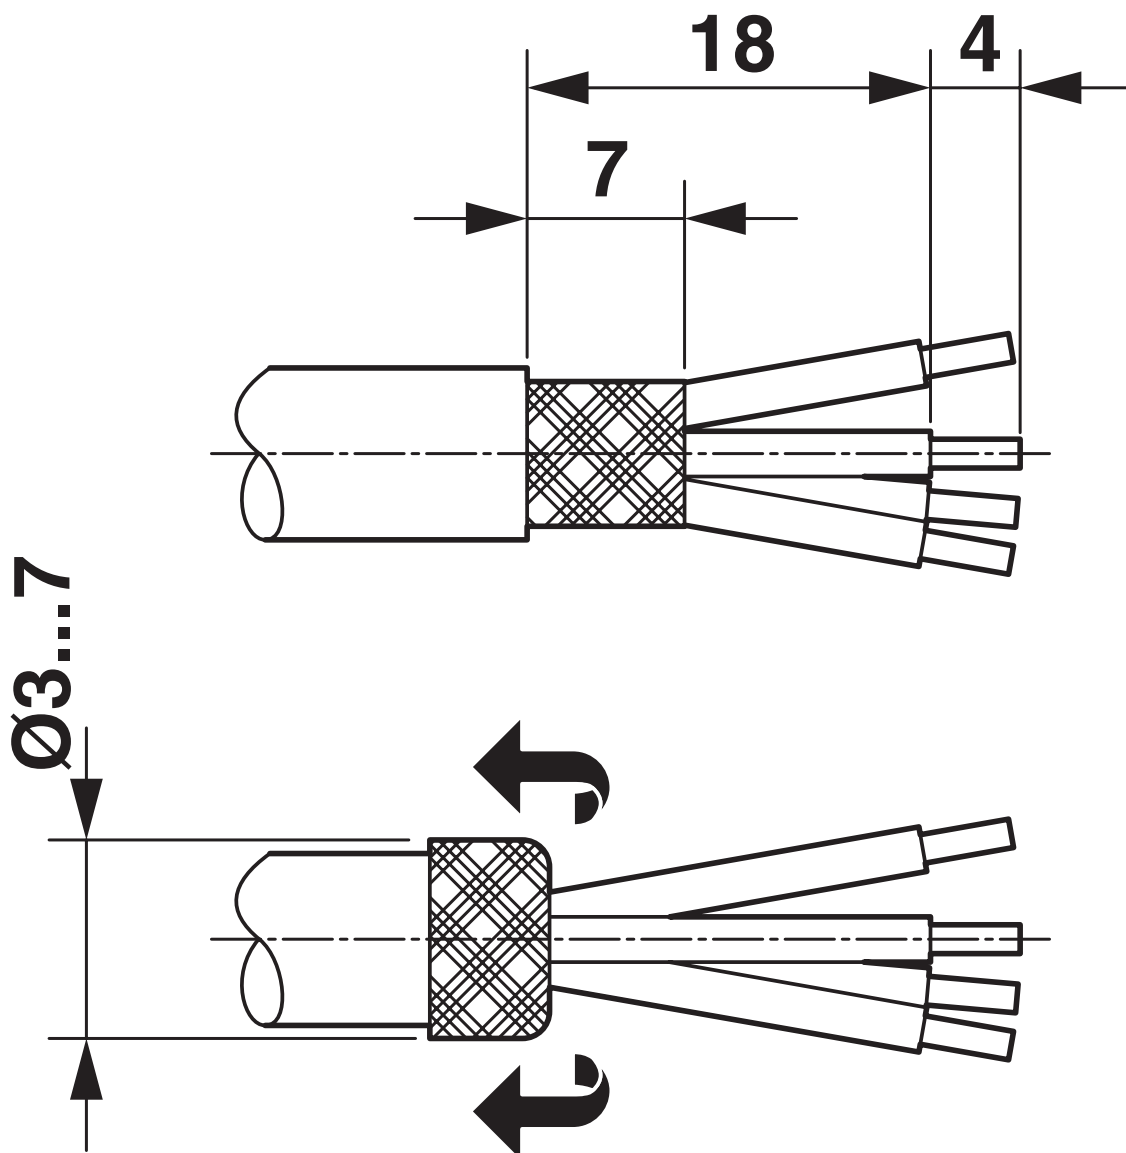

Dane o długości usuwanej izolacji; przyporządkowanie biegunów. Stosowany przewód artykuł 1416457



HC-M-DSUB 09-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1417308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417308>



Rysunek wymiarowy

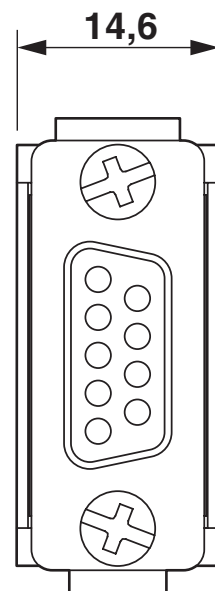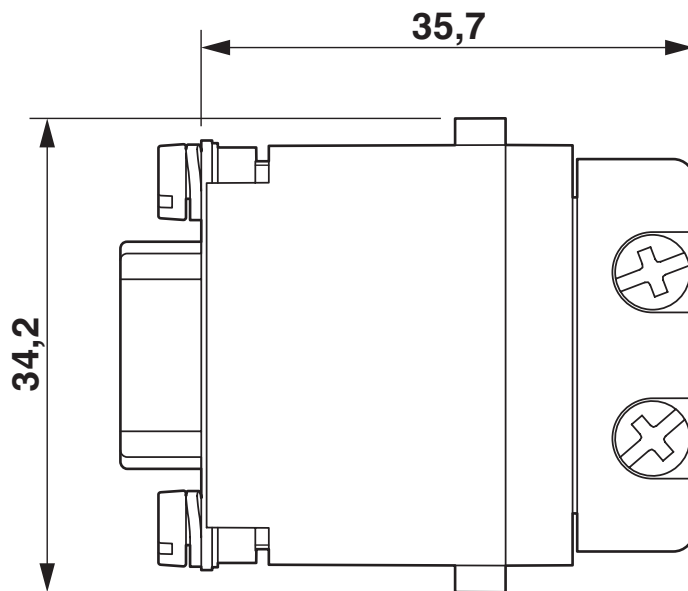

Wkładka gniazda

1417308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417308>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417308>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440218
ECLASS-12.0	27440218
ECLASS-13.0	27440218

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-DSUB 09-CT-F - Moduł wkładki stykowej



1417308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417308>

Akcesoria

HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowania maks. 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-M-DSUB 09-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1417308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417308>



CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Styki zaciskane D-SUB

1418784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418784>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 28- 26

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB

1418786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418786>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 20

HC-M-DSUB 09-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1417308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417308>



VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - Narzędzie

1658794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658794>



Insertion/Extraction Tool, do wciskania i wyciskania standardowych styków sygnałowych D-SUB

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Styki zaciskane D-SUB

1418787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418787>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 28- 26

HC-M-DSUB 09-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1417308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417308>



CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB

1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 20

HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-DSUB 09-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1417308


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417308>



HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-DSUB 09-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1417308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417308>



HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² .. 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-DSUB 09-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1417308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417308>



HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-DSUB 09-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1417308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417308>



HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-DSUB 09-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1417309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417309>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 9, wykonanie : D-SUB 9, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², zastosowanie: Dane, bez styków zaciskanych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl