

HC-M-02-EMC-F - Moduł wkładki stykowej



1417376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Dane/sygnał, do włożenia dwóch złączy EMC (złącze żeńskie), liczba pinów: 1, 4, 8

Dane handlowe

Numer artykułu	1417376
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACE
Klucz produktu	BF7ACE
Strona katalogu	Strona 583 (C-2-2019)
GTIN	4055626112572
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,925 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,25 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON o konstrukcji od B6 do B48, ramka na moduły HC-M-B...MF-... zaciskane.
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowe wkładki EMC
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	2
Numeracja styków	1 - 2
Zastosowanie	Dane/sygnał
Liczba gniazd na moduły	2
Ilość gniazd	2
Typ styku	toczone
	rolowane
Seria	HC-M-EMV

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	10 A

Dane przyłączeniowe


Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przylącze zaciskane
-------------------------	---------------------

Przylącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
--------------------	--

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,2 mm
Wysokość	34 mm

HC-M-02-EMC-F - Moduł wkładki stykowej



1417376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>

Długość	29,4 mm
---------	---------

Parametry mechaniczne

Minimalna wysokość obudowy	72 mm
Średnica styków	1,6 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag (moc) / Au (sygnał)
materiał uchwytu styków	PC
Normy / przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
Materiał (GRP)	Stop cynku

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Normy i przepisy

Badanie


Normy/przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
----------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym
	Moduł z tworzywa sztucznego do złączy wtykowych HC-M-EMV-BU/3-9,5

Rysunki

Rysunek wymiarowy

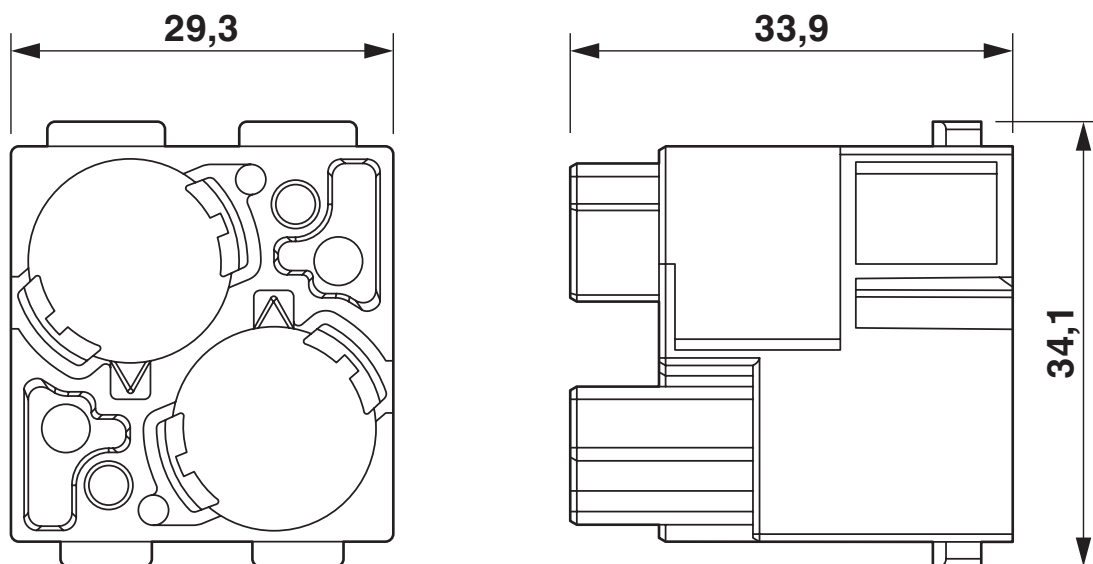

Wkładka gniazda

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>



CSA

ID dopuszczenia: 13631



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-M-02-EMC-F - Moduł wkładki stykowej



1417376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440218
ECLASS-12.0	27440218
ECLASS-13.0	27440218

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-02-EMC-F - Moduł wkładki stykowej

1417376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>



Akcesoria

HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych, do HC-Modular

HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-M-02-EMC-F - Moduł wkładki stykowej



1417376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>

HC-M-EMV-BU/3-9,5 - Złącze

1636091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636091>



Złącze wtykowe HEAVYCON EMC, wersja z wtykiem, 4-biegunowe, do podłączenia przewodów ekranowanych o średnicy zewnętrznej 3 ... 9,5 mm. Do zastosowania w module z tworzywa sztucznego HC-M-02-EMC-F

HC-M-08-EMC-DSUB-F - Złącze

1066080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066080>



Złącze, liczba biegunów: 8, styki mocy: 0, styki sterujące: 8, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 5 A, 0,09 mm² ... 0,52 mm², zewnętrzna średnica przewodu: 3 mm ... 9,5 mm, zastosowanie: Dane/sygnał

HC-M-02-EMC-F - Moduł wkładki stykowej

1417376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>



HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Złącze

1066961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066961>



Złącze, liczba biegunów: 1, styki mocy: 0, styki sterujące: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zewnętrzna średnica przewodu: 3 mm ... 9,5 mm, zastosowanie: COAX, 75 Ω

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F - Złącze

1066959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066959>



Złącze, liczba biegunów: 1, styki mocy: 0, styki sterujące: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 48 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², zewnętrzna średnica przewodu: 3 mm ... 9,5 mm, zastosowanie: COAX, 50 Ω

HC-M-02-EMC-F - Moduł wkładki stykowej

1417376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>



HC-M-ADP-EMC - Adapter

1420486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420486>



Adapter, zastosowanie: Adapter ekranu

HC-M-EMV-KON-EWZ - Narzędzie do demontowania

1678635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678635>



Narzędzie do odryglowywania do uchwytów styków HC-M-EMV

HC-M-02-EMC-F - Moduł wkładki stykowej

1417376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>



HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-02-EMC-F - Moduł wkładki stykowej

1417376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>



HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>

Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-02-EMC-F - Moduł wkładki stykowej

1417376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>



HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² .
.. 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-02-EMC-F - Moduł wkładki stykowej

1417376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>



HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>

Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-02-EMC-F - Moduł wkładki stykowej

1417376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417376>



HC-M-02-EMC-M - Moduł wkładki stykowej

1417374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417374>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Dane/sygnal, do włożenia dwóch złączy EMC (złącze męskie), liczba pinów: 1, 4, 8

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl