

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB



1418789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418789>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 28- 22, High Density

Opis produktu

Zestaw High Density do wkładek stykowych D-SUB

Korzyści

- Wysoka klasa jakości

Dane handlowe

Numer artykułu	1418789
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADC
Klucz produktu	ABNCAC
Strona katalogu	Strona 446 (C-2-2019)
GTIN	4055626150765
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,09 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CH

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB



1418789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418789>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kontakt
Wykonanie	Pojedynczy styk kołka
Typ styku	toczone


Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	3 A
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
	1 kV
prąd obliczeniowy	3 A

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	3 A
----------------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	1,2 mm
Wysokość	1,2 mm
Długość	13,38 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	0,76 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Materiał	metal
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	0,2 µm, złoto na niklu

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB




1418789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418789>

Sposób montażu	Przylącze zaciskane
Rodzaj przylącza	Przylącze zaciskane

Rysunki

Rysunek wymiarowy

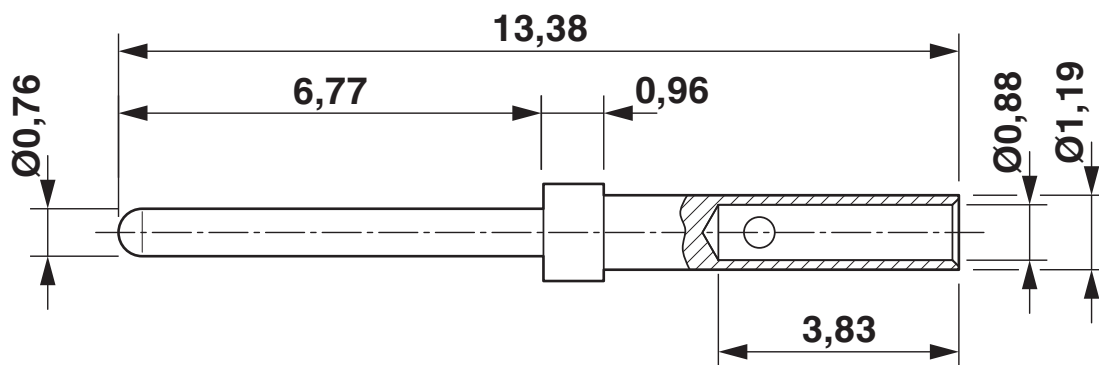

Wtyk styku zaciskanego D-SUB

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB



1418789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418789>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418789>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB



1418789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418789>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB



1418789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418789>

Akcesoria

CRIMPFOX-TC MP - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212510>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 2,5 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, blokada wymuszona zwalniana, element pozycjonujący

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655137>



uchwyt stykowy D-SUB, rozmiar Shell 1, na 15 styków sygnałowych, styki męskie, do styków zaciskanych, proste, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-09-...

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB



1418789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418789>

VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655195>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, do 26 styków sygnałowych, rodzaj styku: męski, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...

VS-25-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655250>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, do 44 styków sygnałowych, rodzaj styku: męski, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB



1418789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418789>

VS-IET-DSUB-SIGNAL-HD - Narzędzie

1658503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658503>



Insertion/Extraction Tool, do wciskania i wyciskania standardowych styków sygnałowych D-SUB high density

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl