

CUC-V14-F1PBK-S/R4O:VPE10 - Rama do nabudowania



1418873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418873>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do nabudowania RJ45, stopień ochrony IP67, do ryglowania Push-Pull, tworzywo sztuczne, do złącza płytki drukowanej, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, jednostka pakowania: 10 sztuk

Dane handlowe

Numer artykułu	1418873
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABNECA
Klucz produktu	ABNODC
GTIN	4055626155319
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,69 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,69 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

CUC-V14-F1PBK-S/R4O:VPE10 - Rama do nabudowania



1418873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418873>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Przylącze płytki drukowanej RJ45
Wykonanie	RJ45


Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,2 mm
Wysokość	42 mm
Długość	18,8 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Warunki środowiskowe i żywotność

CUC-V14-F1PBK-S/R4O:VPE10 - Rama do nabudowania



1418873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418873>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C


CUC-V14-F1PBK-S/R4O:VPE10 - Rama do nabudowania

1418873


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418873>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

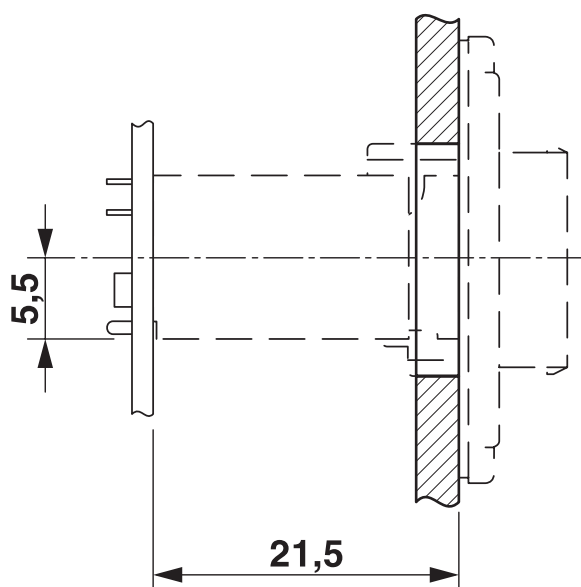

Rysunek wymiarowy

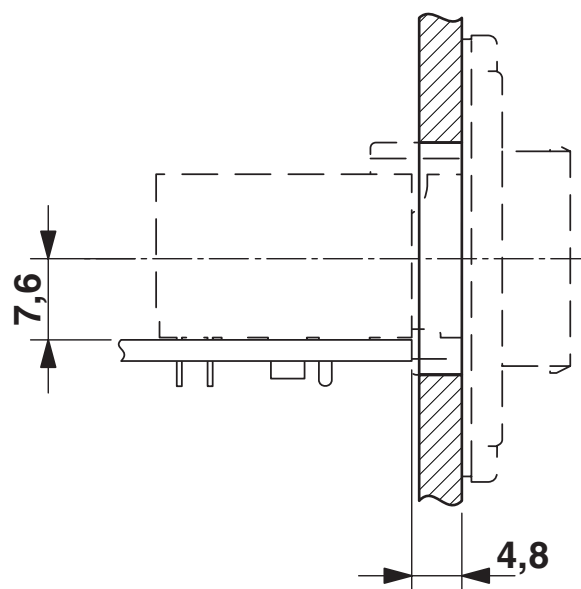


CUC-V14-F1PBK-S/R4O:VPE10 - Rama do nabudowania

1418873


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418873>

Rysunek wymiarowy

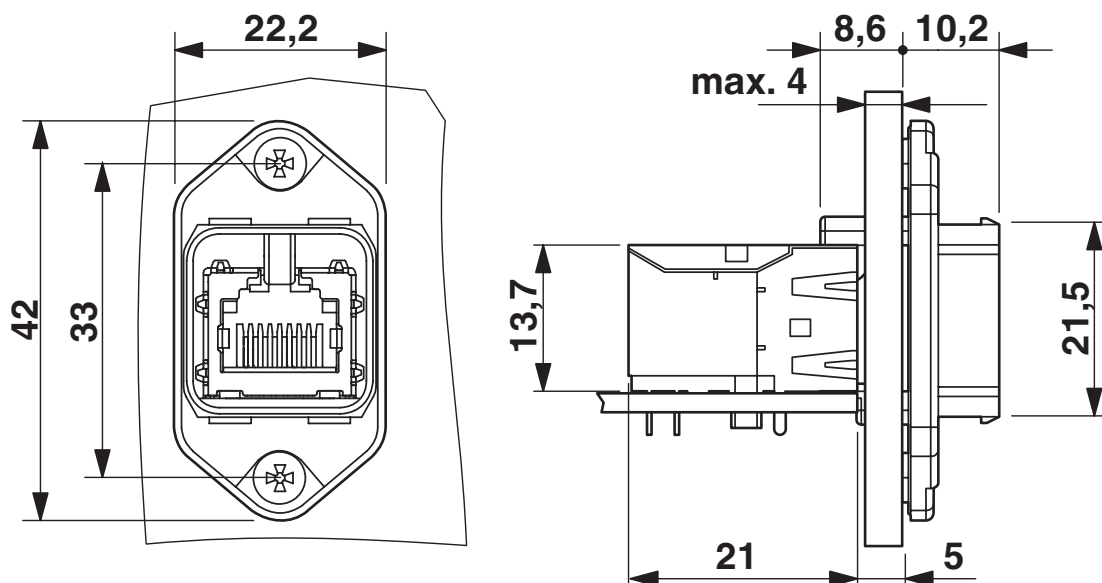

Rama do nabud. Push-Pull, RJ45

Rysunek wymiarowy

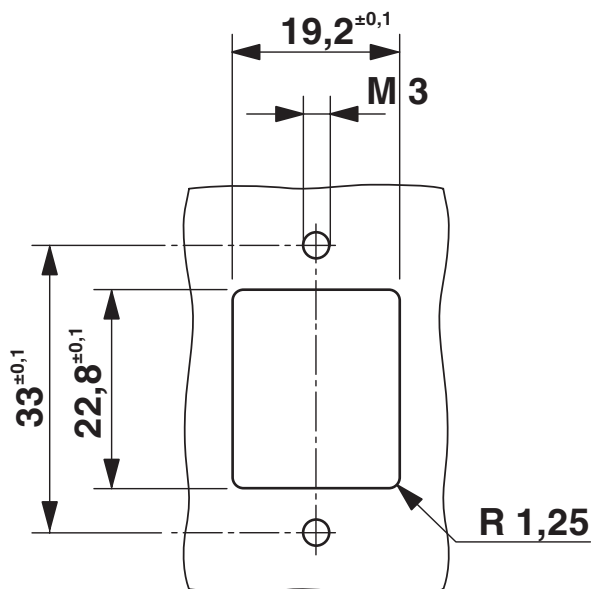


Otwór montażowy

CUC-V14-F1PBK-S/R4O:VPE10 - Rama do nabudowania

1418873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418873>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

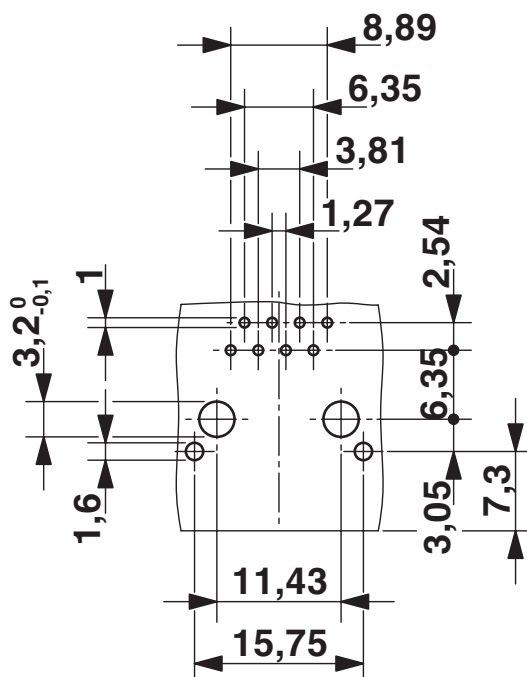

Szablon wierceń

CUC-V14-F1PBK-S/R4O:VPE10 - Rama do nabudowania



1418873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418873>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

CUC-V14-F1PBK-S/R4O:VPE10 - Rama do nabudowania



1418873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418873>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-V14-F1PBK-S/R4O:VPE10 - Rama do nabudowania



1418873


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418873>

Akcesoria

VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Złącza RJ45 do PCB

1653087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653087>



Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Fala THT, wyprowadzenie kabla: proste

VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - Złącza RJ45 do PCB

1653090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653090>



Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Fala THT, wyprowadzenie kabla: proste

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl