

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - Złącza wtykowe RJ45



1419182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419182>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 27- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny

Dane handlowe

Numer artykułu	1419182
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNBAA
Klucz produktu	ABNMAA
Strona katalogu	Strona 350 (C-2-2017)
GTIN	4046356539555
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	130,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	128,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - Złącza wtykowe RJ45



1419182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419182>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	8
Ilość gniazd	1
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1,75 A
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5
Prędkość transmisji	1 GBit/s
Przesyłanie zasilania	PoE++

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	szybkoszłącze IDC
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	27 ... 24 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,11 mm ² ... 0,23 mm ²

Dane materiału

Kolor	srebrny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki kabla	PA/EPDM
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 10 mm
	5 mm ... 10 mm
Średnica żyły	0,36 mm ... 0,51 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	750
-----------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - Złącza wtykowe RJ45



1419182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419182>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
------------------	------------------

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - Złącza wtykowe RJ45




1419182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419182>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

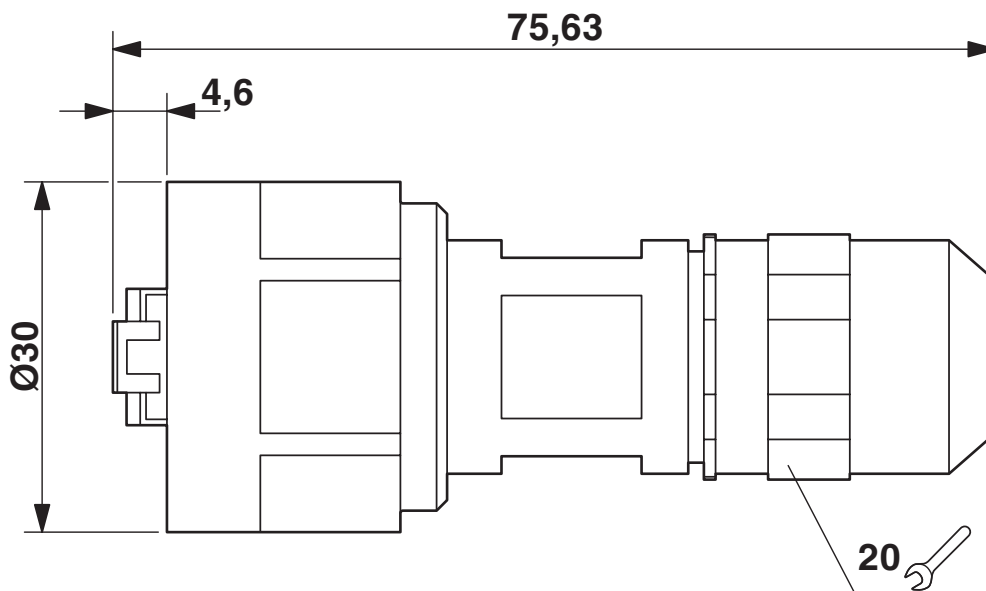

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - Złącza wtykowe RJ45



1419182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419182>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419182>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - Złącza wtykowe RJ45



1419182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419182>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - Złącza wtykowe RJ45



1419182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419182>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - Złącza wtykowe RJ45



1419182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419182>

Akcesoria

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - Rama do nabudowania

1419184

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419184>



Rama do nabudowania, rodzaj: RJ45, IP67, wersja 1, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy

VS-V1-C-PC-POBK - Klapka ochronna

1419183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419183>



Pokrywa ochronna, IP67, z tworzywa, do zakrycia wkładek stykowych w złączu wtykowym RJ45, LC i SC-RJ

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl