

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - Rama do nabudowania



1419184

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419184>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do nabudowania, rodzaj: RJ45, IP67, wersja 1, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy

Korzyści

- Okrągły otwór w ścianie

Dane handlowe

Numer artykułu	1419184
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNBAB
Klucz produktu	ABNMAB
Strona katalogu	Strona 351 (C-2-2017)
GTIN	4046356540377
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	95,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	92,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - Rama do nabudowania



1419184

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419184>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Bez śrub mocujących
-------------------	---------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Przyłącze płytki drukowanej RJ45
Ilość gniazd	1
Wykonanie	RJ45

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Dane materiału

Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	750
-----------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
Informacja montażowa	Okrągły otwór w ścianie
Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - Rama do nabudowania





1419184

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419184>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

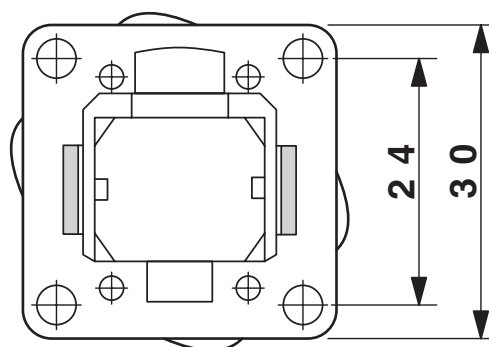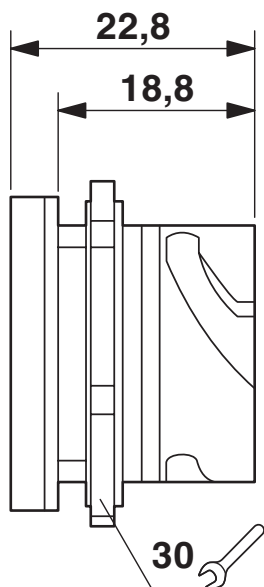

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - Rama do nabudowania



1419184

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419184>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419184>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - Rama do nabudowania



1419184

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419184>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - Rama do nabudowania



1419184

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419184>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - Rama do nabudowania



1419184

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419184>

Akcesoria

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - Złącza wtykowe RJ45

1419182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419182>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 27- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny

VS-V1-F-PC-POBK - Klapka ochronna

1419186

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419186>



Pokrywa ochronna, IP67, z tworzywa, do zakrycia wkładek stykowych w ramie do zabudowy RJ45, LC i SC-RJ

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl