

# HC-STA-D07-HHFS-1TGM25-PL-BK - Obudowa



1419256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419256>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku D7, do pałaka wzdłużnego, materiał: PA, odejście kabla: 1, proste, M25, wysokość: 81,8 mm, dławnica kablowa: z, Standard

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1419256               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APD                |
| Klucz produktu                      | BF7APD                |
| Strona katalogu                     | Strona 514 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626159973         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 31,3 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 30,9 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# HC-STA-D07-HHFS-1TGM25-PL-BK - Obudowa



1419256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419256>

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | D7                            |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 1                             |
| Rodzaj dławików                | M25                           |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                 |
| Ekranowany                     | nie                           |
| Wyprowadzenie kabla            | proste                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | z                             |

### Wymiary

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Szerokość                                | 34,2 mm                                                                              |
| Wysokość                                 | 81,8 mm                                                                              |
| Długość                                  | 26,5 mm                                                                              |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 27 mm                                                                                |

### Dane materiału

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Kolor                      | czarny       |
| Klasa palności wg UL 94    | V0 (Obudowa) |
| materiał pałka ryglującego | PA           |
| Wytrzymałość uderowa       | IK06         |
| Materiał obudowy           | PA           |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Rodzaj dławików | M25 |
| typ ryglowania  | Pin |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP66 |
|-----------------|------|

# HC-STA-D07-HHFS-1TGM25-PL-BK - Obudowa

1419256


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419256>



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Wytrzymałość uderowa          | IK06              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

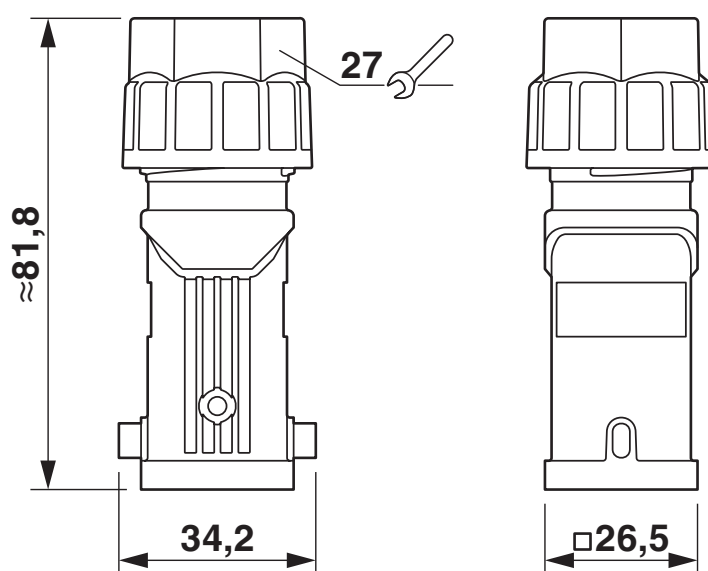

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419256>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1419256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419256>

## Akcesoria

### US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



### US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)