


CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

Korzyści

- Łatwość montażu dzięki zamontowanym śrubom blokującym
- Wejście przewodu pod kątem
- Antymagnetyczna obudowa z tworzywa sztucznego

Dane handlowe

Numer artykułu	1419718
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADD
Klucz produktu	ABNCAE
GTIN	4055626187884
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Obudowa wtyku
Ilość odejść kablowych	1
Wyprowadzenie kabla	kątowy

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	41,2 mm
Wysokość	16,2 mm
Głębokość	49,4 mm

Dane materiału

Kolor	goły metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
Materiał obudowy	ABS, metalizowany

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3,5 mm ... 8,6 mm
------------------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-35 °C ... 95 °C

Montaż

Sposób montażu	Blokada śrubowa
----------------	-----------------


CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

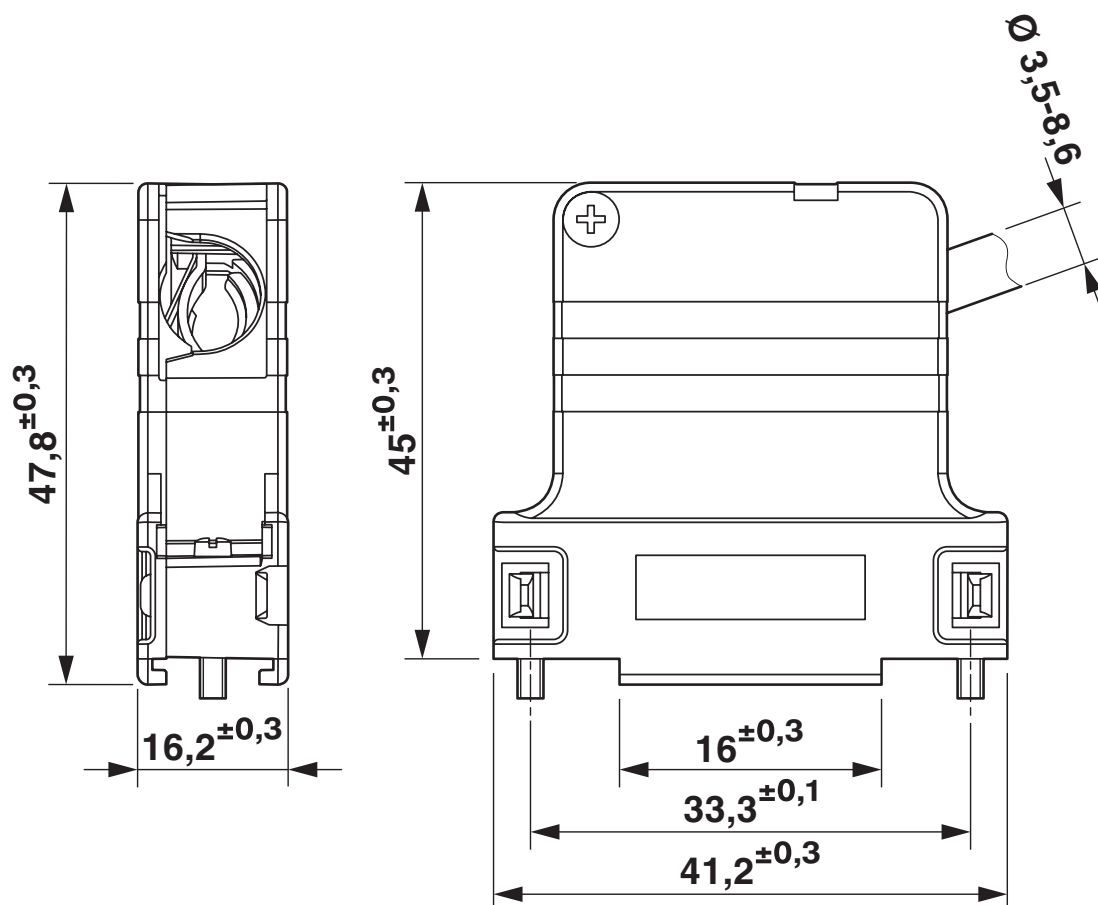


Obudowa tulejowa D-SUB

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

Rysunek schematyczny

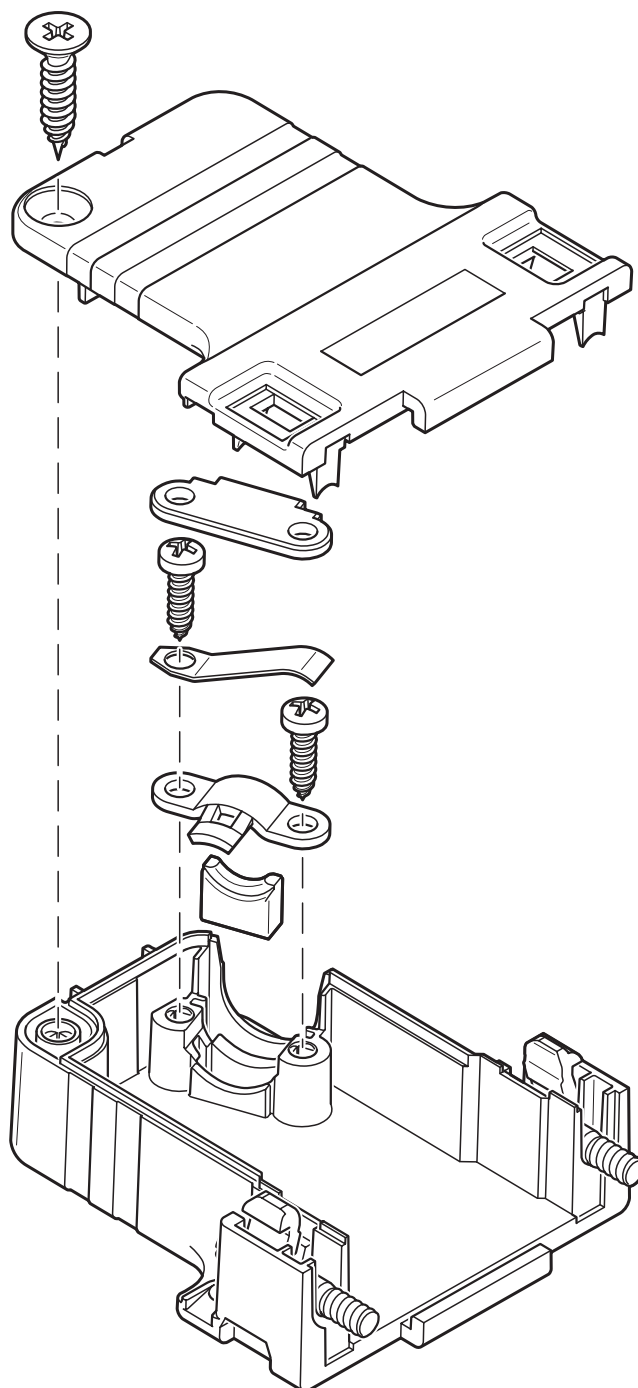

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

Akcesoria

CUC-DST-ABK-CP6,5 - Tuleja przeciwzałamaniowa

1419790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419790>

Tuleja przeciwzałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny



CUC-DST-ABK-CP8 - Tuleja przeciwzałamaniowa

1419791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419791>

Tuleja przeciwzałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny



CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

VS-15-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1688874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688874>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



VS-15-BU-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1688887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688887>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

VS-15-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655179>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 26 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



VS-15-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655166>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 26 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Uchwyt styków D-SUB

1688939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688939>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, do 15 styków sygnałowych, rodzaj styku: męski, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



VS-15-BU-DSUB-CD-OG - Uchwyt styków D-SUB

1688942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688942>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, do 15 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655195>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, do 26 styków sygnałowych, rodzaj styku: męski, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655182>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, do 26 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

VS-15-ST-DSUB-3P - Uchwyt styków D-SUB

1688201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688201>

uchwyty styku D-SUB, rozmiar Shell 2, mocowanie dla 3 styków kombinowanych, styk męski, prosty, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-15-...



VS-15-BU-DSUB-3P - Uchwyt styków D-SUB

1688214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688214>

Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 2, uchwyt do 3 styków kombinowanych, rodzaj styku: żeński, prosty, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl