

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal



Korzyści

- Łatwość montażu dzięki zamontowanym śrubom blokującym
- Wejście przewodu pod kątem
- Antymagnetyczna obudowa z tworzywa sztucznego

Dane handlowe

Numer artykułu	1419721
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADD
Klucz produktu	ABNCAE
GTIN	4055626188003
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419721


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Obudowa wtyku
Ilość odejść kablowych	1
Wyprowadzenie kabla	kątowy

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	54,9 mm
Wysokość	16,2 mm
Głębokość	54,3 mm

Dane materiału

Kolor	goły metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
Materiał obudowy	ABS, metalizowany

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 12 mm
------------------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-35 °C ... 95 °C

Montaż

Sposób montażu	Blokada śrubowa
----------------	-----------------


CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>

Rysunki

Rysunek schematyczny

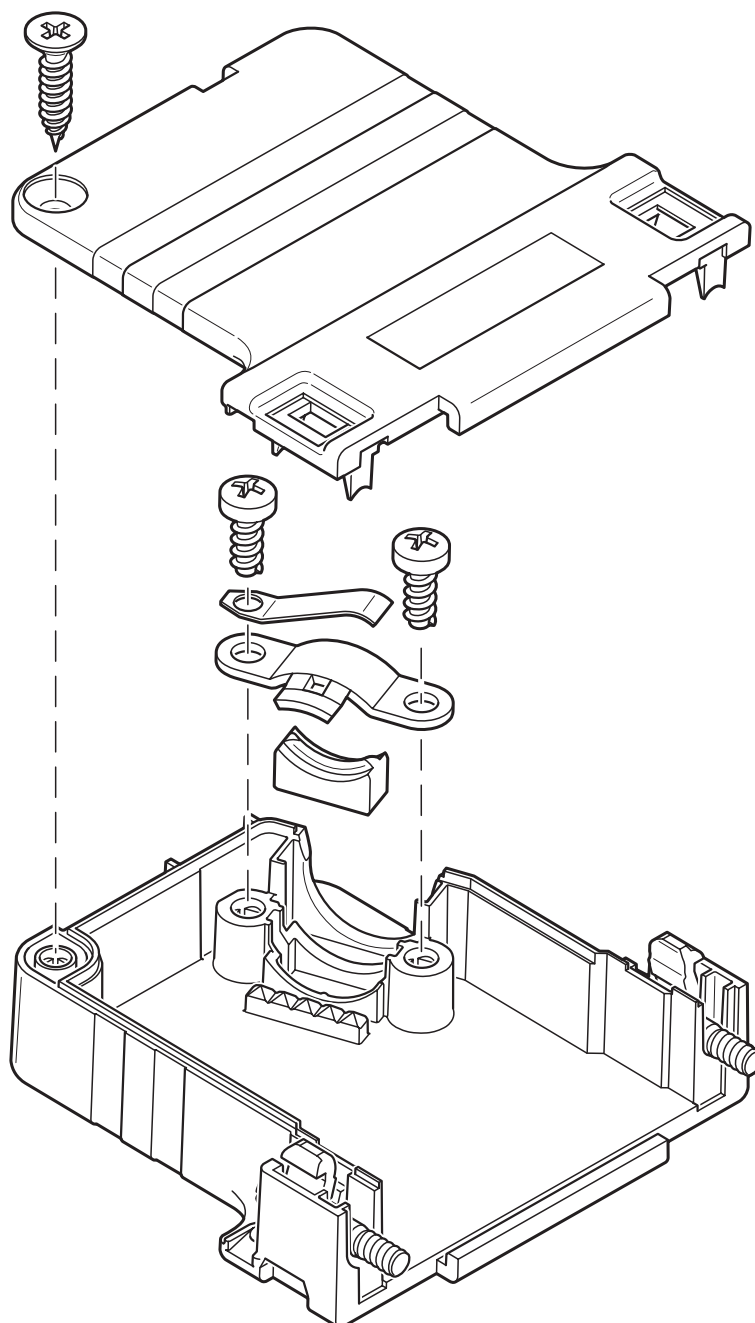


CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>

Rysunek wymiarowy

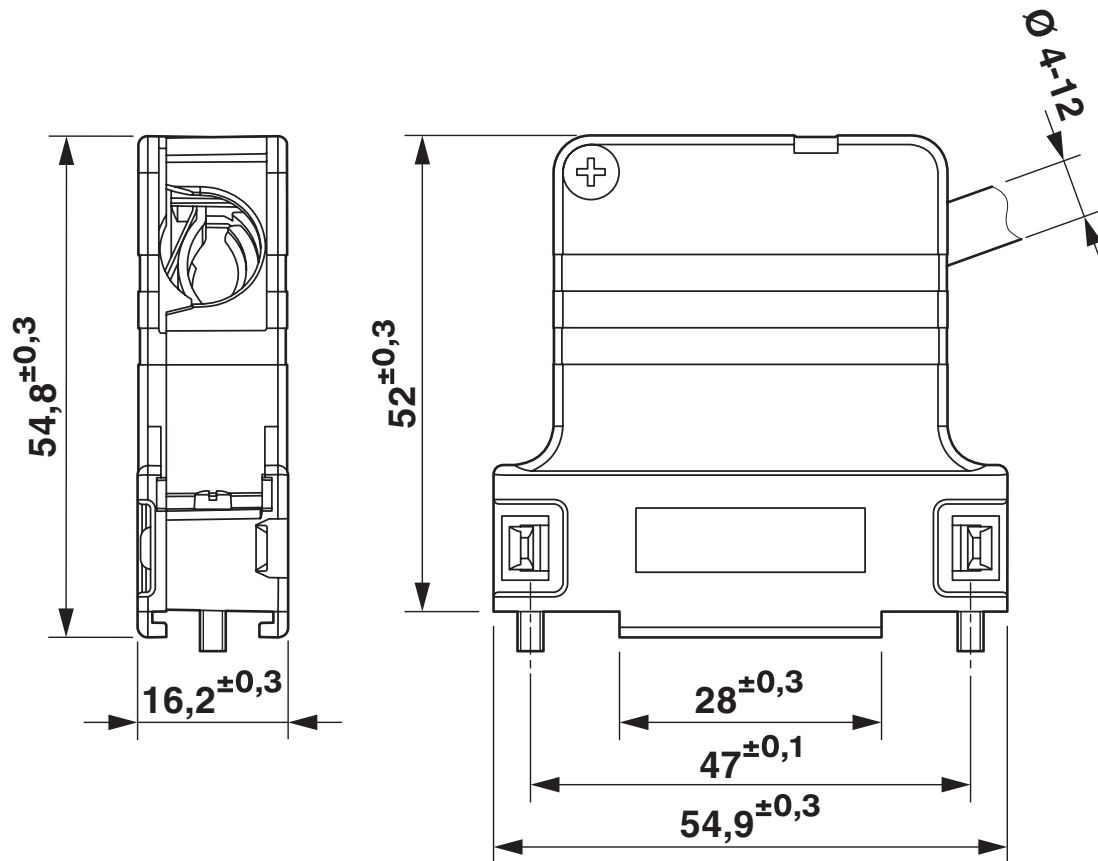

Obudowa tulejowa D-SUB

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>

Akcesoria

CUC-DST-ABK-CP8 - Tuleja przeciwzałamaniowa

1419791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419791>

Tuleja przeciwzałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny



CUC-DST-ABK-CP9 - Tuleja przeciwzałamaniowa

1419792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419792>

Tuleja przeciwzałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny



CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>

CUC-DST-ABK-CP9,7 - Tuleja przeciwzałamaniowa

1419793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419793>

Tuleja przeciwzałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny



CUC-DST-ABK-CP7,5 - Tuleja przeciwzałamaniowa

1419794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419794>

Tuleja przeciwzałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny



CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>

VS-25-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1689899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689899>

uchwyty stykowe D-SUB, rozmiar Shell 3, z stykami sygnałowymi, styki męskie, z kielichem lutowanym, proste, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-25-...



VS-25-BU-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1689909

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689909>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 25 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...



CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>

VS-25-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655234>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 44 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...



VS-25-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655221>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 44 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...



CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1689954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689954>

uchwyt stykowy D-SUB, rozmiar Shell 3, na 25 styków sygnałowych, styki męskie, do styków zaciskanych, proste, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-25-...



VS-25-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1689967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689967>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, do 25 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...



CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>

VS-25-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655250>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, do 44 styków sygnałowych, rodzaj styku: męski, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...



VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655247>

uchwyt stykowy D-SUB, rozmiar Shell 3, na 44 styków sygnałowych, styki żeńskie, do styków zaciskanych, proste, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-25-...



CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>

VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>

uchwyty styku D-SUB, rozmiar Shell 3, mocowanie dla 5 styków kombinowanych, styk męski, prosty, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-25-...



VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>

Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 3, uchwyt do 5 styków kombinowanych, rodzaj styku: żeński, prosty, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl