


CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

Korzyści

- Łatwość montażu dzięki zamontowanym śrubom blokującym
- Wejście przewodu pod kątem
- Antymagnetyczna obudowa z tworzywa sztucznego

Dane handlowe


Numer artykułu	1419722
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADE
Klucz produktu	ABNCAE
GTIN	4055626188010
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Obudowa wtyku
Ilość odejść kablowych	1
Wyprowadzenie kabla	proste

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	31,6 mm
Wysokość	15,2 mm
Głębokość	64,9 mm

Dane materiału

Kolor	goły metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 9,5 mm (bez odgiętki)
------------------------------	--------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-35 °C ... 100 °C

Montaż


Sposób montażu	Blokada śrubowa
----------------	-----------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

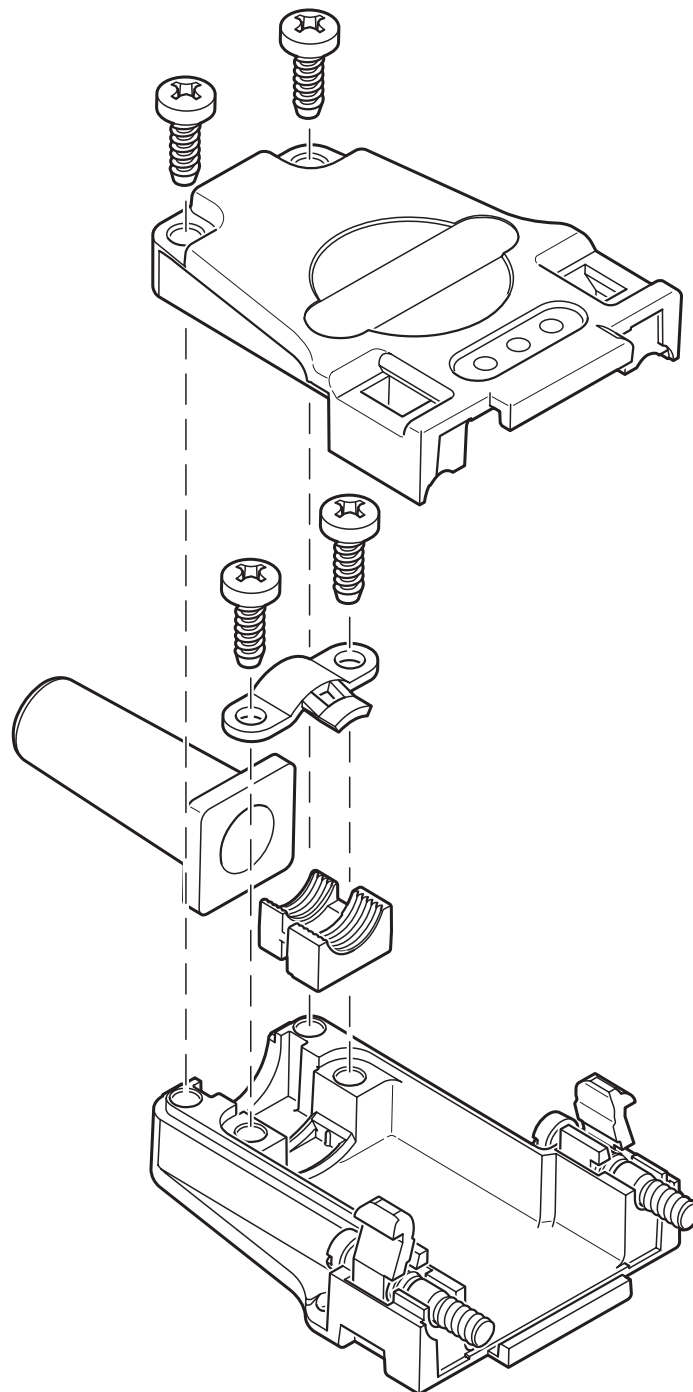

Rysunek wymiarowy

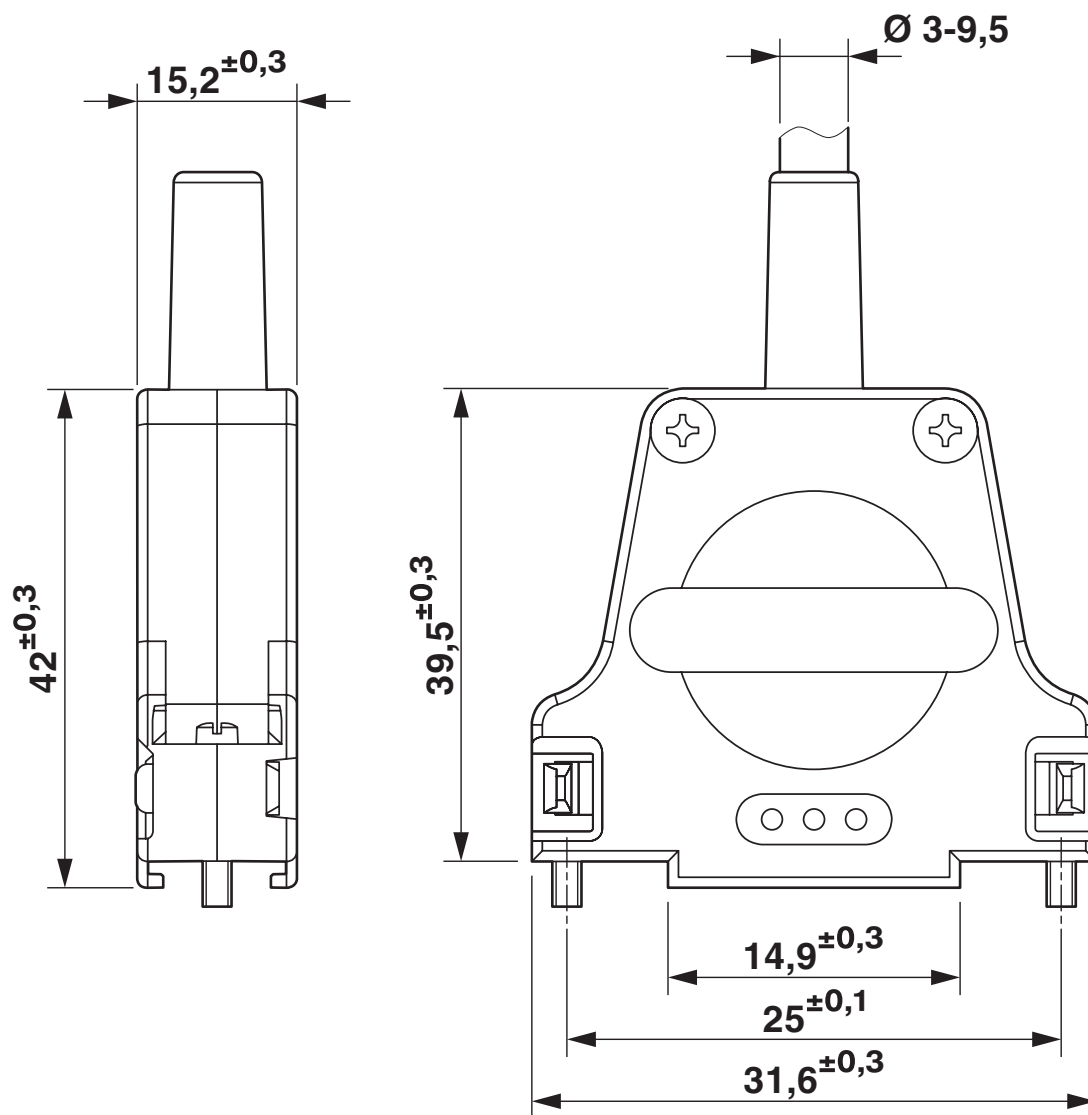

Obudowa tulejowa D-SUB

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>

Akcesoria

VS-09-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1688793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688793>



uchwyty stykowe D-SUB, rozmiar Shell 1, z 9 stykami sygnałowymi, styki męskie, z kielichem lutowanym, proste, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-09-...

VS-09-BU-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1688803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688803>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 9 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...

CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>

VS-09-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655111>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-09-...

VS-09-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655108>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-09-...

CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>

VS-09-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1688858

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688858>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, do 9 styków sygnałowych, rodzaj styku: męski, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688861>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, do 9 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...

CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655137>



uchwyt stykowy D-SUB, rozmiar Shell 1, na 15 styków sygnałowych, styki męskie, do styków zaciskanych, proste, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-09-...

VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655124>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, do 15 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...

CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>

VS-09-ST-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB

1688418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688418>

Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 1, uchwyt do 2 styków kombinowanych, rodzaj styku: męski, prosty, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...



VS-09-BU-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB

1688421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>

Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 1, uchwyt do 2 styków kombinowanych, rodzaj styku: żeński, prosty, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl