

HC-STA-B16-HLFS-BLANK-EL-AL - Obudowa



1419905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419905>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B16, do pałaka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, zmienna, wysokość: 60 mm, dławnica kablowa: bez, Standard, bez otworu gwintowanego na dławnicę

Opis produktu

Obudowa tulejowa, bez gwintu dławnicy

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1419905
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 620 (C-2-2019)
GTIN	4055626201283
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	212,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	212,3 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
Informacje ogólne	also available as a powder-coated or color version: 1373049 HC-STA-B16-HLFS-BLANK-EL/...

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	zmienna
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	44 mm
Wysokość	60 mm
Długość	93,5 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pin
----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)

HC-STA-B16-HLFS-BLANK-EL-AL - Obudowa

1419905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419905>



Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B16-HLFS-BLANK-EL-AL - Obudowa


1419905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419905>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

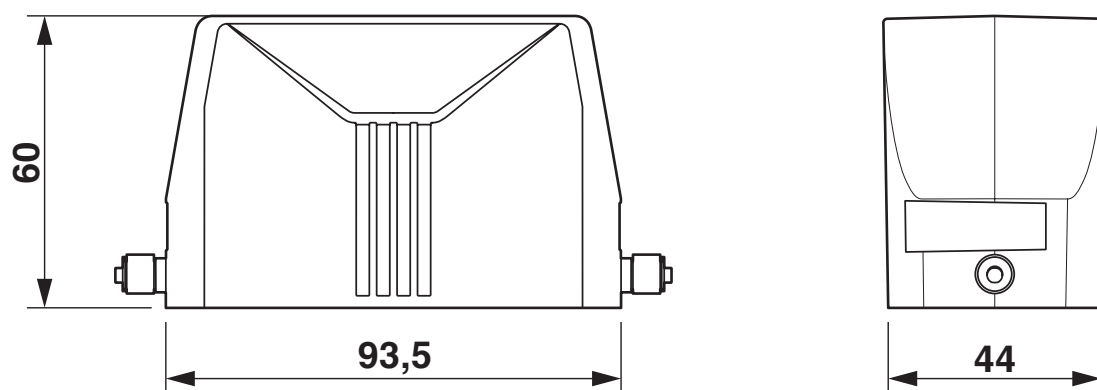

Rysunek wymiarowy

HC-STA-B16-HLFS-BLANK-EL-AL - Obudowa

1419905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419905>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419905>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-STA-B16-HLFS-BLANK-EL-AL - Obudowa

1419905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419905>



Akcesoria

US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



HC-B16-HCWS-PLR-BK - Klapka ochronna

1346541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346541>

Klapka ochronna B16, z pałką wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: tak



HC-STA-B16-HLFS-BLANK-EL-AL - Obudowa

1419905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419905>



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl