

HC-STA-B16-HHFD-BLANK-EL-AL - Obudowa



1420000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420000>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B16, do pałaka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, zmienna, wysokość: 76 mm, dławnica kablowa: bez, Standard, bez otworu gwintowanego na dławnicę

Opis produktu

Obudowa tulejowa, bez gwintu dławnicy

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1420000
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 624 (C-2-2019)
GTIN	4055626201351
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	243,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	243,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
Informacje ogólne	also available as a powder-coated or color version: 1372797 HC-STA-B16-HHFD-BLANK-EL/...

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	zmienna
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	44 mm
Wysokość	76 mm
Długość	93,5 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pin
----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09

HC-STA-B16-HHFD-BLANK-EL-AL - Obudowa

1420000


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420000>




Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

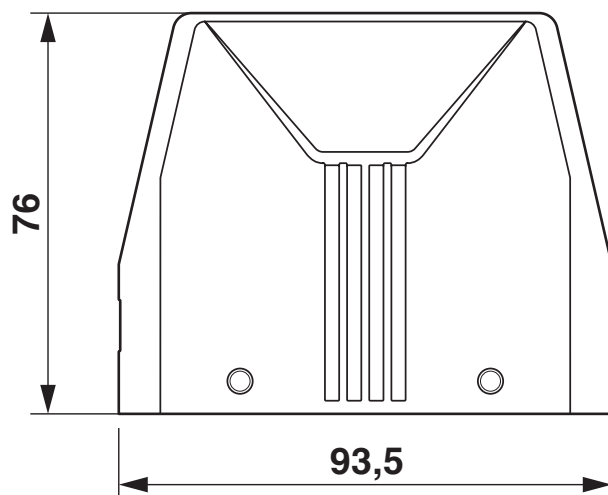

Rysunek wymiarowy

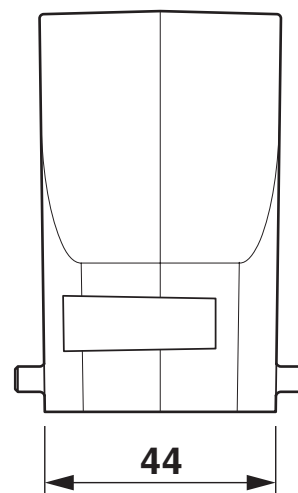

HC-STA-B16-HHFD-BLANK-EL-AL - Obudowa

1420000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420000>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420000>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-STA-B16-HHFD-BLANK-EL-AL - Obudowa

1420000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420000>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-STA-B16-HHFD-BLANK-EL-AL - Obudowa

1420000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420000>



Akcesoria

US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



HC-B16-HCWD-PLR-BK - Klapka ochronna

1346544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346544>



Klapka ochronna B16, z pałąkiem poprzecznym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,4 mm, uszczelka: tak

HC-STA-B16-HHFD-BLANK-EL-AL - Obudowa

1420000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420000>



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl