

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B24, do pałaka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, zmienna, wysokość: 76 mm, dławnica kablowa: bez, Standard, bez otworu gwintowanego na dławnicę

## Opis produktu

Obudowa tulejowa, bez gwintu dławnicy

## Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1420011               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APB                |
| Klucz produktu                      | BF7APB                |
| Strona katalogu                     | Strona 638 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626201375         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 295,1 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 295,1 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M                                |
| Informacje ogólne | also available as a powder-coated or color version: 1373222 HC-STA-B24-HHFD-BLANK-EL/... |

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B24                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                 |
| Wyprowadzenie kabla            | zmienna                       |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 44 mm                                                                                |
| Wysokość          | 76 mm                                                                                |
| Długość           | 120 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                    | szare aluminium                                      |
| Materiał powłoki obudowy | niepowlekany                                         |
| Wytrzymałość uderzeniowa | IK09                                                 |
| Materiał obudowy         | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                |     |
|----------------|-----|
| typ ryglowania | Pin |
|----------------|-----|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Stopień ochrony          | IP66        |
|                          | IP67        |
|                          | 4 (UL 50e)  |
|                          | 4X (UL 50e) |
|                          | 12 (UL 50e) |
| Wytrzymałość uderzeniowa | IK09        |

# HC-STA-B24-HHFD-BLANK-EL-AL - Obudowa

1420011


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420011>



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

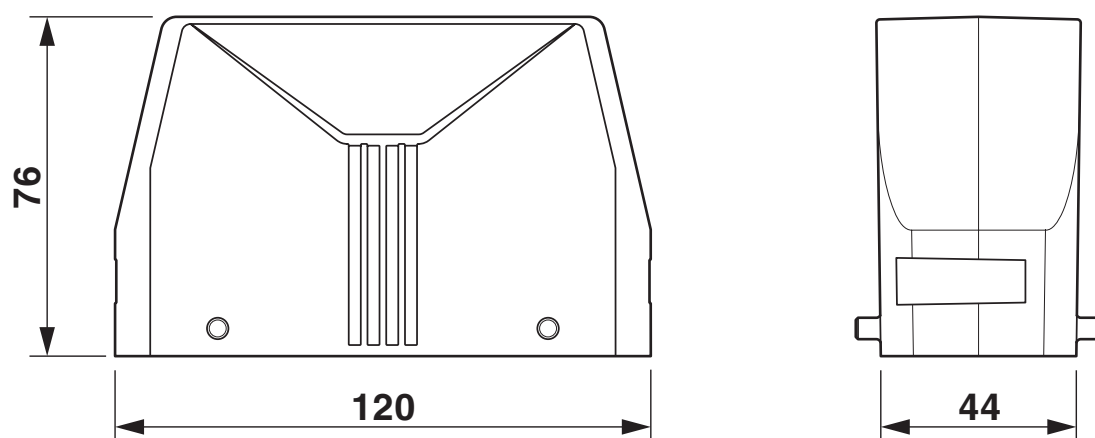

Rysunek wymiarowy

1420011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420011>

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420011>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

# HC-STA-B24-HHFD-BLANK-EL-AL - Obudowa

1420011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420011>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-STA-B24-HHFD-BLANK-EL-AL - Obudowa

1420011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420011>



## Akcesoria

### US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



---

### HC-B24-HCWD-PLR-BK - Klapka ochronna

1346552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346552>



Klapka ochronna B24, z pałąkiem poprzecznym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 25,4 mm, uszczelka: tak

# HC-STA-B24-HHFD-BLANK-EL-AL - Obudowa

1420011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420011>



## US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)