

HC-ADV-B24-HHWH-BLANK-ELC-AL - Obudowa



1420056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420056>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B24, z ryglowaniem śrubowym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, zmienna, wysokość: 93,7 mm, dławnica kablowa: bez, Offshore/EMC, bez otworu gwintowanego na dławnicę, przewodząca uszczelka (właściwości kompatybilności elektromagnetycznej)

Dane handlowe

Numer artykułu	1420056
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APH
Klucz produktu	BF7APH
Strona katalogu	Strona 617 (C-2-2019)
GTIN	4055626201511
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	399,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	399,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne


typ ryglowania	Śruba
----------------	-------

Montaż

Informacja montażowa	Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej.
	Aby uzyskać optymalne działanie ekranu, trzeba ze ściany szafki przyłączowej w obszarze uszczelki profilowanej usunąć lakier proszkowy, mający działanie izolujące. Moment dokręcający śruby ryglujące: 3 Nm.
Śruby mocujące	M6 (łeb śruby imbusowej 5 mm)


Rysunki

Rysunek wymiarowy

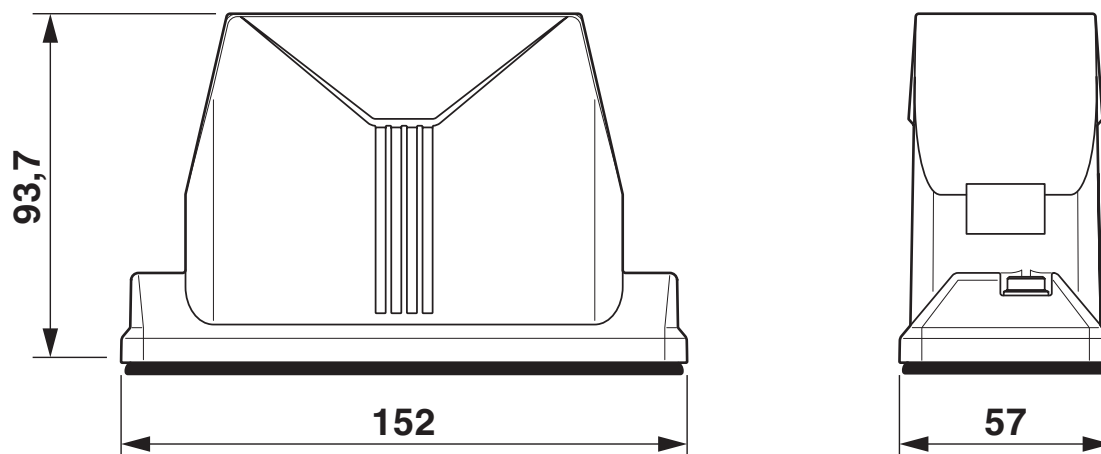

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

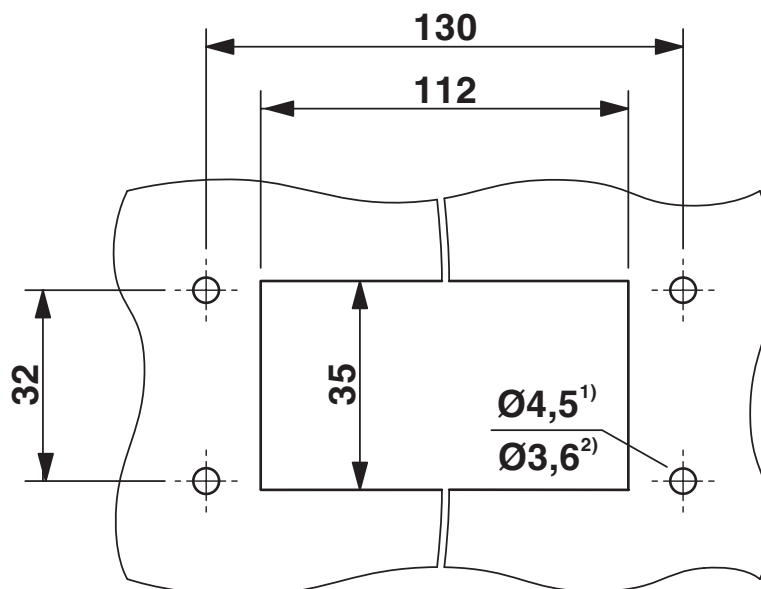

otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420056>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1420056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420056>

Akcesoria

HC-B-AF - Kołnierz montażowy

1686533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686533>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON ADVANCE

HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE, zestaw składający się z: 2 kołnierzy montażowych z 4 samogwintującymi śrubami (M4, Torx®) i 4 podkładkami wachlarzowymi

HC-ADV-B24-HHWH-BLANK-ELC-AL - Obudowa

1420056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420056>



HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Klapka ochronna

1690765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690765>



Klapka ochronna B24, Rygiel klipsowy, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 31,2 mm, uszczelka: nie, ze sznurkiem

HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Klapka ochronna

1411520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411520>



HEAVYCON ADVANCE, IP66 wieko ochronne B24, do strony nabudowanej, z ryglowaniem śrubami, z linką, średnica ucha na linkę 3 mm

HC-ADV-B24-HHWH-BLANK-ELC-AL - Obudowa

1420056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420056>



SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208911>



Końcówka wkrętakowa, szcześciokątna z głowicą kulową, nasadka E6,3-1/4", wielkość: Hex 5 x 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

HC-ADV-B24-HHWH-BLANK-ELC-AL - Obudowa

1420056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420056>



US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl