

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B10, z ryglowaniem śrubowym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x M32, wysokość: 93,7 mm, dławnica kablowa: bez, podwyższone wymagania środowiskowe

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1420907               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7API                |
| Klucz produktu                      | BF7API                |
| Strona katalogu                     | Strona 603 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626249063         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 268,2 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 268 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
|-------------------|---------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Konstrukcja                    | B10                                |
| Typ produktu                   | Obudowa z ryglowaniem śrubowym     |
| Zastosowanie                   | podwyższone wymagania środowiskowe |
| Ilość odejść kablowych         | 1                                  |
| Rodzaj dławików                | 1x M32                             |
| Śruby mocujące                 | M6 (lub śruby imbusowej 5 mm)      |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                      |
| Ekranowany                     | nie                                |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                             |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                                |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 57 mm                                                                                |
| Wysokość          | 93,7 mm                                                                              |
| Długość           | 105 mm                                                                               |

### Wymiary montażowe

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| szerokość wycinka montażowego | 35 mm |
| Długość wycinka montażowego   | 65 mm |

### Dane materiału

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                       | czarny                                               |
| Materiał uszczelki          | Viton                                                |
| Materiał powłoki obudowy    | malowana proszkowo, czarna                           |
| materiał pałąka ryglującego | Stal szlachetna                                      |
| Wytrzymałość uderowa        | IK09                                                 |
| Materiał obudowy            | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Stopień ochrony | IP66                |
|                 | IP68 (0,2 bar/24 h) |

# HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa



1420907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420907>

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
|                               | IP69 (ISO 20653:2013-02) |
|                               | 4 (UL 50e)               |
|                               | 4X (UL 50e)              |
|                               | 12 (UL 50e)              |
| Wytrzymałość uderowa          | IK09                     |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C        |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne


|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 1x M32 |
| typ ryglowania  | Śruba  |

## Montaż

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Śruby mocujące | M6 (łeb śruby imbusowej 5 mm) |
|----------------|-------------------------------|


## Rysunki

Rysunek wymiarowy

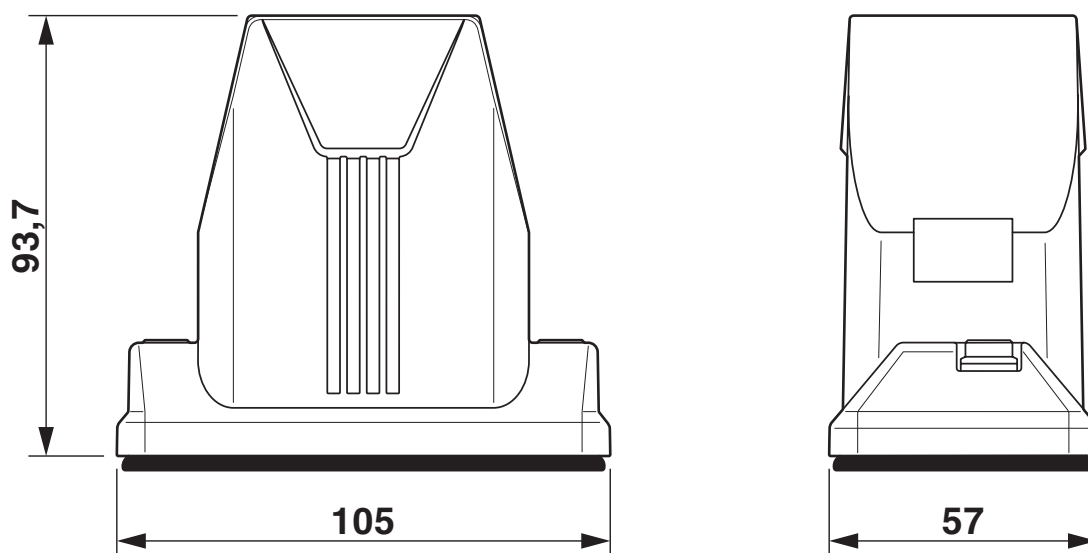

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

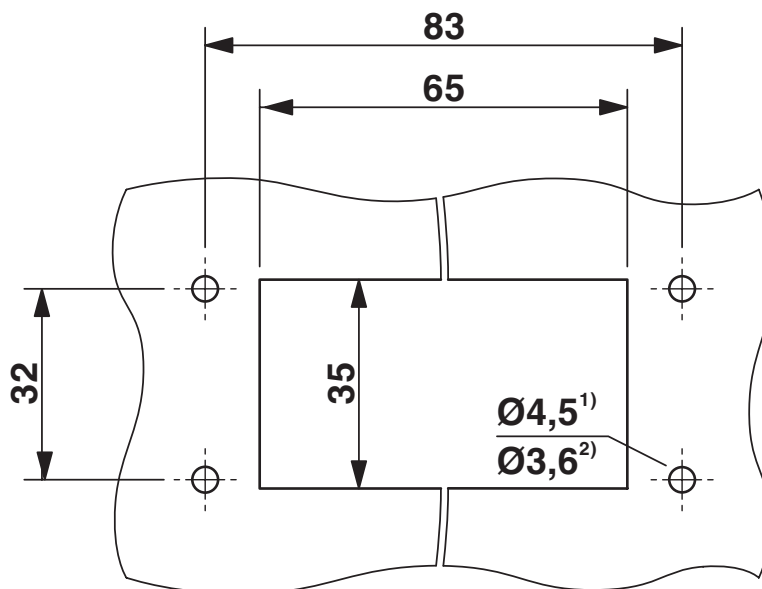

otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420907>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

1420907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420907>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1420907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420907>

## Akcesoria

### HC-B-AF - Kołnierz montażowy

1686533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686533>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON ADVANCE

---

### HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE, zestaw składający się z: 2 kołnierzy montażowych z 4 samogwintującymi śrubami (M4, Torx®) i 4 podkładkami wachlarzowymi

# HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa

1420907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420907>



## HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Klapka ochronna

1690749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690749>



Klapka ochronna B10, Rygiel klipsowy, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 31,2 mm, uszczelka: nie, ze sznurkiem

---

## HC-B-TMS-ERSSCHR-IMB - Śruba

1409244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409244>



Zapasowe śruby do ryglowania, M6, ze stali szlachetnej, do obudowy HEAVYCON-ADVANCE serii HC-B...TMS...EEE, śruba imbusowa 5 mm

# HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa



1420907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420907>

## SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208911>



Końcówka wkrętakowa, szcześciokątna z głowicą kulową, nasadka E6,3-1/4", wielkość: Hex 5 x 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

## SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

## HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa

1420907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420907>



## HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

## US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>



Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75

# HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa

1420907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420907>



## G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411166>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

## WP-G HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240900>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

# HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa

1420907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420907>



## WP-G HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240886>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



---

## WP-GA HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240928>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



# HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa

1420907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420907>



## WP-GA HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240914>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

---

## WP-GR HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240956>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

# HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa

1420907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420907>



## WP-GR HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240942>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

---

## WP-G PP HF M32 - Dławnica gwintowana

3241000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241000>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

# HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa

1420907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420907>



## WP-GT PP HF M32 - Dławnica gwintowana

3241014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241014>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

---

## WP-G BRASS IP40 M32 - Dławnica gwintowana

3241049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241049>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

1420907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420907>

## WP-GT BRASS M32 - Dławnica gwintowana

3241035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241035>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

---

## WP-G BRASS IP65 M32 - Dławnica gwintowana

3241063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241063>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)