

# HC-EVO-B10-SHWD-2SSM20-PLRBK - Obudowa



1421356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421356>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B10, z pałąkiem poprzecznym, materiał: PA, odejście kabla: 2, boczne, 2x M20, wysokość: 74 mm, dławnica kablowa: bez, Standard, w komplecie 2x adapter redukcyjny

## Opis produktu

Otwór na przepust kablowy jest zamknięty, lecz można go otworzyć śrubokrętem. W komplecie dwie plastikowe redukcje M32 na M20

## Korzyści

- Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1421356               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APL                |
| Klucz produktu                      | BF7APL                |
| Strona katalogu                     | Strona 608 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626264882         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 172,3 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 172 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne


## Wskazówki

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B10                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 2                             |
| Rodzaj dławików                | 2x M20                        |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy gniazd                |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

## Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 57 mm                                                                                |
| Wysokość          | 74 mm                                                                                |
| Długość           | 93 mm                                                                                |
| Średnica otworu   | 5,5 mm                                                                               |

## Dane materiału

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Kolor                       | czarny                       |
| Klasa palności wg UL 94     | V0 (Obudowa)<br>V0 (Blokada) |
| Materiał uszczelki          | NBR                          |
| materiał pałaka ryglującego | PA                           |
| Wytrzymałość uderzeniowa    | IK09                         |
| Materiał obudowy            | PA                           |

## Parametry mechaniczne

## Dane mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 2x M20 |
| typ ryglowania  | Pałak  |

## Montaż

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Informacja montażowa | dołączone dwie plastikowe redukcje M32 na M20 |
|----------------------|-----------------------------------------------|

jeden z dwóch otworów do zacisków śrubowych jest zamknięty - można go jednak wyłamać wkrętkiem.


## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Wytrzymałość uderowa          | IK09              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

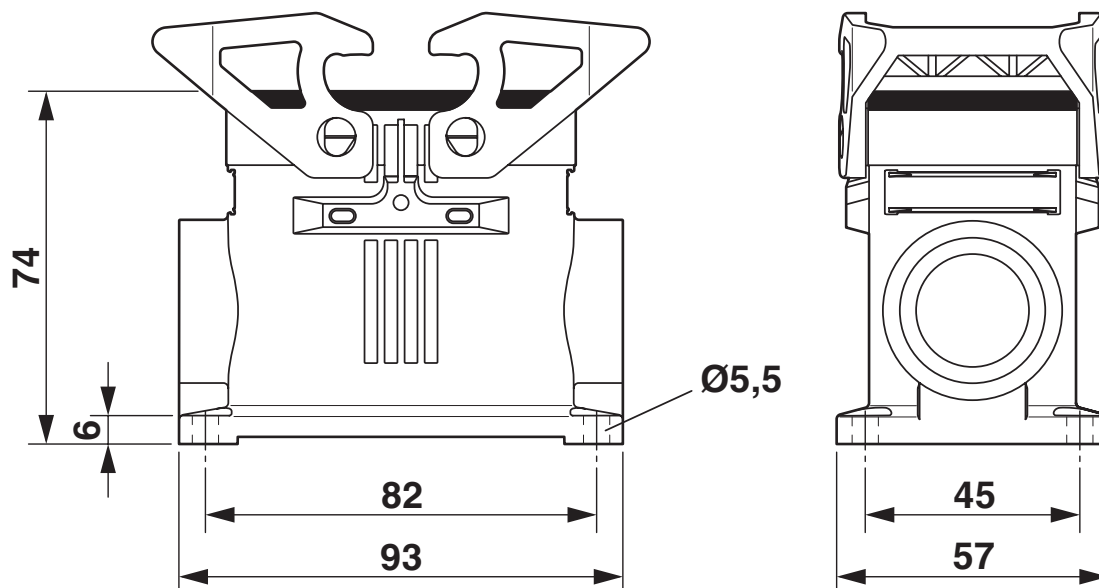

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421356>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-EVO-B10-SHWD-2SSM20-PLRBK - Obudowa

1421356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421356>



## Akcesoria

### G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411133>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...  
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL  
9005

### A-INSP-M20-65N-P-BK - Śruba zamykająca

1415206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415206>



Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor:  
głęboka czerń RAL 9005, z oringiem

# HC-EVO-B10-SHWD-2SSM20-PLRBK - Obudowa

1421356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421356>



## HC-B10-SP-RBK - Uszczelka profilowana

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407707>

Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B10



## HC-B10-BCFD-P-BK - Kłapka ochronna

1346527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346527>

Kłapka ochronna B10, do pałaka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej:  
PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: nie



# HC-EVO-B10-SHWD-2SSM20-PLRBK - Obudowa

1421356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421356>



## HC-B10-24-DL-PLBK - Pałak obudowy

1407696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407696>



Zapasowy uchwyt wzdłużny do obudowy HEAVYCON-EVO, HC-B10 / HC-B16 / HC-B24, PA

---

## US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829439>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

# HC-EVO-B10-SHWD-2SSM20-PLRBK - Obudowa

1421356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421356>



## US-EMP (20X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830028>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)