

HC-EVO-D15-SLWS-2SSM20-PLR-BK - Obudowa



1421463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421463>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd D15, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, odejście kabla: 2, boczne, 2x M20, wysokość: 52 mm, dławnica kablowa: bez, Standard, w komplecie 2x adapter redukcyjny

Korzyści

- Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1421463
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APN
Klucz produktu	BF7APN
Strona katalogu	Strona 526 (C-2-2019)
GTIN	4055626265063
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	90,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	90,4 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	dla wkładek stykowych HC-D15, A10
-------------------	-----------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	D15
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Seria	HC-D
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	51 mm
Wysokość	52 mm
Długość	80 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa) V0 (Blokada)
materiał pałka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x M20
typ ryglowania	Pałek

Montaż

Informacja montażowa	W komplecie dwa adaptory redukcyjne M25 na M20 jeden z dwóch otworów do zacisków śrubowych jest zamknięty - można go jednak wyłamać wkrętakiem.
----------------------	--


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

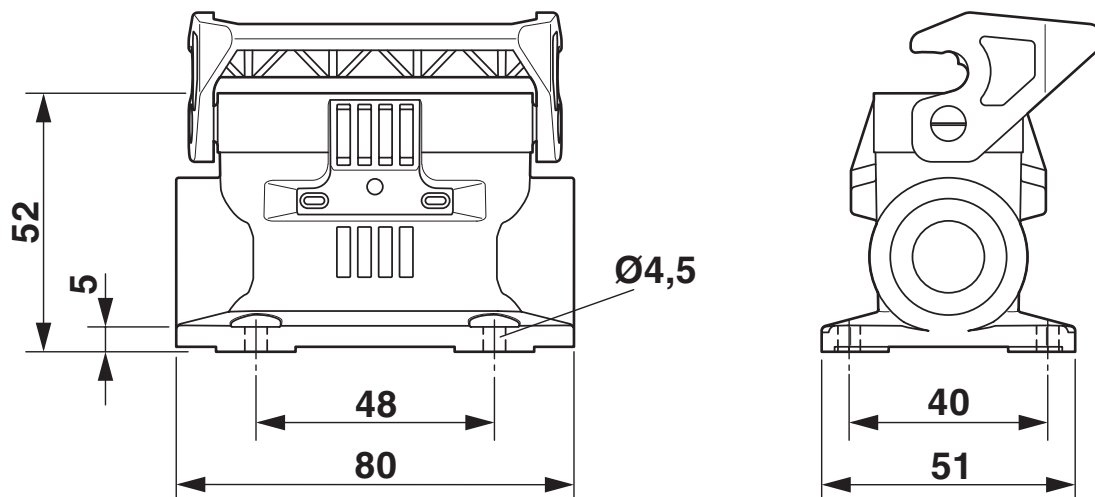

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421463>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1421463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421463>

Akcesoria

REDUC-K-KV-M25/M20 BK - Adapter redukcyjny

1411232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411232>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń, z uszczelką płaską

G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411133>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

HC-EVO-D15-SLWS-2SSM20-PLR-BK - Obudowa

1421463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421463>



A-INSP-M20-65N-P-BK - Śruba zamykająca

1415206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415206>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z oringiem



HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - Klapka ochronna

1424374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424374>

Klapka ochronna D15, do pałaka wzdluznego, material pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 19 mm



HC-EVO-D15-SLWS-2SSM20-PLR-BK - Obudowa

1421463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421463>



HC-D15-SL-PLBK - Pałąk obudowy

1414667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414667>



Zamienna klamra wzdłużna z tworzywa sztucznego, do obudowy HC-EVO-D15...
.BK

HC-M-D15-MF-HB - Ramka na moduły

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1062122>



Ramka na moduły, rozmiar: D15, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Ramka
na moduły, do obudów w rozmiarze D15

HC-EVO-D15-SLWS-2SSM20-PLR-BK - Obudowa

1421463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421463>



HC-D15-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414673>

Klapka ochronna D15, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 15,2 mm, uszczelka: nie



HC-D15-BCFS-PR-BK - Klapka ochronna

1346518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346518>

Klapka ochronna D15, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: tak



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl