

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Panel krosowniczy, montaż 19", IP20, z 24 gniazdami na moduły przyłączeniowe kablowe RJ45, moduły łączące RJ45, LC Duplex, SC Simplex i MPO, kolor szary



## Korzyści

- Konfekcjonowanie bez narzędzi specjalnych
- Wytrzymała konstrukcja

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1422978               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | ABNAIA                |
| Klucz produktu                      | ABNLBA                |
| Strona katalogu                     | Strona 391 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626319926         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 808 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 808 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

## Dane techniczne


## Właściwości produktu

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu           | Panel krosowy                                                                             |
| wygląd wtyku           | RJ45                                                                                      |
| Zastosowanie           | Gniazda na moduł do podłączenia kabli RJ45 bez adaptera oraz różne łączniki światłowodowe |
| Ilość odejść kablowych | 24                                                                                        |
| Ilość gniazd           | 24                                                                                        |

## Parametry elektryczne

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Rezystancja izolacji | wg IEC 61010-1 |
| Środek transmisyjny  | Światłowód     |

## Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 482,6 mm                                                                             |
| Wysokość          | 43,6 mm                                                                              |
| Głębokość         | 83,4 mm                                                                              |

## Dane materiału

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Kolor                   | szary            |
| Materiał                | Stal, ocynkowana |
| Klasa palności wg UL 94 | V0               |
| Materiał obudowy        | PC-GF            |

## Kabel/przewód

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale | 150N (Modul) |
|----------------------------------------------|--------------|

## Parametry mechaniczne

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale | 150N (Modul) |
|----------------------------------------------|--------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20             |
|                                               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | 5 °C ... 55 °C   |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -5 °C ... 55 °C  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                | -25 °C ... 55 °C |

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>

## Montaż

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Sposób montażu       | Panel krosowniczy 19"           |
| Informacja montażowa | Uwzględnić koncepcję uziemienia |
| Rodzaj przyłącza     | Szybkozłącze                    |


# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

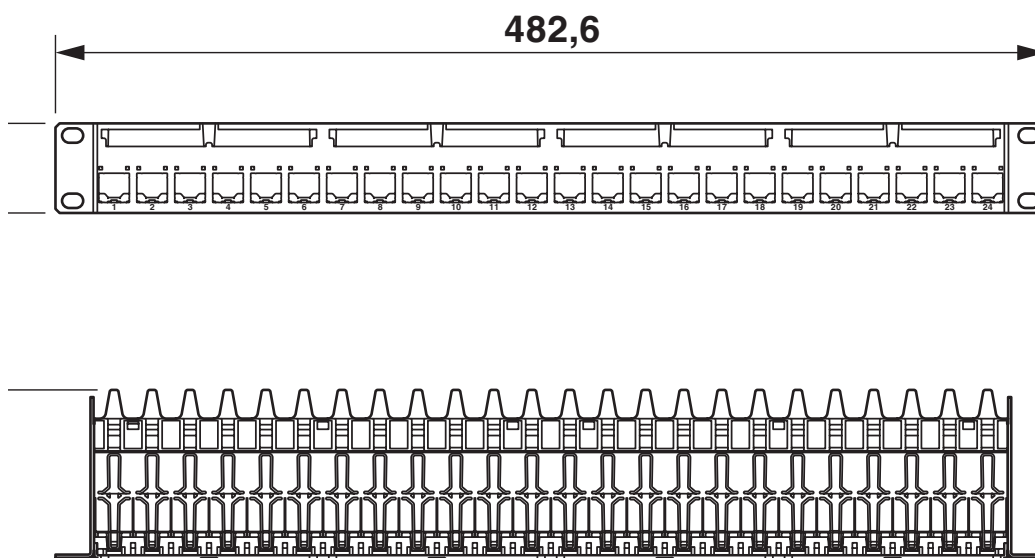

Panel krosowniczy 19"

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440210 |
| ECLASS-12.0 | 27440210 |
| ECLASS-13.0 | 27440210 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002310 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>




## Akcesoria

### CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja bez adaptera, Ethernet

---

### MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212487>



Obcinak boczny do elementów elektroniki, szpiczasta głowica, bez wyżłobienia, ze sprężyną rozwierającą, powierzchnia matowa, wersja wytłaczana



## CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>



## CUC-PP-PATCHBAY - Rozdzielacz

1407994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407994>

Rozdzielacz, rodzaj: 19"-rack / obudowa stanowiska, stopień ochrony: IP20, materiał: Stale, malowane proszkowo, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: jasnoszary RAL 7035



---

## CUC-PP-PATCHBAY-MH - Rozdzielacz

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409283>

Rozdzielacz, rodzaj: 19"-rack / obudowa stanowiska, stopień ochrony: IP20, materiał: Stale, malowane proszkowo, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, wielkość obudowy: 1, kolor: jasnoszary RAL 7035



## CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>



## CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Rozdzielacz

1409284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409284>

Panel krosowniczy rozdzielający, 19-calowy, 1 HE, z 5 uchwytami metalowymi, odcień podobny do RAL 9005



## CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Łącznik RJ45

1041760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041760>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja bez adaptera, Ethernet

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>



## FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Złączki światłowodowe

1041780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041780>



Złączki światłowodowe, rodzaj: LC, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste

---

## FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Złączki światłowodowe

1041800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041800>



Złączki światłowodowe, rodzaj: SC, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>



## FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - Złączki światłowodowe

1041820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041820>



Złączki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

---

## FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Złączki światłowodowe

1041840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041840>



Złączki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>



## CUC-PP-FRAME-SCREWSET - Zestaw śrub

1407989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407989>



Zestaw śrub, do zamocowania ramki

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)