

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rozdzielacz



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rozdzielacz, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, wielkość obudowy: 1, kolor: czarny



Korzyści

- Konfekcjonowanie bez narzędzi specjalnych
- Wytrzymała konstrukcja

Dane handlowe

Numer artykułu	1422979
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAIA
Klucz produktu	ABNLBA
Strona katalogu	Strona 391 (C-2-2019)
GTIN	4055626319933
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	810 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	810 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Panel krosowy
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Gniazda na moduł do podłączenia kabli RJ45 bez adaptera oraz różne łączniki światłowodowe
Ilość odejść kablowych	24
Ilość gniazd	24

Parametry elektryczne

Rezystancja izolacji	wg IEC 61010-1
Środek transmisyjny	Światłowód

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	482,6 mm
Wysokość	43,6 mm
Głębokość	83,4 mm

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń RAL 9005
Materiał	Stal, ocynkowana
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PC-GF

Kabel/przewód

Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	150N (Moduł)
--	--------------

Parametry mechaniczne

Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	150N (Moduł)
--	--------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-5 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-25 °C ... 55 °C

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rozdzielacz



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>

Montaż

Sposób montażu	Panel krosowniczy 19"
Informacja montażowa	Uwzględnić koncepcję uziemienia
Rodzaj przyłącza	Szybkozłącze

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rozdzielacz




1422979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

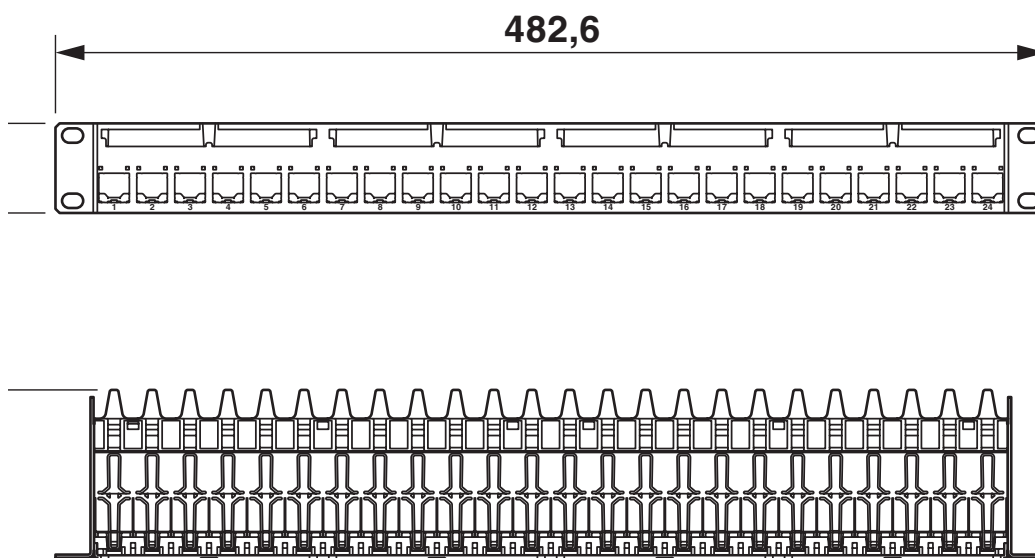

Panel krosowniczy 19"

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rozdzielacz



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rozdzielacz



1422979


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>

Akcesoria

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja bez adaptera, Ethernet

MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212487>



Obcinak boczny do elementów elektroniki, szpiczasta głowica, bez wyżłobienia, ze sprężyną rozwierającą, powierzchnia matowa, wersja wytłaczana

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rozdzielacz

1422979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>



CUC-PP-PATCHBAY - Rozdzielacz

1407994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407994>

Rozdzielacz, rodzaj: 19"-rack / obudowa stanowiska, stopień ochrony: IP20, materiał: Stale, malowane proszkowo, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: jasnoszary RAL 7035



CUC-PP-PATCHBAY-MH - Rozdzielacz

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409283>

Rozdzielacz, rodzaj: 19"-rack / obudowa stanowiska, stopień ochrony: IP20, materiał: Stale, malowane proszkowo, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, wielkość obudowy: 1, kolor: jasnoszary RAL 7035



CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rozdzielacz

1422979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>



CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Rozdzielacz

1409284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409284>

Panel krosowniczy rozdzielający, 19-calowy, 1 HE, z 5 uchwytami metalowymi, odcień podobny do RAL 9005



CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Łącznik RJ45

1041760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041760>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja bez adaptera, Ethernet

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rozdzielacz

1422979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>



FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Złączki światłowodowe

1041780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041780>



Złączki światłowodowe, rodzaj: LC, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste

FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Złączki światłowodowe

1041800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041800>



Złączki światłowodowe, rodzaj: SC, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rozdzielacz

1422979


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>



FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - Złączki światłowodowe

1041820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041820>



Złączki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Złączki światłowodowe

1041840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041840>



Złączki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rozdzielacz

1422979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>



CUC-PP-FRAME-SCREWSET - Zestaw śrub

1407989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407989>



Zestaw śrub, do zamocowania ramki

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl