

HC-STA-D15-SLWS-2SSP16-EL-AL - Obudowa



1424366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424366>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd D15, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 2, boczne, 2x Pg16, wysokość: 52 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Dane handlowe


Numer artykułu	1424366
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APE
Klucz produktu	BF7APE
Strona katalogu	Strona 527 (C-2-2019)
GTIN	4055626371085
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	160,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	160,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D15
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x Pg16
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Seria	HC-D
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	51 mm
Wysokość	52 mm
Długość	80 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminium ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x Pg16
typ ryglowania	Pałak

Montaż

Informacja montażowa	Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem.
----------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-STA-D15-SLWS-2SSP16-EL-AL - Obudowa

1424366


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424366>



Stopień ochrony	IP66
	IP67
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

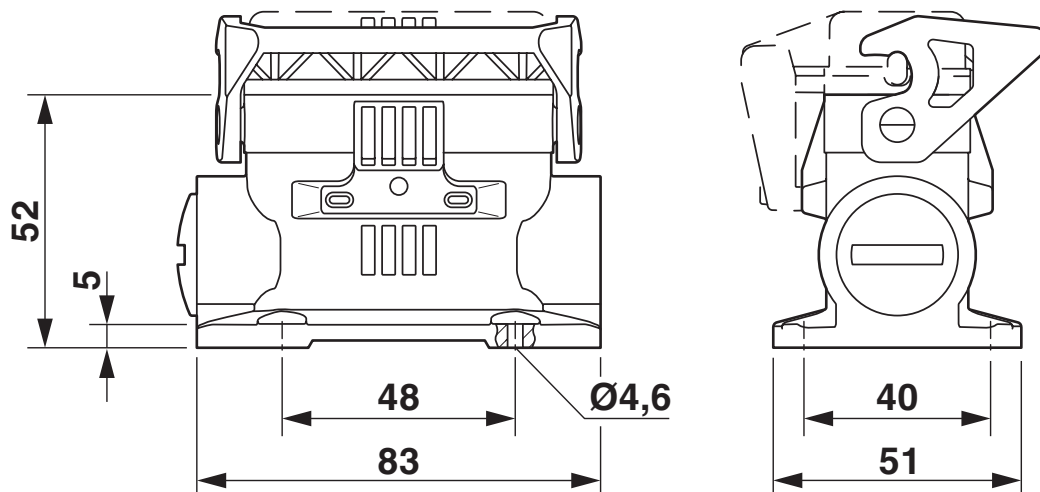

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424366>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1424366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424366>

Akcesoria

G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411174>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411199>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-D15-SLWS-2SSP16-EL-AL - Obudowa

1424366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424366>



A-INSP-PG16-65N-P-BK - Śruba zamykająca

1415213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415213>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: Pg16, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z oringiem



HC-BS-PG16 - Śruba zamykająca

1674516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674516>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny



HC-STA-D15-SLWS-2SSP16-EL-AL - Obudowa

1424366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424366>



HC-M-D15-MF-HB - Ramka na moduły

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1062122>

Ramka na moduły, rozmiar: D15, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Ramka na moduły, do obudów w rozmiarze D15



HC-D15-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414673>

Klapka ochronna D15, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 15,2 mm, uszczelka: nie



HC-STA-D15-SLWS-2SSP16-EL-AL - Obudowa

1424366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424366>



HC-D15-BCFS-PR-BK - Klapka ochronna

1346518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346518>



Klapka ochronna D15, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: tak

WP-G HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240891>



Dławnik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty

HC-STA-D15-SLWS-2SSP16-EL-AL - Obudowa

1424366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424366>



WP-G HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240877>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-GA HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240919>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-STA-D15-SLWS-2SSP16-EL-AL - Obudowa

1424366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424366>



WP-GA HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240905>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-GR HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240947>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-STA-D15-SLWS-2SSP16-EL-AL - Obudowa

1424366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424366>



WP-GR HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240933>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF PG16 - Dławnica gwintowana

3240991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240991>



Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65

HC-STA-D15-SLWS-2SSP16-EL-AL - Obudowa

1424366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424366>



WP-GT PP HF PG16 - Dławnica gwintowana

3241005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241005>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



WP-G BRASS IP40 PG16 - Dławnica gwintowana

3241040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241040>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



HC-STA-D15-SLWS-2SSP16-EL-AL - Obudowa

1424366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424366>



WP-GT BRASS PG16 - Dławnica gwintowana

3241026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241026>

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40



WP-G BRASS IP65 PG16 - Dławnica gwintowana

3241054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241054>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl