

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd D15, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x M20, wysokość: 52 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard

## Dane handlowe


|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1424369               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APE                |
| Klucz produktu                      | BF7APE                |
| Strona katalogu                     | Strona 527 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626371108         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 195,8 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 195,8 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | D15                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 2                             |
| Rodzaj dławików                | 2x M20                        |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy gniazd                |
| Klapka ochronna                | tak                           |
| Seria                          | HC-D                          |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

## Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 51 mm                                                                                |
| Wysokość          | 52 mm                                                                                |
| Długość           | 80 mm                                                                                |
| Średnica otworu   | 4,5 mm                                                                               |

## Dane materiału

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                       | szare aluminium                                      |
| Klasa palności wg UL 94     | V0 (Blokada)<br>V0 (Klapka ochronna)                 |
| Materiał powłoki obudowy    | niepowlekany                                         |
| materiał pokrywy ochronnej  | PC                                                   |
| materiał pałąka ryglującego | PA                                                   |
| Wytrzymałość uderowa        | IK08                                                 |
| Materiał obudowy            | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

## Parametry mechaniczne

## Dane mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 2x M20 |
| typ ryglowania  | Pałąk  |

## Montaż

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|


## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Stopień ochrony               | IP66 (z zablokowaną osłoną) |
|                               | IP67 (w stanie wetkniętym)  |
| Wytrzymałość uderowa          | IK08                        |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C           |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

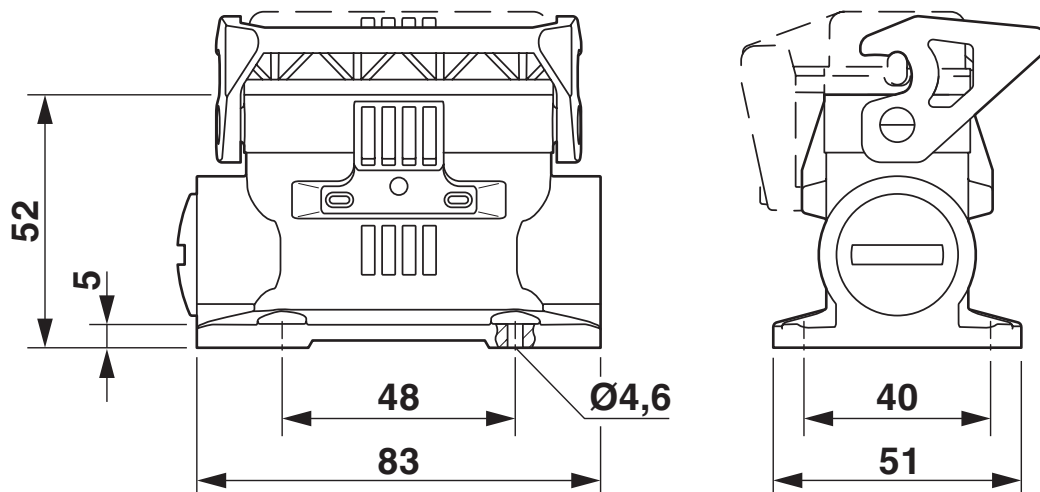

Rysunek wymiarowy

# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Obudowa

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424369>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424369>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424369>

## Akcesoria

### G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

### G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411189>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 13 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Obudowa

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424369>



## G-INS-M20-M68N-SNES-S - Dławnica kablowa

1424543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424543>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Stal szlachetna 1.4305, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

## A-INSP-M20-65N-P-BK - Śruba zamykająca

1415206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415206>



Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z oringiem

# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Obudowa

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424369>



## HC-M-BS-M20 - Śruba zamykająca

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645846>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza:  
M20 x 1,5, kolor: srebrny



## HC-M-D15-MF-HB - Ramka na moduły

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1062122>

Ramka na moduły, rozmiar: D15, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka  
na moduły, do obudów w rozmiarze D15



# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Obudowa

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424369>



## HC-D15-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414673>

Klapka ochronna D15, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 15,2 mm, uszczelka: nie



---

## WP-G HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240898>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Obudowa

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424369>



## WP-G HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240884>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

---

## WP-GA HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240926>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Obudowa

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424369>



## WP-GA HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240912>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

---

## WP-GR HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240954>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Obudowa

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424369>



## WP-GR HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240940>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

---

## WP-G PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240998>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Obudowa

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424369>



## WP-GT PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241012>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

---

## WP-G BRASS IP40 M20 - Dławnica gwintowana

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241047>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424369>

## WP-GT BRASS M20 - Dławnica gwintowana

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241033>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

---

## WP-G BRASS IP65 M20 - Dławnica gwintowana

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241061>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)