

HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL - Obudowa



1424373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424373>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd D15, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x Pg21, wysokość: 52 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard

Dane handlowe


Numer artykułu	1424373
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APE
Klucz produktu	BF7APE
Strona katalogu	Strona 527 (C-2-2019)
GTIN	4055626371139
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	178,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	170 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D15
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x Pg21
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	tak
Seria	HC-D
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	51 mm
Wysokość	52 mm
Długość	80 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada) V0 (Klapka ochronna)
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pokrywy ochronnej	PC
materiał pałąka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x Pg21
typ ryglowania	Pałąk

Montaż

Informacja montażowa	Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem.
----------------------	---


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (z zablokowaną osłoną)
	IP67 (w stanie wetkniętym)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

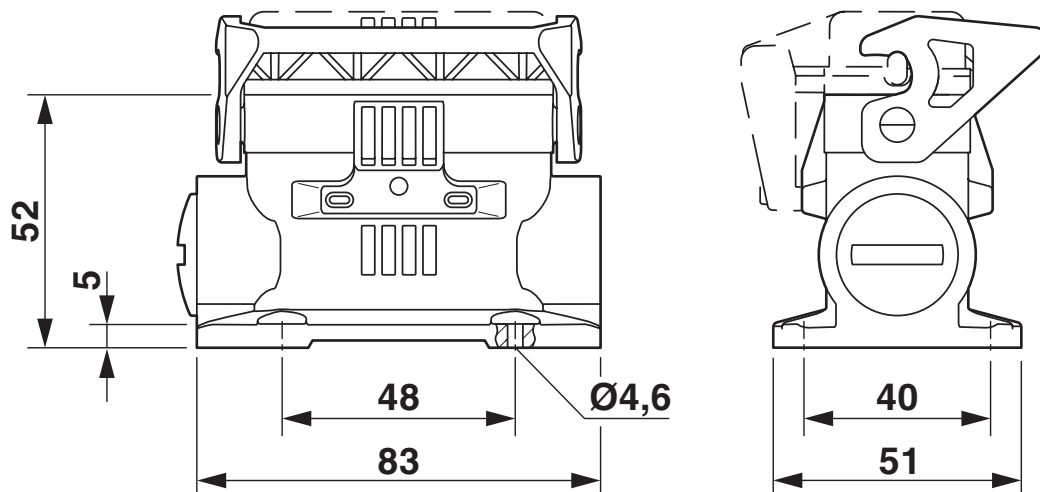

Rysunek wymiarowy

HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL - Obudowa



1424373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424373>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424373>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1424373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424373>

Akcesoria

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411175>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411200>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424373>



A-INSP-PG21-65N-P-BK - Śruba zamykająca

1415214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415214>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: Pg21, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z oringiem



HC-BS-PG21 - Śruba zamykająca

1674529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674529>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny



HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424373>



HC-M-D15-MF-HB - Ramka na moduły

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1062122>

Ramka na moduły, rozmiar: D15, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Ramka na moduły, do obudów w rozmiarze D15



HC-D15-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414673>

Klapka ochronna D15, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 15,2 mm, uszczelka: nie



HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424373>



WP-G HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240892>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty

WP-G HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240878>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty

HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424373>



WP-GA HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240920>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu



WP-GA HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240906>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu



HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424373>



WP-GR HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240948>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240934>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

1424373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424373>

WP-G PP HF PG21 - Dławnica gwintowana

3240992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240992>

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



WP-GT PP HF PG21 - Dławnica gwintowana

3241006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241006>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424373>



WP-G BRASS IP40 PG21 - Dławnica gwintowana

3241041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241041>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



WP-GT BRASS PG21 - Dławnica gwintowana

3241027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241027>

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40



HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424373>



WP-G BRASS IP65 PG21 - Dławnica gwintowana

3241055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241055>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl