

# HC-STA-D25-HHFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa



1424384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424384>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku D25, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x Pg16, wysokość: 72 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1424384               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APE                |
| Klucz produktu                      | BF7APE                |
| Strona katalogu                     | Strona 529 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626371245         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 169,5 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 169,5 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Informacje ogólne | dla wkładek stykowych HC-D25, A16 |
|-------------------|-----------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | D25                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 1                             |
| Rodzaj dławików                | 1x Pg16                       |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                 |
| Wyprowadzenie kabla            | proste                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 30 mm                                                                                |
| Wysokość          | 72 mm                                                                                |
| Długość           | 80 mm                                                                                |

### Dane materiału

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                    | szare aluminium                                      |
| Materiał uszczelki       | NBR, przewodząca                                     |
| Materiał powłoki obudowy | niepowlekany                                         |
| Wytrzymałość uderzeniowa | IK08                                                 |
| Materiał obudowy         | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

### Parametry mechaniczne

|                  |         |
|------------------|---------|
| Dane mechaniczne |         |
| Rodzaj dławików  | 1x Pg16 |
| typ ryglowania   | Pin     |

### Warunki środowiskowe i żywotność

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Warunki otoczenia        |      |
| Stopień ochrony          | IP66 |
|                          | IP67 |
| Wytrzymałość uderzeniowa | IK08 |

# HC-STA-D25-HHFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424384


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424384>



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

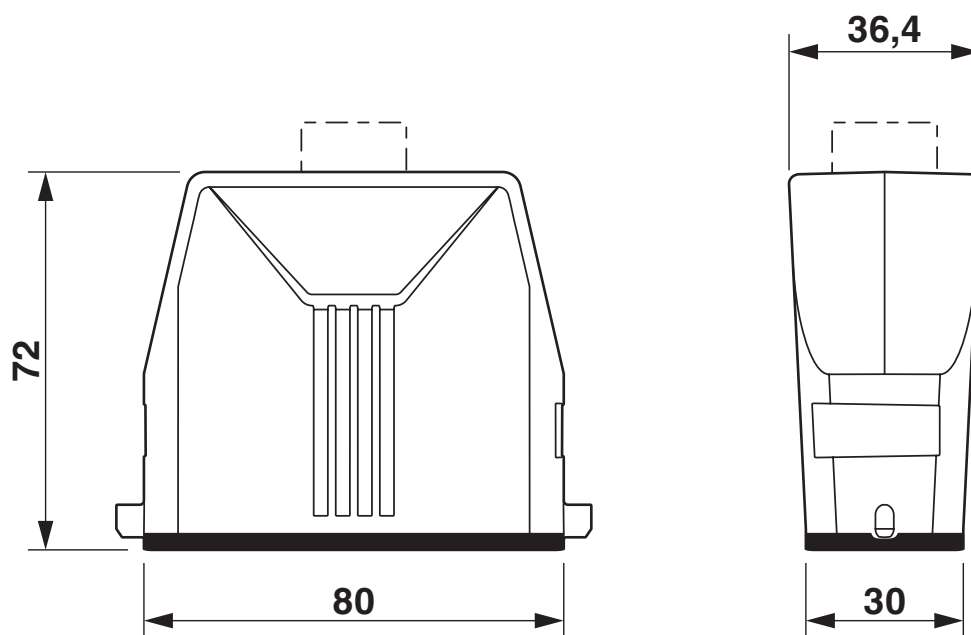

Rysunek wymiarowy

1424384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424384>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424384>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1424384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424384>

## Akcesoria

### G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411174>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

---

### G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411199>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

# HC-STA-D25-HHFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424384>



## HC-D 25-PR-DI - Uszczelka

1408054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408054>

Zapasowa uszczelka profilu do obudowy tulejowej HC-D25



---

## HC-D25-HCWS-PL-BK - Klapka ochronna

1346523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346523>

Klapka ochronna D25, z pałką wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 15,5 mm, uszczelka: nie



1424384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424384>

## US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



---

## US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



# HC-STA-D25-HHFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424384>



## WP-G HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240891>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty

---

## WP-G HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240877>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty

# HC-STA-D25-HHFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424384>



## WP-GA HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240919>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu



---

## WP-GA HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240905>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu



# HC-STA-D25-HHFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424384>



## WP-GR HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240947>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu

---

## WP-GR HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240933>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu

# HC-STA-D25-HHFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424384>



## WP-G PP HF PG16 - Dławnica gwintowana

3240991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240991>

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



---

## WP-GT PP HF PG16 - Dławnica gwintowana

3241005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241005>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



# HC-STA-D25-HHFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424384>



## WP-G BRASS IP40 PG16 - Dławnica gwintowana

3241040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241040>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40

---

## WP-GT BRASS PG16 - Dławnica gwintowana

3241026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241026>



Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40

# HC-STA-D25-HHFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424384>



## WP-G BRASS IP65 PG16 - Dławnica gwintowana

3241054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241054>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)