

# HC-STA-D25-SLWS-2SSM25-EL-AL - Obudowa



1424393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424393>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd D25, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 2, boczne, 2x M25, wysokość: 57 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

## Dane handlowe


|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1424393               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APE                |
| Klucz produktu                      | BF7APE                |
| Strona katalogu                     | Strona 531 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626371337         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 181,9 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 181,9 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | D25                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 2                             |
| Rodzaj dławików                | 2x M25                        |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy gniazd                |
| Seria                          | HC-D                          |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 51 mm                                                                               |
| Wysokość          | 57 mm                                                                               |
| Długość           | 80 mm                                                                               |
| Średnica otworu   | 4,5 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                       | szare aluminium                                      |
| Klasa palności wg UL 94     | V0 (Blokada)                                         |
| Materiał powłoki obudowy    | niepowlekany                                         |
| materiał pałaka ryglującego | PA                                                   |
| Wytrzymałość uderowa        | IK08                                                 |
| Materiał obudowy            | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 2x M25 |
| typ ryglowania  | Pałak  |

### Montaż

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

# HC-STA-D25-SLWS-2SSM25-EL-AL - Obudowa

1424393


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424393>



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
|                               | IP67              |
| Wytrzymałość uderowa          | IK08              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

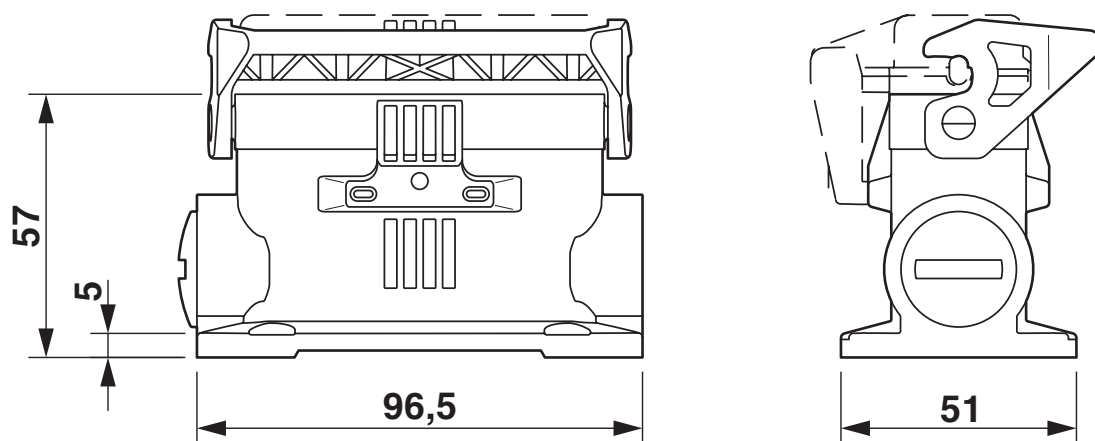

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424393>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1424393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424393>

## Akcesoria

### G-INS-M25-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1424527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424527>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

### G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

# HC-STA-D25-SLWS-2SSM25-EL-AL - Obudowa

1424393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424393>



## G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

## G-INS-M25-M68N-SNES-S - Dławnica kablowa

1424544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424544>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Stal szlachetna 1.4305, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

# HC-STA-D25-SLWS-2SSM25-EL-AL - Obudowa

1424393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424393>



## A-INSP-M25-65N-P-BK - Śruba zamykająca

1415207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415207>



Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z oringiem

---

## HC-M-BS-M25 - Śruba zamykająca

1645859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645859>



Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny

# HC-STA-D25-SLWS-2SSM25-EL-AL - Obudowa

1424393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424393>



## HC-D25-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1414674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414674>

Klapka ochronna D25, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 15,2 mm, uszczelka: nie



---

## HC-D25-BCFS-PR-BK - Klapka ochronna

1346522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346522>

Klapka ochronna D25, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: tak



# HC-STA-D25-SLWS-2SSM25-EL-AL - Obudowa

1424393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424393>



## WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

---

## WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

# HC-STA-D25-SLWS-2SSM25-EL-AL - Obudowa

1424393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424393>



## WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



---

## WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



# HC-STA-D25-SLWS-2SSM25-EL-AL - Obudowa

1424393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424393>



## WP-GR HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240955>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

---

## WP-GR HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240941>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

1424393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424393>

## WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

---

## WP-GT PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241013>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

1424393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424393>

## WP-G BRASS IP40 M25 - Dławnica gwintowana

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241048>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

---

## WP-GT BRASS M25 - Dławnica gwintowana

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241034>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

# HC-STA-D25-SLWS-2SSM25-EL-AL - Obudowa

1424393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424393>



## WP-G BRASS IP65 M25 - Dławnica gwintowana

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241062>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)