

HC-STA-D50-HHFD-1TTM32-EL-AL - Obudowa



1424409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424409>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku D50, do pałąka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x M32, wysokość: 80 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Dane handlowe


Numer artykułu	1424409
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APE
Klucz produktu	BF7APE
Strona katalogu	Strona 532 (C-2-2019)
GTIN	4055626371498
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	252,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	252,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D50
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M32
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Seria	HC-D
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	56 mm
Wysokość	80 mm
Długość	82 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminium ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M32
typ ryglowania	Pin


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

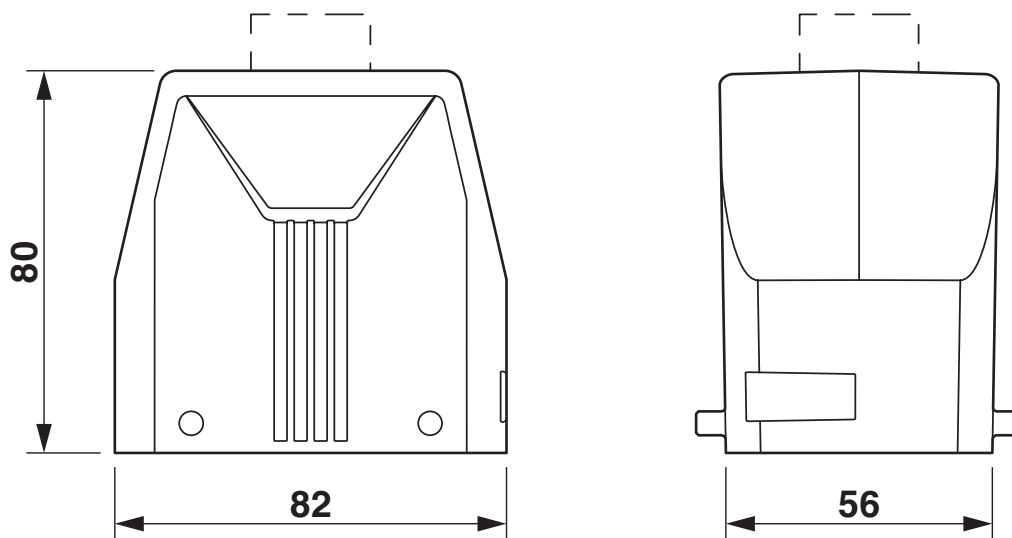

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424409>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1424409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424409>

Akcesoria

G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411166>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INS-M32-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1424528

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424528>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-D50-HHFD-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1424409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424409>



G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411191>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 14 mm ... 21 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INS-M32-M68N-SNES-S - Dławnica kablowa

1424545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424545>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Stal szlachetna 1.4305, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-D50-HHFD-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1424409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424409>



HC-D50-HCWD-PLR-BK - Klapka ochronna

1346553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346553>



Klapka ochronna D50, z pałąkiem poprzecznym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 29 mm, uszczelka: tak

US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>



Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75

HC-STA-D50-HHFD-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1424409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424409>



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70

WP-G HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240900>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

HC-STA-D50-HHFD-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1424409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424409>



WP-G HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240886>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-GA HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240928>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-STA-D50-HHFD-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1424409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424409>



WP-GA HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240914>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240956>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

HC-STA-D50-HHFD-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1424409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424409>



WP-GR HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240942>



Dławk kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF M32 - Dławnica gwintowana

3241000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241000>



Dławk kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

HC-STA-D50-HHFD-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1424409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424409>



WP-GT PP HF M32 - Dławnica gwintowana

3241014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241014>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 M32 - Dławnica gwintowana

3241049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241049>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

1424409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424409>

WP-GT BRASS M32 - Dławnica gwintowana

3241035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241035>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-G BRASS IP65 M32 - Dławnica gwintowana

3241063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241063>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl