

HC-EVO-M1-BWS-PLRBK - Obudowa



1424437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424437>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy M1, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, wysokość: 24 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Standard, do modułowych wkładek stykowych

Dane handlowe

Numer artykułu	1424437
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 595 (C-2-2019)
GTIN	4055626372563
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	47,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	na modułowe wkładki stykowe o pojedynczej szerokości modułu z systemu HEAVYCON modular
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	M1
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Klapka ochronna	nie
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	40,6 mm
Wysokość	24 mm
Długość	68,6 mm
Odległość otworów w poziomie	57 mm
Odległość otworów w pionie	21,6 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	28,6 mm
Długość wycinka montażowego	48,2 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa) V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
materiał pałaka ryglującego	PA
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Montaż

Informacja montażowa	W obudowie mieszczą się wszystkie moduły Phoenix Contact o pojedynczej szerokości. Wyjątek stanowią moduły TWIN z przyłączem Push-in o numerze art. 1423962 i 1423961, których nie wolno stosować ze względu na brak zabezpieczenia przed przekręceniem.
	W obudowie mieszczą się wszystkie moduły Phoenix Contact o pojedynczej szerokości. Wyjątek stanowią moduły TWIN z połączeniem Push-in o numerze art. 1423962 i 1423961, których nie wolno stosować ze względu na brak zabezpieczenia przed przekręceniem.


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

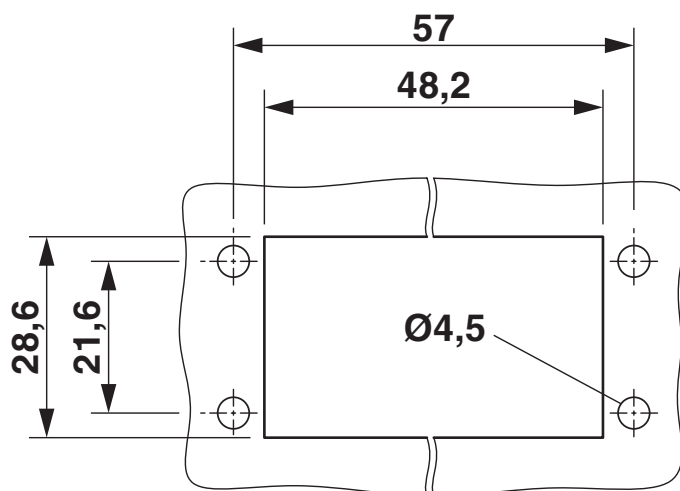


Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

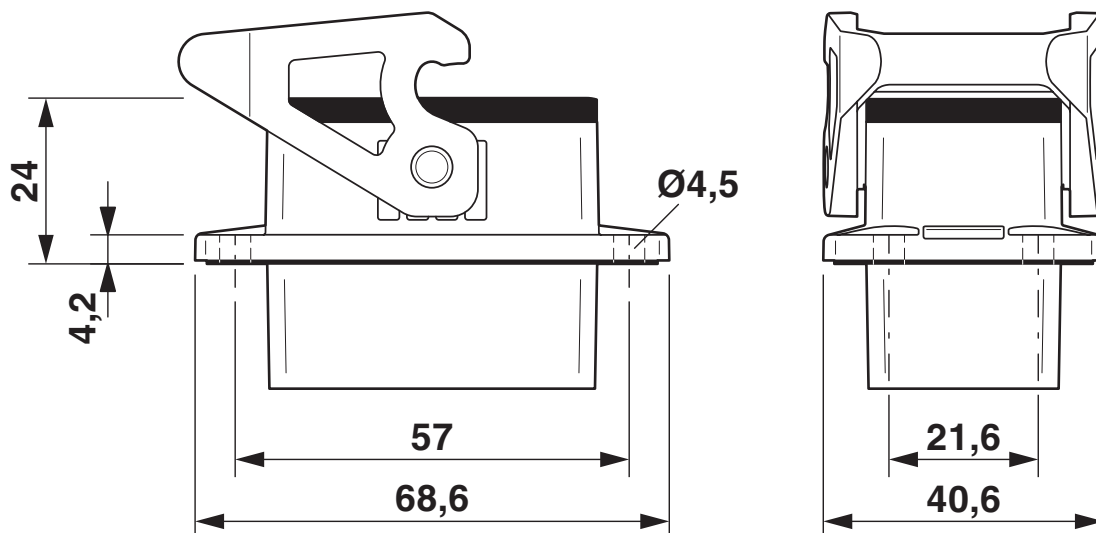

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

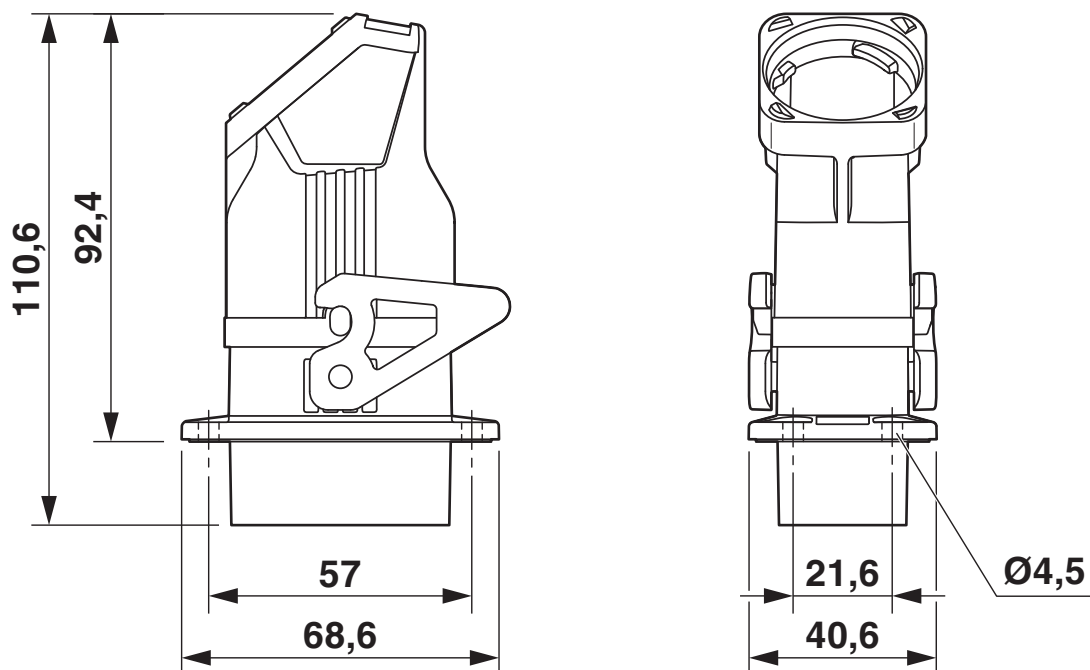

W razie potrzeby rysunek może przedstawiać inne produkty.

1424437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424437>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424437>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-EVO-M1-BWS-PLRBK - Obudowa

1424437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424437>



Akcesoria

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej

1424438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>



Moduł wkładki stykowej, Gniazdo, Złącza śrubowe, 0,5 mm² ... 6 mm²,
zastosowanie: Przesyłanie PE, Do obudowy w rozmiarze HC-EVO-M1

HC-M1-BCFS-P-BK - Klapka ochronna

1346556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346556>



Klapka ochronna M1, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC,
wysokość: 26,1 mm, uszczelka: nie, do obudowy gniazda z otwartym dnem

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl