

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej



1424438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wkładki stykowej, Gniazdo, Złącza śrubowe, 0,5 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Przesyłanie PE, Do obudowy w rozmiarze HC-EVO-M1

Dane handlowe

Numer artykułu	1424438
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACE
Klucz produktu	BF7ACE
Strona katalogu	Strona 595 (C-2-2019)
GTIN	4055626372570
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20,15 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,85 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej



1424438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudowy HEAVYCON typu HC-EVO-M1
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowa wkładka stykowa
Liczba biegunów	1
Zastosowanie	Przesyłanie PE
Typ styku	toczone
Seria	HC-EVO-M1

Dane przyłączeniowe


Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Złącza śrubowe
-------------------------	----------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 10
Moment dokręcania	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Złącze PE) 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30,6 mm
Wysokość	43,7 mm
Długość	7,7 mm
Odległość otworów w poziomie	30,6 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	4 mm
-----------------	------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej



1424438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>

Kolor	srebrny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał uchwytu styków	stop cynku do ciśnieniowego odlewania

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej


1424438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

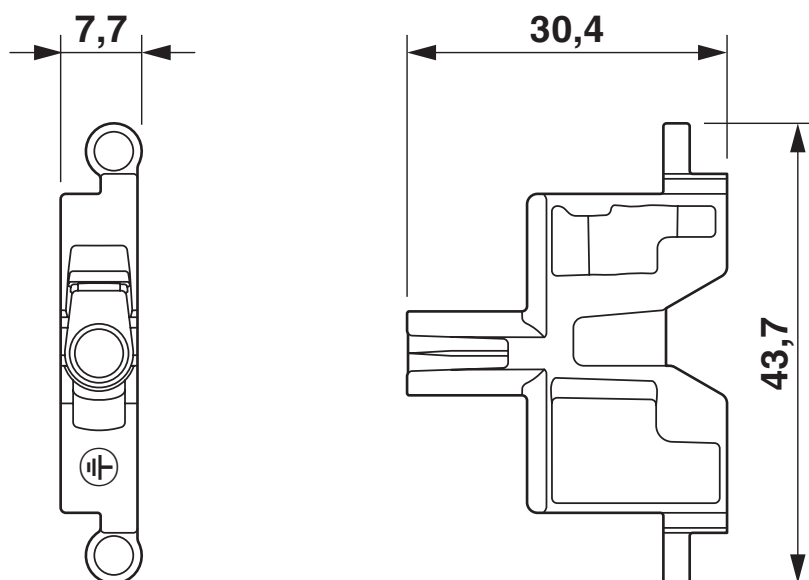

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej

1424438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej

1424438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ECLASS-13.0	27440217

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej

1424438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej



1424438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>

Akcesoria

HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej

1424438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>



SF-PH 1-80 - Wkrętak

1212559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212559>



Wkrętak, krzyżowy PH (opisywany leserem), bez izolacji, wielkość: PH 1 x 80, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

SF-SL 0,6X3,5-100 - Wkrętak

1212549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212549>



Wkrętak, szczelinowy (opisywany laserem), wielkość: 0,6 x 3,5 x 100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej

1424438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>



HC-EVO-M1-BWS-PLRBK - Obudowa

1424437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424437>



Obudowa do zabudowy M1, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, wysokość: 24 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Standard, do modułowych wkładek stykowych

HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej

1424438


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>



HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej

1424438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>



HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² .. 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej

1424438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>



HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-1/2M-UT-F-6-PE - Moduł wkładki stykowej

1424438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424438>



HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-1/2M-UT-M-6-PE - Moduł wkładki stykowej

1424439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424439>

Moduł wkładki stykowej, styk męski, wyprzedzający, Złącza śrubowe, 0,5 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Przesyłanie PE, Do obudowy w rozmiarze HC-EVO-M1



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl