

HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424451>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój przyłącza: AWG 26- 16

Dane handlowe

Numer artykułu	1424451
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
GTIN	4055626372808
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	135,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	135 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424451>

Zestaw składa się z

HC-A03-I-PT-M - Wkładka stykowa

1585252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585252>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 3+PE, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Przyłącze Push-in, 230 V/400 V, 10 A, 0,14 mm² ... 1,5 mm²

HC-A03-I-PT-F - Wkładka stykowa

1585265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585265>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 3+PE, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 230 V/400 V, 10 A, 0,14 mm² ... 1,5 mm²

HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424451>

HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Obudowa

1419249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419249>



Obudowa do zabudowy D7, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, wysokość: 25,5 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

HC-STA-D07-HHFS-1STM20-EL-AL - Obudowa

1419235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419235>



Obudowy wtyku D7, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x M20, wysokość: 52,8 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424451>

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424451>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Klapka ochronna	nie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	230 V (przewód-ziemia)
	400 V (przewód-przewód)
Napięcie znamionowe	230/400 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	10 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Technika przyłączeniowa	Przyłącze Push-in
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 16 (z końcówką rurkową)
Długość odizolowanych pojedynczych żył	10 mm

Wymiary

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	21 mm
Długość wycinka montażowego	21 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałaka ryglującego	PA

HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424451>

Wytrzymałość uderowa	IK06
Materiał (GRP)	Ciśnieniowy odlew aluminiowy, odporny na wodę morską niepowlekany

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 12 mm
	10 mm ... 12 mm (przy UL 514 B)
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	10 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK06
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
------------------	-----------------


HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424451>

Rysunki

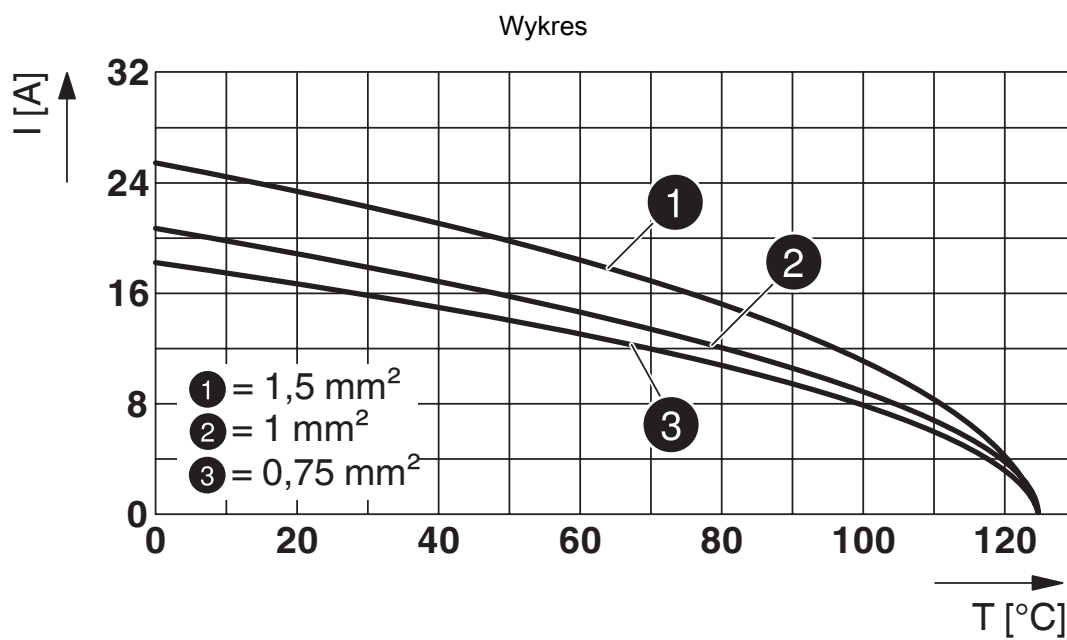

Krzywa redukcyjna


HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424451>

Rysunek wymiarowy

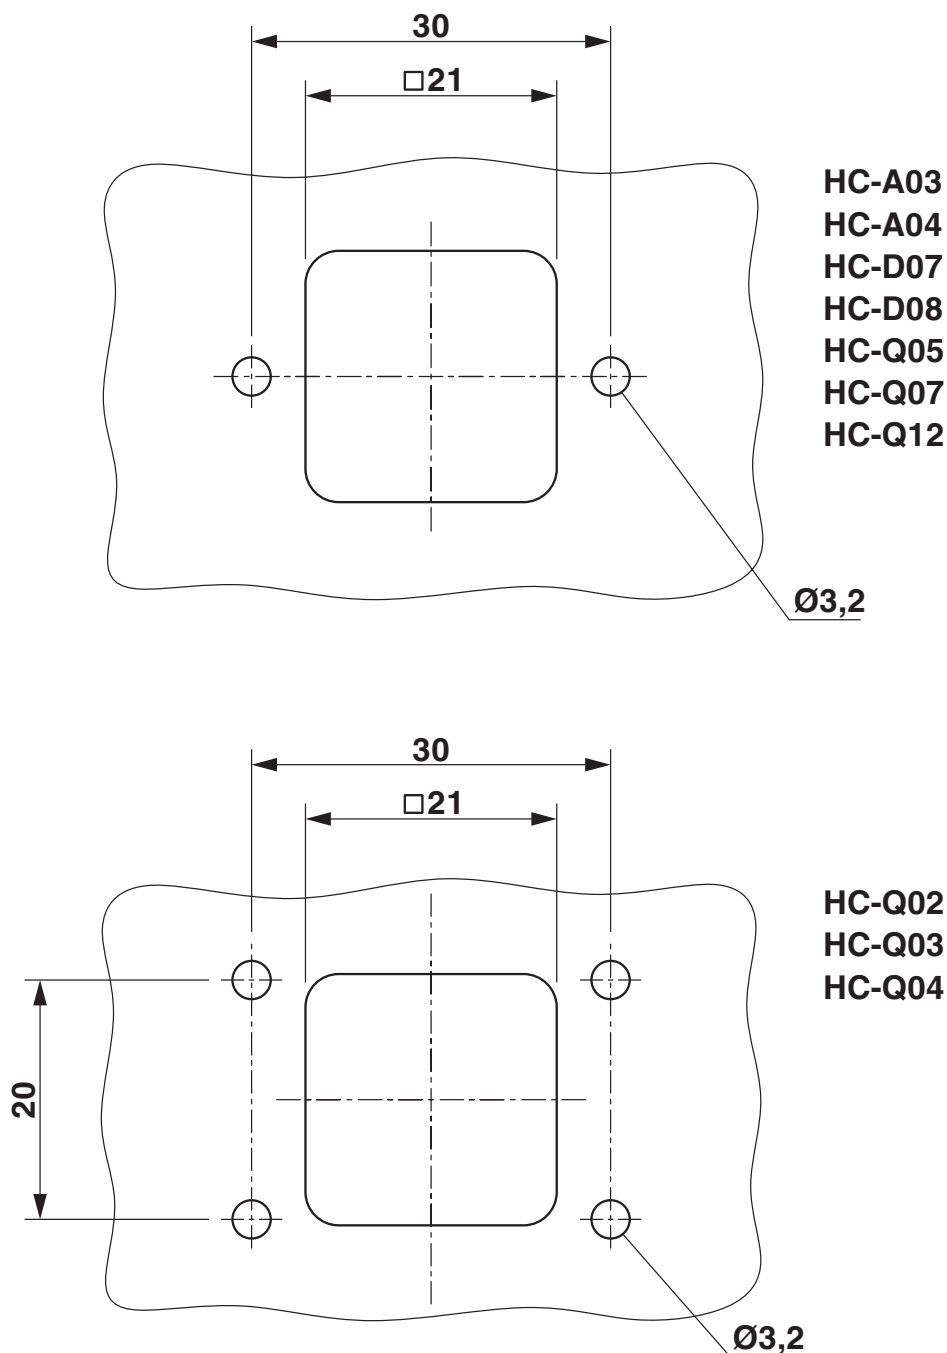

Otwór montażowy


HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424451>

Rysunek schematyczny

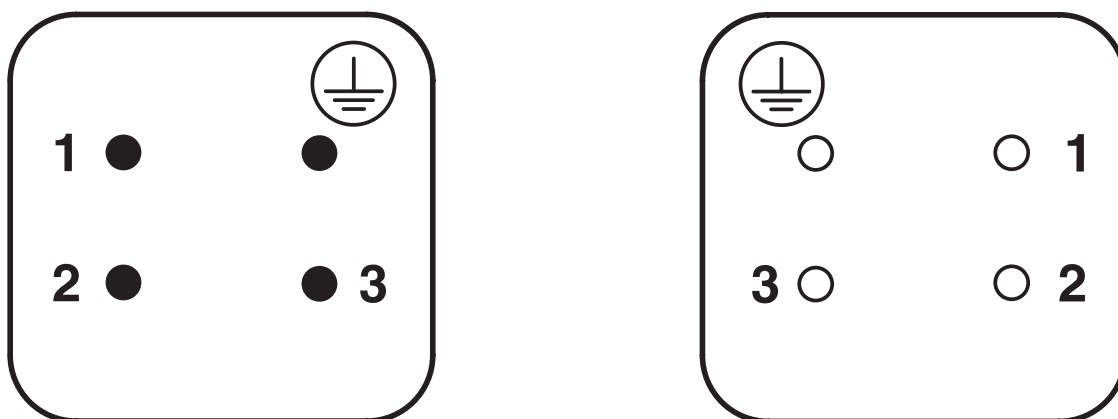

Układ styków od strony przyłączenia, styki męskie po lewej, styki żeńskie po prawej

HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424451>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424451>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424451>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424451>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl