

HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1424460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424460>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 16, materiał: PA, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój przyłącza: AWG 26- 14

Dane handlowe

Numer artykułu	1424460
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
Strona katalogu	Strona 528 (C-2-2019)
GTIN	4055626372891
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	339,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	330 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1424460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424460>

Zestaw składa się z

HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK - Obudowa

1411347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411347>



Obudowy wtyku D25, do pałąka wzdłużnego, materiał: PA, odejście kabla: 1, proste/boczne, wysokość: 75,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Standard

HC-EVO-D25-BWSC-PLR-BK - Obudowa

1411345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411345>



Obudowa do zabudowy D25, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską

HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1424460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424460>

HC-D-G-M25-PLRBK - Dławnica kablowa

1411351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411351>



Przepust kablowy z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym, do obudów serii D, rozmiar M25, średnica przewodu 9 ... 17 mm.

HC-A16-I-PT-M - Wkładka stykowa

1585375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585375>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 16+PE, rozmiar: D25, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Przyłącze Push-in, 250 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1424460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424460>

HC-A16-I-PT-F - Wkładka stykowa

1585388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585388>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 16+PE, rozmiar: D25, liczba przyłączy na
biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 250 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1424460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424460>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D25
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Liczba biegunów	16
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Klapka ochronna	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Technika przyłączeniowa	Przyłącze Push-in
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką) 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14

Wymiary

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	24 mm
Długość wycinka montażowego	74 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałąka ryglującego	PA
Wytrzymałość udarowa	IK08
Materiał obudowy	PA

Kabel/przewód

HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1424460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424460>

Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 17 mm
------------------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
------------------	-----------------

HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych




1424460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424460>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

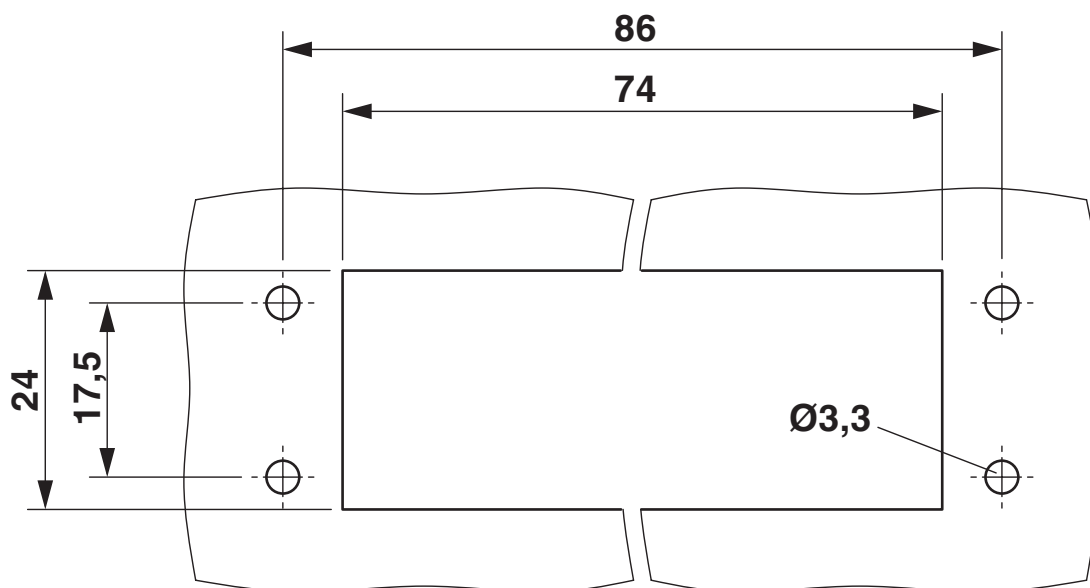

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

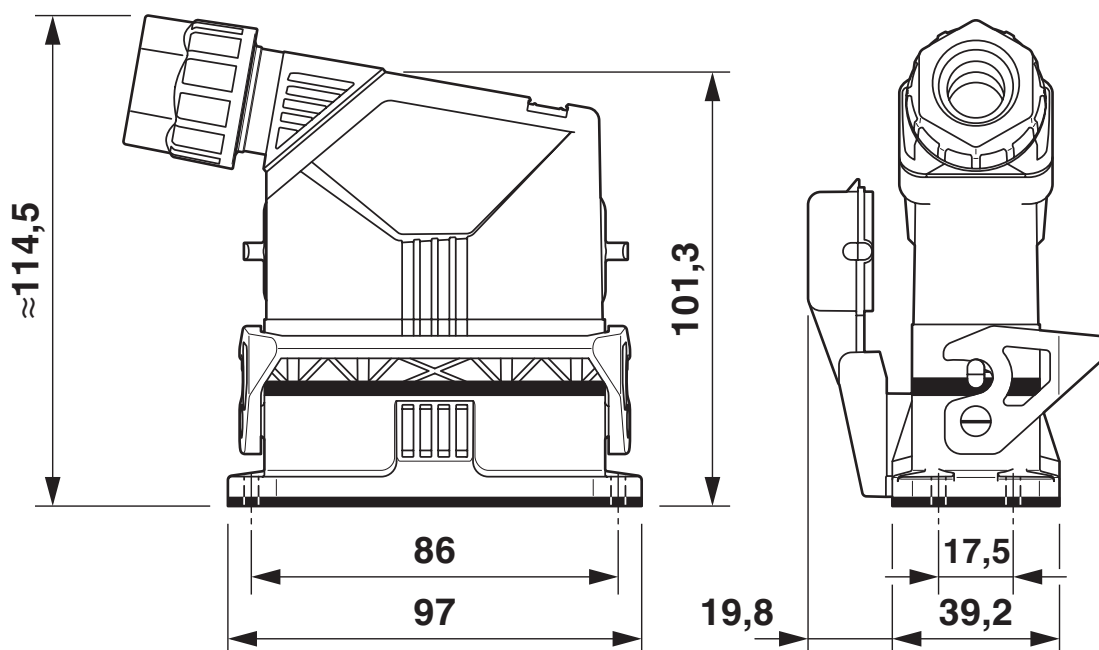

Rysunek wymiarowy


HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1424460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424460>

Rysunek schematyczny

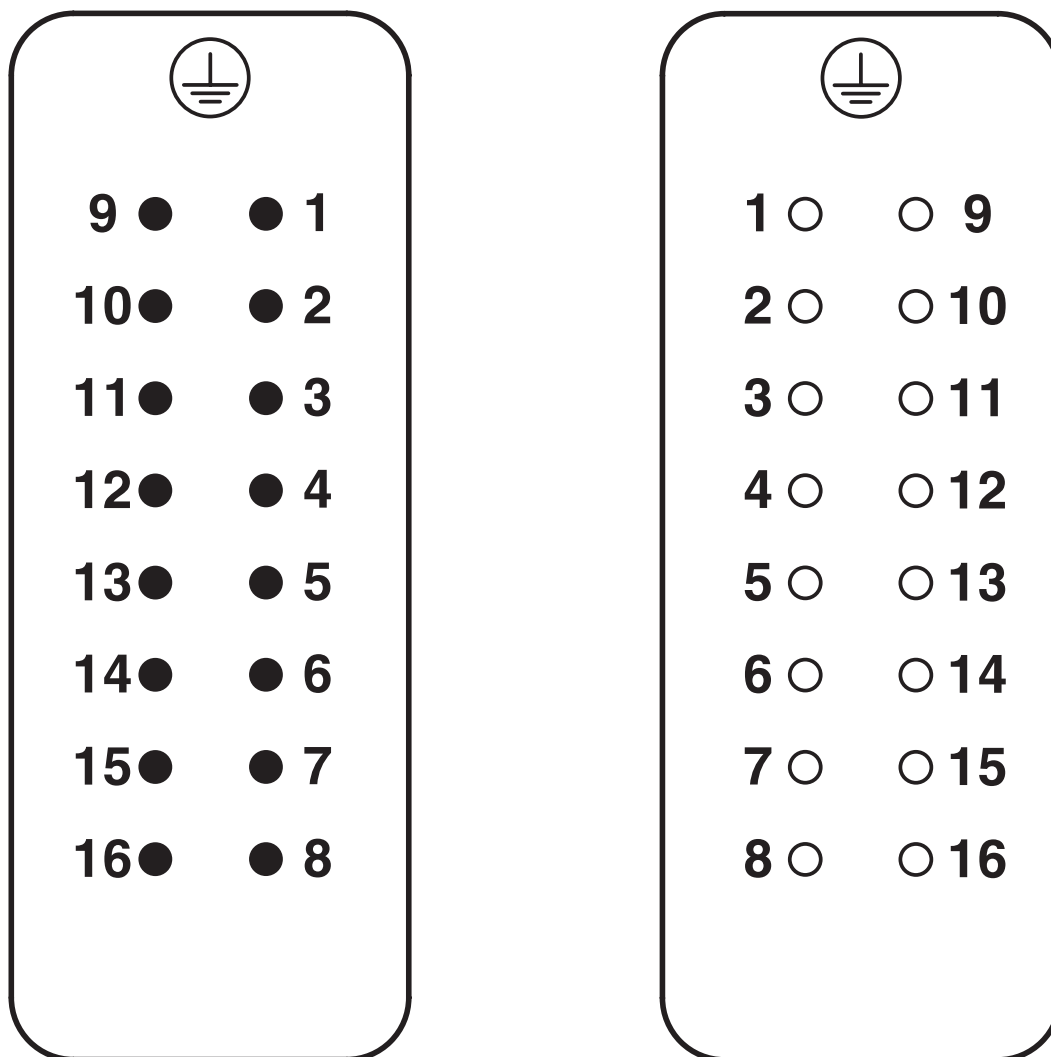


Układ styków od strony przyłączenia, styki męskie po lewej, styki żeńskie po prawej

HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1424460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424460>

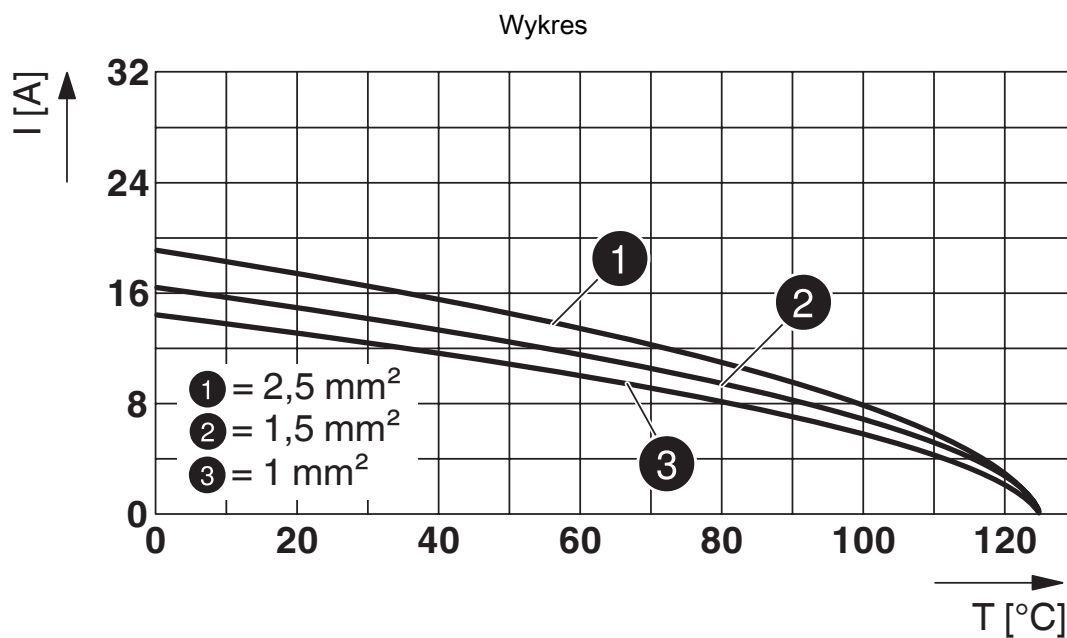

Krzywa redukcyjna

HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1424460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424460>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424460>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1424460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424460>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1424460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424460>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =
EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl