

HC-STA-A16PT-BWSC-HT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424462>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 16, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój przyłącza: AWG 26- 14

Dane handlowe

Numer artykułu	1424462
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
GTIN	4055626372914
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	472,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-A16PT-BWSC-HT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424462>

Zestaw składa się z

HC-A16-I-PT-M - Wkładka stykowa

1585375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585375>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 16+PE, rozmiar: D25, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Przyłącze Push-in, 250 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

HC-A16-I-PT-F - Wkładka stykowa

1585388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585388>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 16+PE, rozmiar: D25, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 250 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

HC-STA-A16PT-BWSC-HT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424462>

HC-STA-D25-BWSC-EL-AL - Obudowa

1424390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424390>



Obudowa do zabudowy D25, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard

HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL - Obudowa

1424382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424382>



Obudowy wtyku D25, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x M25, wysokość: 72 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

HC-STA-A16PT-BWSC-HT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424462>

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-A16PT-BWSC-HT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424462>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D25
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Liczba biegunów	16
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Klapka ochronna	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Technika przyłączeniowa	Przyłącze Push-in
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką) 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14

Wymiary

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	24 mm
Długość wycinka montażowego	74 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałąka ryglującego	PA
Wytrzymałość udarowa	IK08
Materiał (GRP)	Ciśnieniowy odlew aluminiowy, odporny na wodę morskąniepowlekany

Kabel/przewód

HC-STA-A16PT-BWSC-HT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424462>

Zewnętrzna średnica przewodu	11 mm ... 17 mm
	14 mm ... 17 mm (przy UL 514 B)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
------------------	-----------------


HC-STA-A16PT-BWSC-HT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424462>

Rysunki

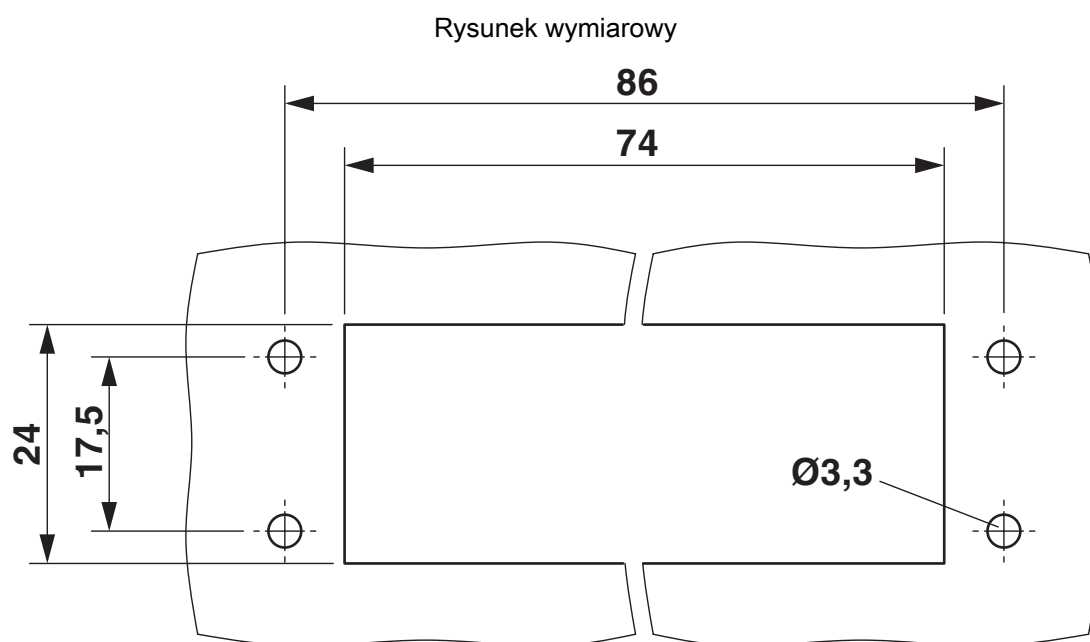

Otwór montażowy


HC-STA-A16PT-BWSC-HT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424462>

Rysunek schematyczny

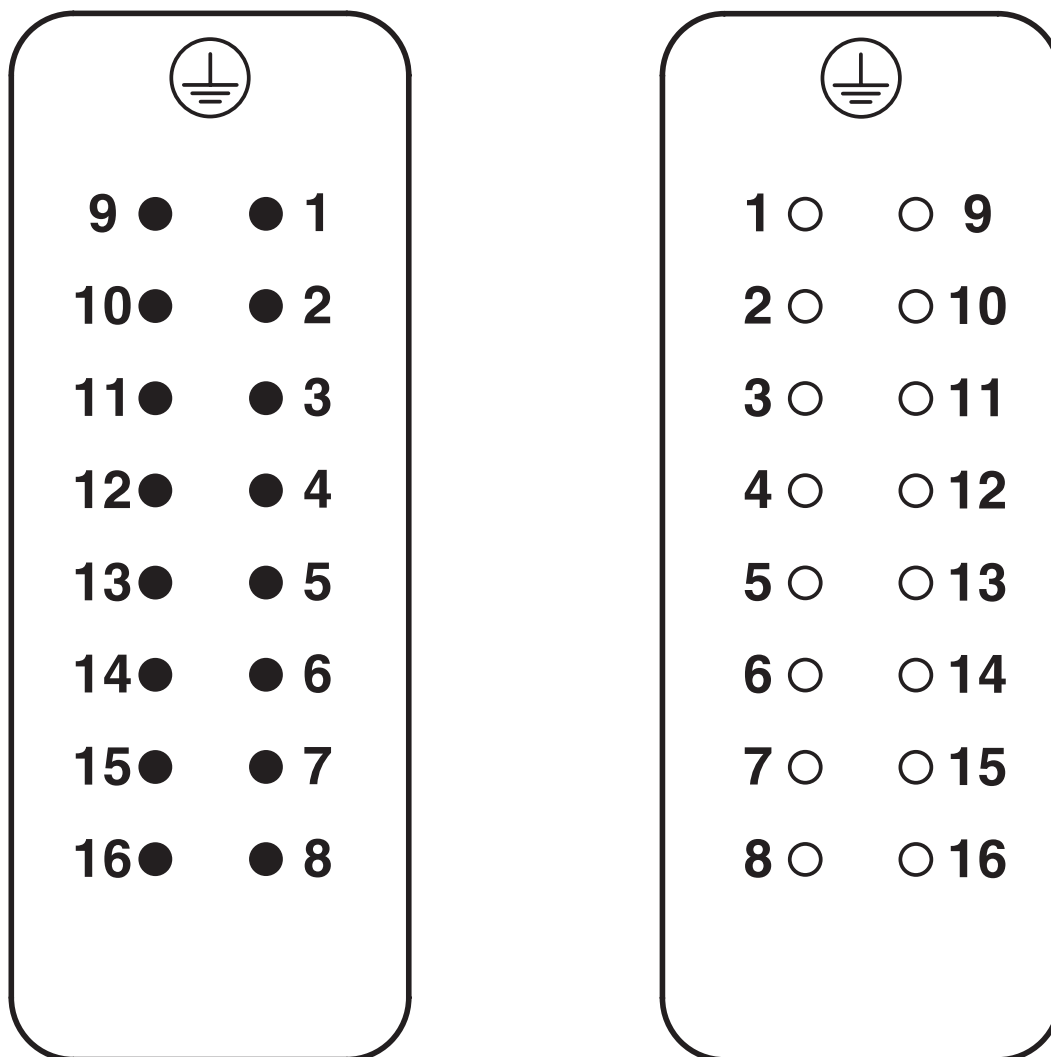


Układ styków od strony przyłączania, styki męskie po lewej, styki żeńskie po prawej

HC-STA-A16PT-BWSC-HT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424462>

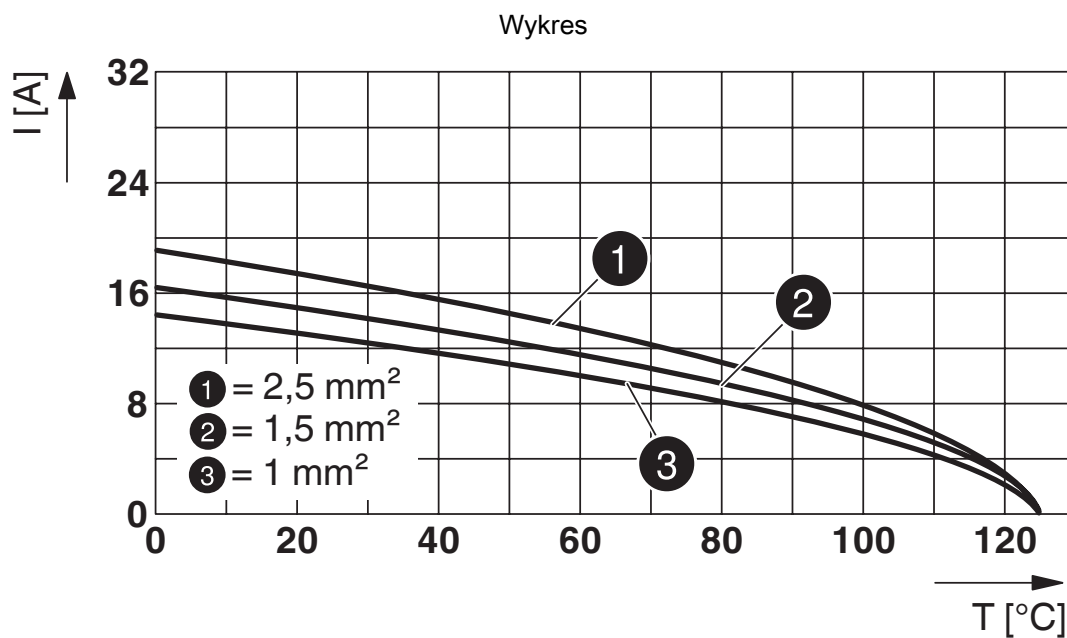

Krzywa redukcyjna

HC-STA-A16PT-BWSC-HT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424462>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424462>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-STA-A16PT-BWSC-HT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424462>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-A16PT-BWSC-HT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1424462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424462>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl