

G-ESIS-M12-S68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1424465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424465>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 3 mm .
.. 6 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M12 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005,
z uszczelką płaską

Opis produktu

Przepust kablowy, z uszczelką płaską

Korzyści

- Badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne
- bezhalogenowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1424465
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DDX
Klucz produktu	BF7DDX
GTIN	4055626375557
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,11 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,11 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

G-ESIS-M12-S68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1424465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424465>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Zastosowanie	Ex
Liczba przewodów	1
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	ESKE/1-e 12
Ekranowany	nie

Dane Ex

Stosowane typy przewodu	do kabli niezbrojonych
Zastosowanie w strefie Ex	tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	28 mm
Długość gwintu przyłącza	9 mm
Średnica otworu	12,1 mm ... 12,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	16 mm
Rozwartość klucza króćców	16 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	18 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M12 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń RAL 9005
Materiał uszczelki	EPDM
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	750
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Przyłącze śrubowe, bezhalogenowe)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 6 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	2,00 Nm
Bezhalogenowość	tak

G-ESIS-M12-S68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa

1424465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424465>




Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 75 °C (statyczny)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

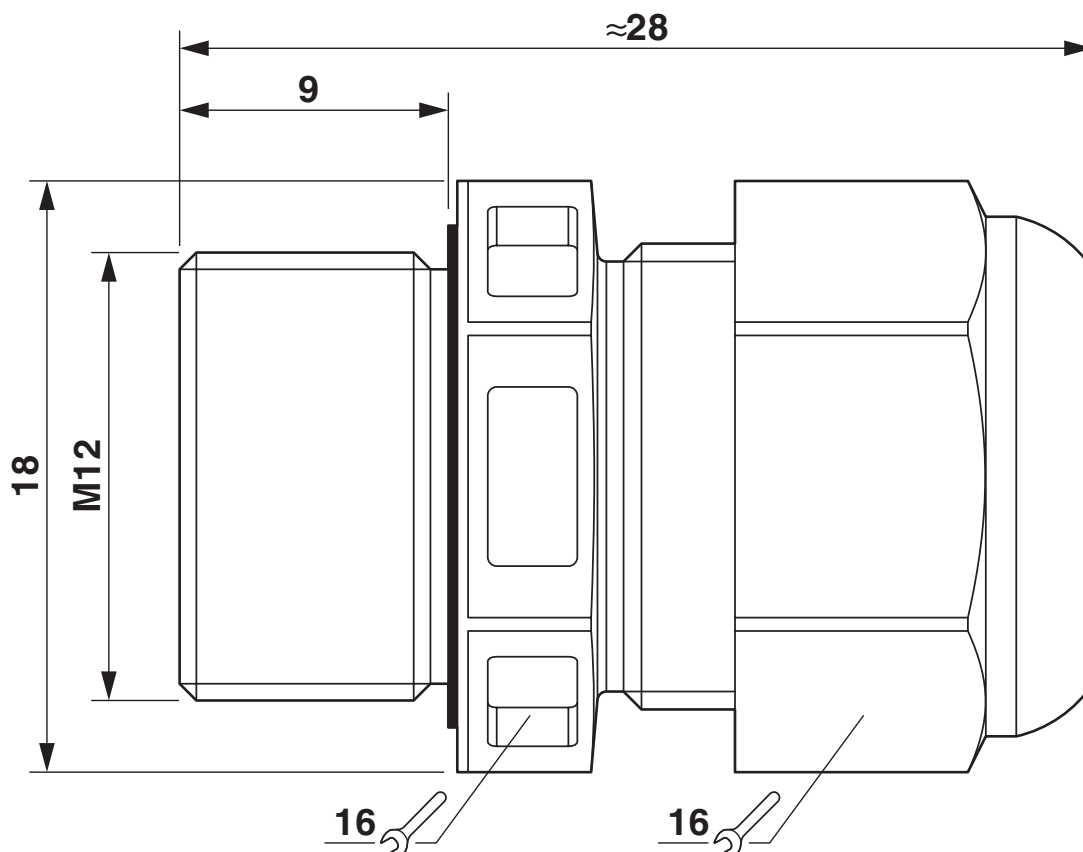

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424465>



EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-DE.HA67.B.00120



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx PTB 13.0034X



ATEX

ID dopuszczenia: PTB 13 ATEX 1015 X



DNV GL-EX

ID dopuszczenia: TAE00002SV

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-ESIS-M12-S68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa

1424465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424465>



Akcesoria

A-INL-M12-P-BK - Przeciwnakrętka

1411213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411213>

Przeciwnakrętka, na gwint M12 x 1,5, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl