

G-INS-M16-T68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424475>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1424475
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 686 (C-2-2019)
GTIN	4055626372655
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,29 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,29 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

G-INS-M16-T68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424475>

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BM-EN-01
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	2
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	39 mm
Długość gwintu przyłącza	8 mm
Średnica otworu	16,1 mm ... 16,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	19 mm
Rozwartość klucza króćców	19 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	25 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M16 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrnoszary RAL 7001
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA

Kabel/przewód

G-INS-M16-T68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424475>

Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 8 mm
	4 mm ... 8 mm (przy UL 514 B)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)


G-INS-M16-T68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1424475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424475>



Rysunki

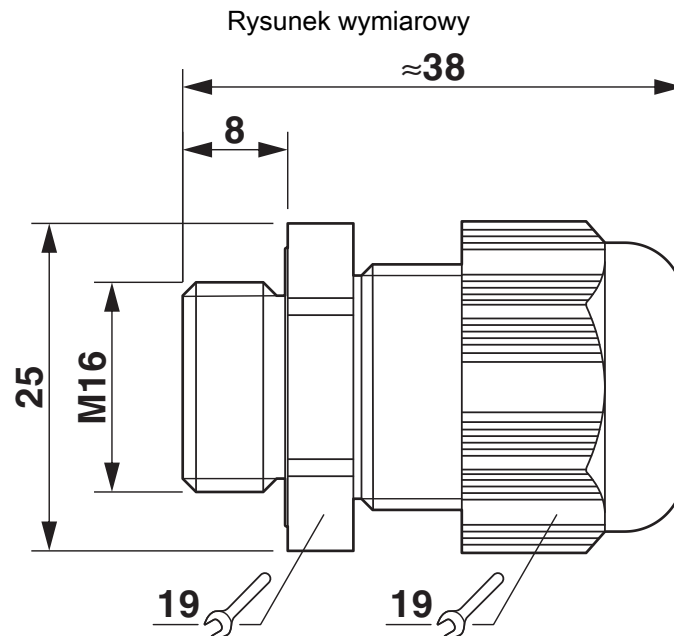

Rysunek wymiarowy

G-INS-M16-T68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424475>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424475>



CSA

ID dopuszczenia: 115116



UL Recognized

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-M16-T68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424475>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-M16-T68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1424475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424475>



Akcesoria

A-INL-M16-P-LG - Przeciwnakrętka

1417660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417660>

Przeciwnakrętka, na gwint M16 x 1,5, kolor: jasnoszary



SEALING PLUG 8X16 RD - Zaślepka

1400257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400257>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl