

G-INS-M32-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424478>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1424478
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 686 (C-2-2019)
GTIN	4055626372686
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	39,45 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	39,45 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BM-07
Ekranowany	nie
Wersja odciażki	A

Parametry

Kategoria udarowa	4
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
	Technical drawing of a mechanical part, likely a connector or adapter. The drawing shows a side view with the following dimensions: total length 50 mm, a top section width of 15 mm, a base width of 42 mm, and a threaded section with a diameter of M32 and a length of 16 mm. The drawing also indicates a 42 mm wide base and a 42 mm wide top section.
Długość	50 mm
Długość gwintu przyłączy	16 mm
Średnica otworu	32,1 mm ... 32,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	42 mm
Rozwartość klucza króćców	42 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	40,9 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M32 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrnoszary RAL 7001
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA

Kabel/przewód

G-INS-M32-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424478>

Zewnętrzna średnica przewodu	18 mm ... 25 mm
	18 mm ... 25 mm (przy UL 514 B)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)


G-INS-M32-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1424478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424478>



Rysunki

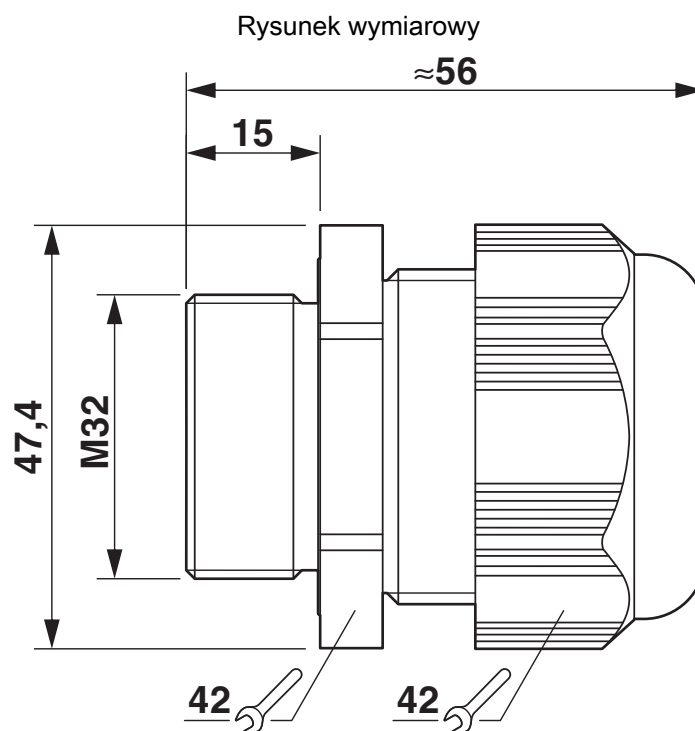

Rysunek wymiarowy

G-INS-M32-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424478>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424478>



CSA

ID dopuszczenia: 115116



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260



cUL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-M32-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424478>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-M32-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424478>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-M32-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1424478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424478>



Akcesoria

A-INL-M32-P-LG - Przeciwnakrętka

1417662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417662>

Przeciwnakrętka, na gwint M32 x 1,5, kolor: jasnoszary



SEALING PLUG 20X22 RD - Zaślepka

1421862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421862>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl