

G-INS-M40-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424479>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 22 mm ... 32 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1424479
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 686 (C-2-2019)
GTIN	4055626372693
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	76,77 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	76,17 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

G-INS-M40-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424479>

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BM-08
Ekranowany	nie
Wersja obciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	4
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	55 mm
Długość gwintu przyłącza	18 mm
Średnica otworu	40,1 mm ... 40,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	53 mm
Rozwartość klucza króćców	53 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	59,6 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M40 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrnoszary RAL 7001
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA

Kabel/przewód

G-INS-M40-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424479>

Zewnętrzna średnica przewodu	22 mm ... 32 mm
	22 mm ... 32 mm (przy UL 514 B)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)


G-INS-M40-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1424479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424479>



Rysunki

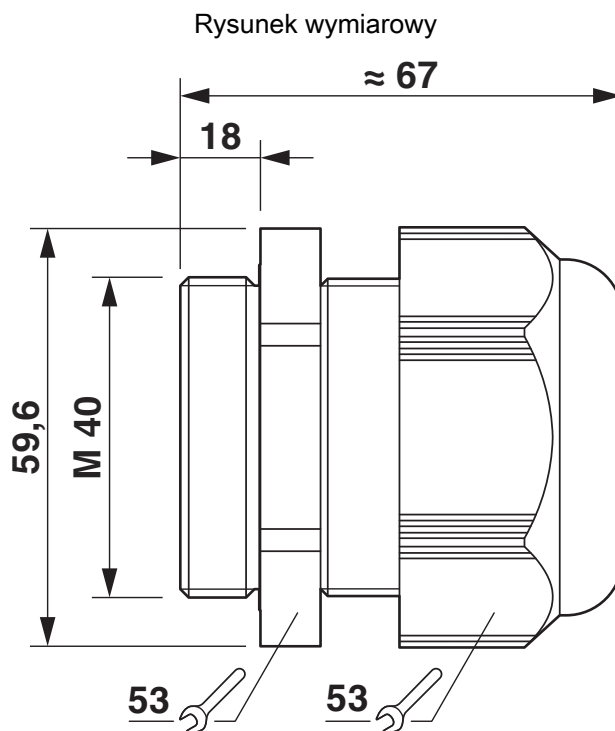

Rysunek wymiarowy

G-INS-M40-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424479>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424479>



CSA

ID dopuszczenia: 115116



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260



cUL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-M40-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424479>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-M40-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1424479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424479>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-M40-L68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1424479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424479>



Akcesoria

A-INL-M40-P-LG - Przeciwnakrętka

1417664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417664>

Przeciwnakrętka, na gwint M40 x 1,5, kolor: jasnoszary



SEALING PLUG 14X22 RD - Zaślepka

1400270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400270>

Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl