

G-INS-M12-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1424513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424513>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 3 mm ... 7 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M12 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035

Dane handlowe

Numer artykułu	1424513
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
GTIN	4055626374185
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,19 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,19 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	ESKV-L 12
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A


Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

Parametry

Kategoria udarowa	2
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	35 mm
Długość gwintu przyłącza	15 mm
Średnica otworu	12,1 mm ... 12,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	16 mm
Rozwartość klucza króćców	16 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	18 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M12 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary RAL 7035
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	EPDM
Materiał przepustu	PA

Kabel/przewód

G-INS-M12-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1424513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424513>

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 7 mm
	4,1 mm ... 6 mm (UL)


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

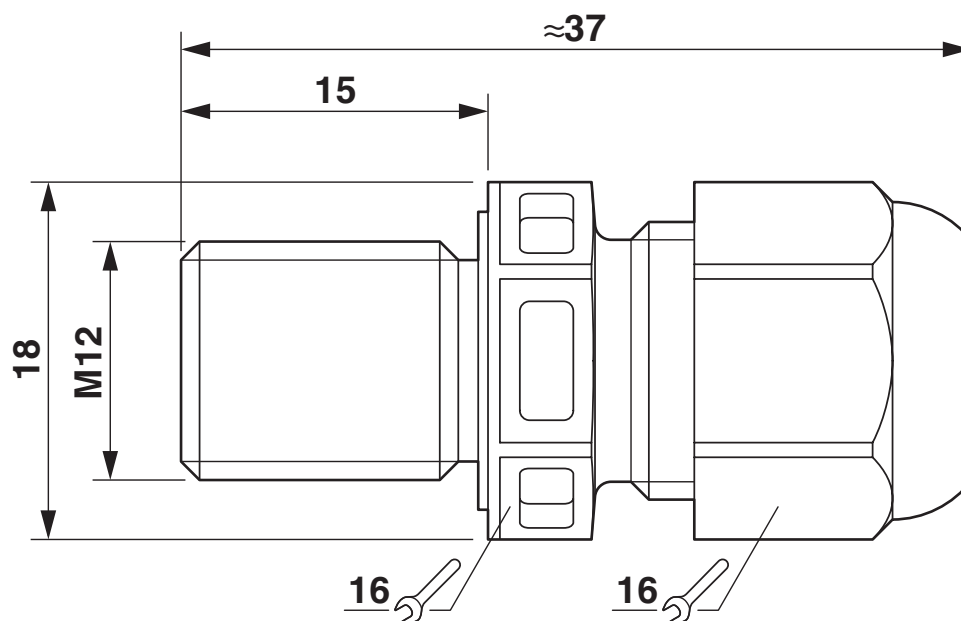

G-INS-M12-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1424513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424513>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424513>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



UL Recognized

ID dopuszczenia: E179850

G-INS-M12-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1424513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424513>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-M12-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa

1424513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424513>



Akcesoria

A-INL-M12-P-LG - Przeciwnakrętka

1417659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417659>

Przeciwnakrętka, na gwint M12 x 1,5, kolor: jasnoszary



SEALING PLUG 5X12 RD - Zaślepka

1400253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400253>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl